Slovenski referenčni prevod

HAAS+SOHN

Neuradni strojni prevod. Potreben je tehnični in jezikovni pregled.

Ta prevod ni novo potrdilo proizvajalca.

Prevod temelji na besedilu izvirnega dokumenta. Znamke, modeli, kode in tehnične vrednosti so ohranjeni.

Besedilo je preoblikovano, da ne bi bilo odrezano. Slike, sheme in izvirna postavitev so ohranjene v priloženem celotnem izvirniku.

ID: pdf_2d2e39d823ad61c0519c

SHA-256: 2d2e39d823ad61c0519c10726e17237473291284a7acc40e1e19fb6def0bd850

Izvirna stran 1

Izvirno besedilo	Slovenščina
0421817851400c	0421817851400c
Technický list Pinus AL	Tehnični list Pinus AL
0421817850000	0421817850000
6	6
Číslo zboží	Številka artikla
Poz.	Poz.
Název	Ime
Číslo zboží	Številka artikla
Poz.	Poz.
Název	Ime
Dvířka topeniště	Vrata kurišča
Rošt 360x224	Rešetka 360x224
0421817815300	0421817815300
1	1
0020100100007	0020100100007
Sklo dvířek 583x340	Steklo vrat 583x340
Zábrana 365x132	Pregrada 365x132
0601800705305	0601800705305
2	2
0421817805007	0421817805007
Klika	Ročaj
Popelník	Predal za pepel
0425317035302	0425317035302
0433017005600	0433017005600
3	3
Regulátor primárního vzduchu	Regulator primarnega zraka
Vermiculite	Vermikulit
-	-
4	4
-	-
Regulátor sekundárního vzduchu	Regulator sekundarnega zraka

Izvirno besedilo	Slovenščina
Pružina dvířek	Vzmet vrat
-	-
0088400040005	0088400040005
5	5
Hrdlo kouřovodu	Dimovodni priključek
0601800706050	0601800706050
-	-
6	6
Externí přívod vzduchu (Ø100)	Dovod zunanjega zraka (Ø100)
Vymezovací nožičky	Distančne noge
0089000020015	0089000020015
0601800715316	0601800715316
7	7
Kryt dvířek - smaltovaný	Pokrov vrat - emajliran
Clona dolní 410x210	Spodnji zaslon 410x210
0421817805801	0421817805801
0040014140005	0040014140005
8	8
Těsnění - dvířka 14 mm	Tesnilo - vrata 14 mm
-	-
Clona horní	Zgornja diafragma
0421817807701	0421817807701
9	9
Těsnění - sklo 10x4 mm	Tesnilo - steklo 10x4 mm
0040210040005	0040210040005
-	-
Držák obezdívky	Držalo za stensko ploščo
0416315117501	0416315117501
Technická data:	Tehnični podatki:
Pinus AL	Pinus AL
Výška:	Višina:
Teplota na hrdle kouřovodu:	Temperatura na vratu dimne cevi:

Izvirno besedilo	Slovenščina
1299 mm	1299 mm
290°C	290°C
Šířka:	Širina:
Minimální tah komína:	Najmanjši vlek dimnika:
500 mm	500 mm
12 Pa	12 Pa
Hloubka bez kliky:	Globina brez ročaja:
Minimální tah komína při 0,8 násobku jmenovitého výkonu:	Najmanjši vlek dimnika pri 0,8-kratniku nazivne moči:
358 mm	358 mm
10 Pa	10 Pa
Hmotnost:	Teža:
Hmotnostní průtok spalin:	Masni pretok dimnih plinov:
102 kg	102 kg
7,2 g/s	7,2 g/s
Průměr hrdla kouřovodu:	Premer vratu dimne cevi:
Palivo:	Gorivo:
Dřevo	Les
Ekobrikety	Eko-briketi
150 mm	150 mm
Jmenovitý výkon:	Nazivna moč:
CO2:	CO2:
8 kW	8 kW
9,3%	9,3%
9,4%	9,4%
Regulovatelný rozsah:	Nastavljiv razpon:
Účinnost:	Učinkovitost:
3,1-8,8 kW	3,1-8,8 kW
80,5%	80,5%
80,5%	80,5%
Certifikát: EN 13240 RRF-40-12 2982	Certifikat: EN 13240 RRF-40-12 2982
Náhradní díl	Rezervni del
Pozice	Položaj


Izvirno besedilo	Slovenščina
Rozměr	Dimenzija
0601800705501	0601800705501
510x225x30	510x225x30
a	a
16	16
13	13
0421817805502	0421817805502
390x93x30	390x93x30
b	b
7	7
0601800705503	0601800705503
390x190x30	390x190x30
c	c
Ø100	Ø100
500	500
148	148
9	9
8	8
10	10
10	10
a	a
c	c
250	250
b	b
11	11
a	a
12	12
Palivo	Gorivo
Max. dávka paliva	Največji odmerek goriva
Regulátor primárního vzduchu (poz. 4 - přívod pod rošt)	Regulator primarnega zraka (poz. 4 - dovod pod rešetko)
Regulátor sekundárního	Sekundarni regulator
vzduchu (poz. 5)	zrak (poz. 5)


Izvirno besedilo	Slovenščina
Dřevo, dřevěné brikety:	Les, lesni briketi:
2-3 Polena (max. 2– 2,5 kg)	2–3 polena (največ 2–2,5 kg)
10 minut nechat otevřený na 100%, pak zavřít	Pustite ga odprtega pri 100 % 10 minut, nato ga zaprite.
Otevřeno 100%	Odprto 100 %
Vhodná paliva:	Primerna goriva:
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly 2.2 Palivo ve všeobecném návodu k obsluze.	Za uporabo ustreznega goriva glejte poglavje 2.2 Gorivo v splošnih navodilih za uporabo.
5	5
9	9
17	17
8	8
Správný provoz:	Pravilno delovanje:
15	15
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol:	Za pravilno in varno ravnanje s kaminskimi pečmi glejte naslednja poglavja:
10	10
2	2
14	14
2. Popis spalovacího procesu a	2. Opis procesa zgorevanja in
5. Návod k obsluze	5. Navodila za uporabo
3	3
ve	v
všeobecném	splošno
návodu k obsluze.	navodila za uporabo.
12	12
1	1
11	11
4	4

HAAS+SOHN

0421817851400c

Technický list Pinus AL
0421817850000

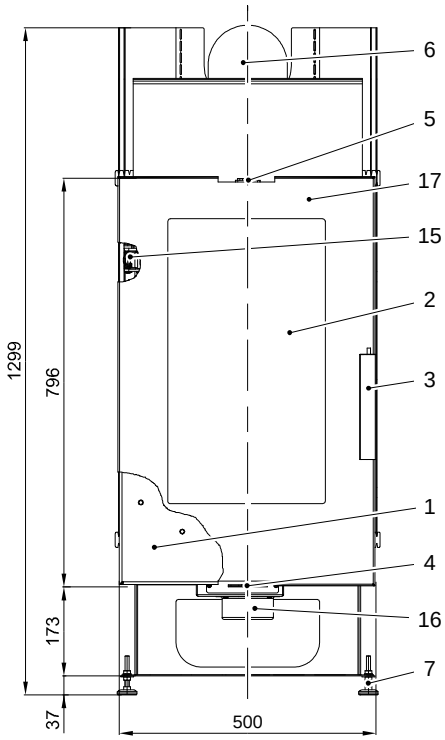


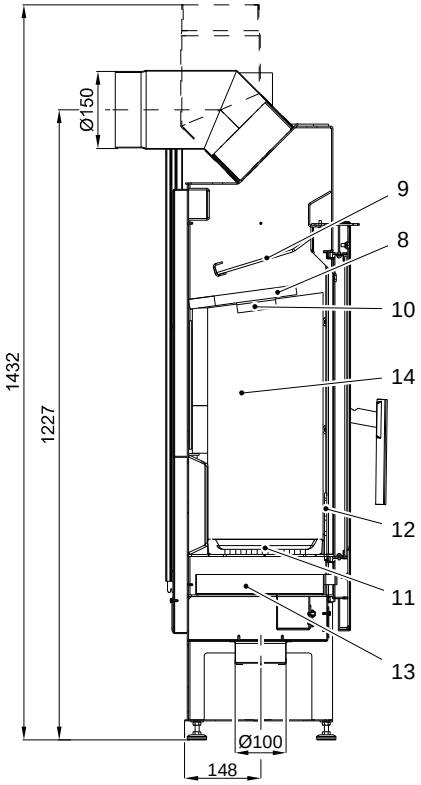



Vhodná paliva:
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol:
2. Popis spalovacího procesu a **5. Návod k obsluze**
ve všeobecném návodu k obsluze.

Náhradní díl	Pozice	Rozměr
0601800705501	a	510x225x30
0421817805502	b	390x93x30
0601800705503	c	390x190x30

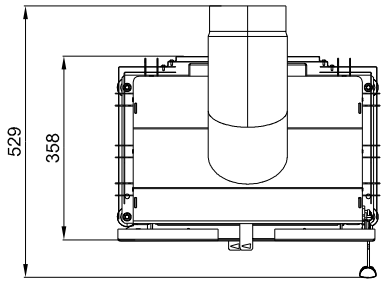

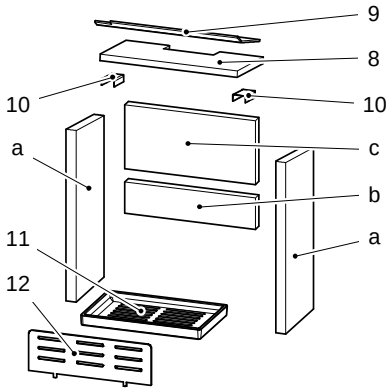

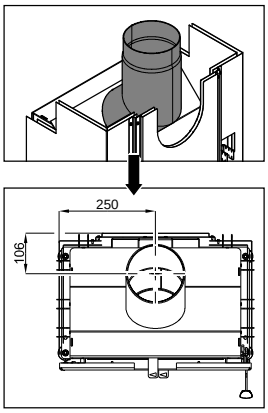

Palivo	Max. dávka paliva	Regulátor primárního vzduchu (poz. 4 - přívod pod rošt)	Regulátor sekundárního vzduchu (poz. 5)
Dřevo, dřevěné brikety:	2-3 Polena (max. 2– 2,5 kg)	10 minut nechat otevřený na 100%, pak zavřít	Otevřeno 100%

Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
0421817815300	1	Dvířka topeniště	0020100100007	11	Rošt 360x224
0601800705305	2	Sklo dvířek 583x340	0421817805007	12	Zábrana 365x132
0425317035302	3	Klika	0433017005600	13	Popelník
-	4	Regulátor primárního vzduchu	-	14	Vermiculite
-	5	Regulátor sekundárního vzduchu	0088400040005	15	Pružina dvířek
0601800706050	6	Hrdlo kouřovodu	-	16	Externí přívod vzduchu (Ø100)
0089000020015	7	Vymezovací nožičky	0601800715316	17	Kryt dvířek - smaltovaný
0421817805801	8	Clona dolní 410x210	0040014140005	-	Těsnění - dvířka 14 mm
0421817807701	9	Clona horní	0040210040005	-	Těsnění - sklo 10x4 mm
0416315117501	10	Držák obezdívky			

Technická data:		Pinus AL		
Výška:	1299 mm	Teplota na hrdle kouřovodu:		290°C
Šířka:	500 mm	Minimální tah komína:		12 Pa
Hloubka bez kliky:	358 mm	Minimální tah komína při 0,8 násobku jmenovitého výkonu:		10 Pa
Hmotnost:	102 kg	Hmotnostní průtok spalin:		7,2 g/s
Průměr hrdla kouřovodu:	150 mm	Palivo:	Dřevo	Ekobrikety
Jmenovitý výkon:	8 kW	CO2:	9,3%	9,4%
Regulovatelný rozsah:	3,1-8,8 kW	Účinnost:	80,5%	80,5%
Certifikát: EN 13240 RRF-40-12 2982				