Slovenski referenčni prevod

THORMA

Neuradni strojni prevod. Potreben je tehnični in jezikovni pregled.

Ta prevod ni novo potrdilo proizvajalca.

Prevod temelji na besedilu izvirnega dokumenta. Znamke, modeli, kode in tehnične vrednosti so ohranjeni.

Besedilo je preoblikovano, da ne bi bilo odrezano. Slike, sheme in izvirna postavitev so ohranjene v priloženem celotnem izvirniku.

ID: pdf_8f5bb21fcb16af6cf0c6

SHA-256: 8f5bb21fcb16af6cf0c611df18bd1e3bf93b303503e14ccc0fb3952bb1a71775

Vrednosti in reference izvirnega dokumenta

Naslednje strani so natančne kopije izvirnih skeniranih strani. Vrednosti, kode in oznake so ohranjene v natisnjeni obliki, brez nadomeščanja z nepreverjenim optičnim prepoznavanjem besedila. Referenčni prevod sledi tem stranem. Celotni izvirni dokument je tudi na koncu.

TOPÍME DŘEVEM

profikrby.cz®

KRBAŘSKÁ NEHOŘLAVÁ PERLINKA



Nehořlavá krbařská perlinka profikrby vhodná pro sálavé stavby krbů a všechny krbařské a kamnářské aplikace kde je potřeba stabilita a odolnost za vyšších teplot.

Krbařská perlinka Profikrby je určena při stavbě:

- krbových a kamnových vložek
- stavěných kamen a sporáků

Krbařská perlinka profikrby obsahuje retardéry hoření a proto na rozdíl od ostatních perlinek v kamnářské praxi po zahřátí na vysokou teplotu neprodukuje žádný dým!


Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro moderní sálavé krbové obestavby, kde se z ní i v těsné blízkosti rámu krbové vložky nevylučují žádné látky a nedegraduje.

Sálavé stavby krbů a akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané a současně perlinka musí odolávat chemickým látkám v kamnářských lepidlech a omítkách.

Krbařská perlinka profikrby má velmi odolnou povrchovou úpravu vláken, proti těmto vlivům.

PARAMETRY:

Složení výrobku	Sklovláknitá mřížková tkanina s apreturou na bázi PVDC
Přibližná světlost ok	3,5 x 3,8 mm
Tloušťka	0,52 mm
Plošná hmotnost	160 g/m²
Použití výrobku	krby, kamna, stavebnictví
Délka role	50 m
Šířka role	1000 mm
Teplotní odolnost	500 °C
Skladovací teplota	-10 až + 50 °C
Vlastnosti	Vysoká mechanická pevnost, rozměrová stabilita, kompatibilní se všemi krbařskými a fasádními materiály

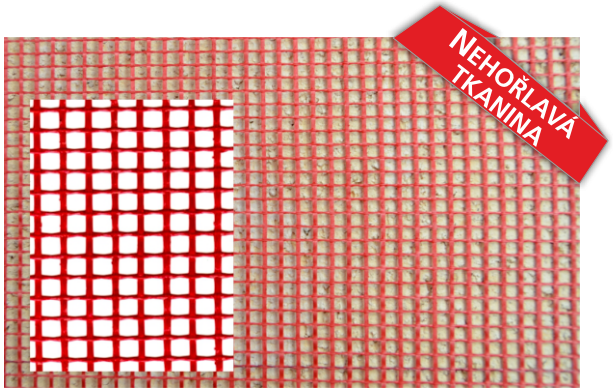

Profikrby s.r.o. Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, e-mail: obchod@profikrby.cz, tel.: 516 410 252

Izvirna stran 1

Izvirno besedilo	Slovenščina
KRBAŘSKÁ NEHOŘLAVÁ PERLINKA	KRBAŘSKÁ NEVNETLJIVA PERLINKA
Nehořlavá krbařská perlinka profikrby vhodná pro sálavé stavby krbů a všechny krbařské a kamnářské aplikace kde je potřeba stabilita a odolnost za vyšších teplot.	Negorljivo polnilo za profesionalne kamine, primerno za sevalne kamine in vse vrste kaminov in peči, kjer sta potrebni stabilnost in odpornost na višje temperature.
Krbařská perlinka Profikrby je určena při stavbě:	Kaminska kroglica Profirby je namenjena za izdelavo:
Krbařská perlinka profikrby obsahuje retardéry hoření a proto na rozdíl od ostatních perlinek v kamnářské praxi po zahřátí na vysokou teplotu neprodukuje žádný dým!	Perlinka za kamine iz profesionalnih kaminov vsebuje zaviralce gorenja in zato za razliko od drugih perlink, ki se uporabljajo pri izdelavi peči, po segrevanju na visoko temperaturo ne proizvaja dima!
Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro moderní sálavé krbové obestavby, kde se z ní i v těsné blízkosti rámu krbové vložky nevylučují žádné látky a nedegraduje.	Zaradi svoje klasifikacijske temperature in odpornosti na agresivno delovanje posebnih ometov za peči je še posebej primeren za sodobne obrobe kaminov s sevalnim delovanjem, kjer ne sprošča nobenih snovi in se ne razgrajuje, niti v neposredni bližini okvirja kaminskega vložka.
Sálavé stavby krbů a akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané a současně perlinka musí odolávat chemickým látkám v kamnářských lepidlech a omítkách.	Sevalne kaminske konstrukcije in shranjevalne konstrukcije, ki so toplotno obremenjene, hkrati pa mora biti perlinka odporna na kemikalije v lepilih za peči in ometih.
Krbařská perlinka profikrby má velmi odolnou povrchovou úpravu vláken, proti těmto vlivům.	Kamin perlinka iz profesionalnih kaminov ima zelo trpežno površinsko obdelavo vlaken proti tem vplivom.
PARAMETRY:	PARAMETRI:
Složení výrobku	Sestava izdelka
Sklovláknitá mřížková tkanina s apreturou na bázi PVDC	Mrežasta tkanina iz steklenih vlaken s PVDC zaključkom
Přibližná světlost ok	Približna velikost mrežnega očesa
Tloušťka	Debelina
Plošná hmotnost	Teža na enoto površine
krby, kamna, stavebnictví	kamini, peči, gradnja
Použití výrobku	Uporaba izdelka
Délka role	Dolžina zvitka
Šířka role	Širina zvitka
Teplotní odolnost	Temperaturna odpornost
Skladovací teplota	Temperatura shranjevanja
Vlastnosti	Značilnosti
Vysoká mechanická pevnost, rozměrová stabilita, kompatibilní se všemi krbařskými a fasádními materiály	Visoka mehanska trdnost, dimenzijska stabilnost, združljivost z vsemi materiali za kamine in fasade
Profikrby s.r.o. Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, e-mail: obchod@profikrby.cz, tel.: 516 410 252	Profikrby sro Svitavská 500/7 , 678 01 Blansko, e-naslov: obchod@profikrby.cz , tel.: 516 410 252
TOPÍME DŘEVEM	OGREVANJE Z DRVOM

Izvirno besedilo	Slovenščina
• krbových a kamnových vložek • stavěných kamen a sporáků	• kaminski in pečni vložki • vgradne peči in štedilniki
-10 až +50 °C	-10 do +50 °C

TOPÍME DŘEVEM

profikrby.cz®

KRBAŘSKÁ NEHOŘLAVÁ PERLINKA



Nehořlavá krbařská perlinka profikrby vhodná pro sálavé stavby krbů a všechny krbařské a kamnářské aplikace kde je potřeba stabilita a odolnost za vyšších teplot.

Krbařská perlinka Profikrby je určena při stavbě:

- krbových a kamnových vložek
- stavěných kamen a sporáků

Krbařská perlinka profikrby obsahuje retardéry hoření a proto na rozdíl od ostatních perlinek v kamnářské praxi po zahřátí na vysokou teplotu neprodukuje žádný dým!


Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro moderní sálavé krbové obestavby, kde se z ní i v těsné blízkosti rámu krbové vložky nevylučují žádné látky a nedegraduje.

Sálavé stavby krbů a akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané a současně perlinka musí odolávat chemickým látkám v kamnářských lepidlech a omítkách.

Krbařská perlinka profikrby má velmi odolnou povrchovou úpravu vláken, proti těmto vlivům.

PARAMETRY:

Složení výrobku	Sklovláknitá mřížková tkanina s apreturou na bázi PVDC
Přibližná světlost ok	3,5 x 3,8 mm
Tloušťka	0,52 mm
Plošná hmotnost	160 g/m²
Použití výrobku	krby, kamna, stavebnictví
Délka role	50 m
Šířka role	1000 mm
Teplotní odolnost	500 °C
Skladovací teplota	-10 až + 50 °C
Vlastnosti	Vysoká mechanická pevnost, rozměrová stabilita, kompatibilní se všemi krbařskými a fasádními materiály

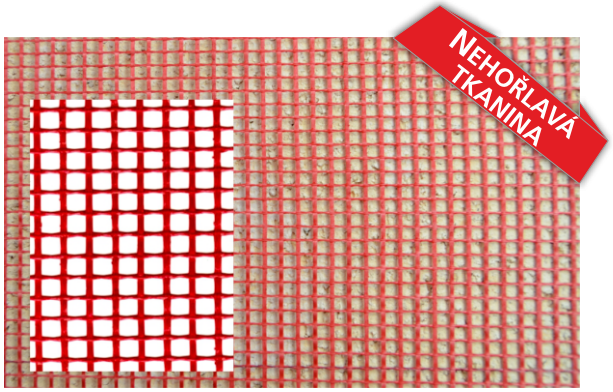

Profikrby s.r.o. Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, e-mail: obchod@profikrby.cz, tel.: 516 410 252