Slovenski referenčni prevod

HAAS+SOHN

Neuradni strojni prevod. Potreben je tehnični in jezikovni pregled.

Ta prevod ni novo potrdilo proizvajalca.

Prevod temelji na besedilu izvirnega dokumenta. Znamke, modeli, kode in tehnične vrednosti so ohranjeni.

Besedilo je preoblikovano, da ne bi bilo odrezano. Slike, sheme in izvirna postavitev so ohranjene v priloženem celotnem izvirniku.

ID: pdf_6971c638fade5ecfbb86

SHA-256: 6971c638fade5ecfbb86b676bd3df9b3c272936a61124aa54efa139bc92061f4

Izvirna stran 2

Izvirno besedilo	Slovenščina
Úvod	Uvod
Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!	Najlepša hvala za nakup našega izdelka!
Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.	Opis grelnika vam bo nudil podrobne informacije o konstrukciji, tehničnih specifikacijah in delovanju grelnika. Priporočamo, da te informacije natančno preberete. To vam bo pomagalo preprečiti morebitne napake med lastno namestitvijo in delovanjem.
Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).	Podrobne pogoje namestitve in delovanja najdete v splošnih navodilih za uporabo (priloženih dobavi).
Poznámky v textu	Opombe v besedilu
Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané VAROVÁNÍ. Poznámky nadepsané VAROVÁNÍ Vás upozorňují na	Najpomembnejše opombe so tiste z oznako OPOZORILO. Opombe z oznako OPOZORILO vas opozarjajo na
CZ	CZ
vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.	resna nevarnost poškodbe grelnika ali telesne poškodbe.
Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.	Opomba z oznako Opozorilo vas opozarja na morebitno poškodbo grelnika.
Poznámka nadepsaná Důležité Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Opomba z oznako Pomembno vas opozarja na informacije, pomembne za delovanje vašega grelnika.
Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Zato vas ta opomba opozarja na informacije, ki so pomembne za delovanje vašega grelnika na splošno.

Izvirna stran 3

Izvirno besedilo	Slovenščina
Obsah	Vsebina
CZ	CZ
Obsah	Vsebina
1. Technická data..... 1	1. Tehnični podatki..... 1
1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení..... 1	1.1. Primerna goriva, količine, ki jih je treba dodati..... 1
2. Rozměrové schéma..... 2	2. Dimenzijski diagram..... 2
3. Seznam náhradních dílů 3	3. Seznam rezervnih delov 3
3.1. Celkový rozstřel modelu 3	3.1. Splošna razčlenitev modela 3
3.2. Detail A1..... 5	3.2. Podrobnosti A1..... 5
4. Easy control 7	4. Enostavno upravljanje 7
5. Záměna přívodu vzduchu 8	5. Zamenjava dovoda zraka 8

Izvirna stran 5

Izvirno besedilo	Slovenščina
Technická data	Tehnični podatki
1. Technická data	1. Tehnični podatki
Dřevěná polena	Leseni hlodi
Jmenovitý výkon	Nazivna moč
Dosažený tepelný výkon	Dosežena toplotna moč
6,3 kW	6,3 kW
Jmenovitý tepelný výkon	Nazivna toplotna moč
6 kW	6 kW
Zkušební norma	Preskusni standard
EN 13240	EN 13240
Energetická účinnost	Energetska učinkovitost
81,2 %	81,2 %
Průměrná koncentrace CO při 13% O2	Povprečna koncentracija CO pri 13 % O2
0,1 %	0,1 %
Průměrná koncentrace CO při 13% O2	Povprečna koncentracija CO pri 13 % O2
1232 mg/Nm3	1232 mg/Nm3
Průměrná koncentrace prachu při 13% O2	Povprečna koncentracija prahu pri 13 % O2
24 mg/Nm3	24 mg/Nm3
Průměrná koncentrace NOx při 13% O2	Povprečna koncentracija NOx pri 13 % O2
90 mg/Nm3	90 mg/Nm3
Průměrná koncentrace OGC při 13% O2	Povprečna koncentracija OGC pri 13 % O2
56 mg/Nm3	56 mg/Nm3
Průměrná koncentrace CO při 0% O2	Povprečna koncentracija CO pri 0 % O2
840 mg/MJ	840 mg/MJ
Průměrná koncentrace prachu při 0% O2	Povprečna koncentracija prahu pri 0 % O2
17 mg/MJ	17 mg/MJ
Průměrná koncentrace NOx při 0% O2	Povprečna koncentracija NOx pri 0 % O2
61 mg/MJ	61 mg/MJ
Průměrná koncentrace OGC při 0% O2	Povprečna koncentracija OGC pri 0 % O2
38 mg/MJ	38 mg/MJ
Hmotnostní průtok suchých spalin	Masni pretok suhega dimnega plina

Izvirno besedilo	Slovenščina
5,6 g/s	5,6 g/s
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	Povprečna temperatura dimnih plinov po izpustu dimnih plinov
326 °C	326 °C
Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	Minimalni vlek dimnika na dimniškem vratu
10 Pa	10 Pa
1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení	1.1 Primerna goriva, količine, ki jih je treba dodati
Palivo:	Gorivo:
Max. dávka paliva pro přiložení	Maks. odmerek goriva za dodajanje
Dřevěná polena:	Leseni hlodi:
2 polena (max. 1,8 kg)	2 polena (največ 1,8 kg)
Délka polena:	Dolžina hloda:
Max. 33 cm	Največ 33 cm
Poznámka	Opomba
CZ	CZ
Při topení používejte pouze dřevěná polena, která byla skladována dva roky a mají zbytkovou vlhkost max. 17	Za kurjenje uporabljajte le polena, ki so bila skladiščena dve leti in imajo največ 17 % preostale vlage.
%.	%.
1	1

Izvirna stran 7

Izvirno besedilo	Slovenščina
Seznam náhradních dílů	Seznam rezervnih delov
CZ	CZ
3. Seznam náhradních dílů	3. Seznam rezervnih delov
3.1. Celkový rozstřel modelu	3.1. Celoten posnetek modela
Pozice	Položaj
Název	Ime
Množství	Znesek
Číslo zboží	Številka artikla
Celkový rozstřel modelu	Celoten posnetek modela
A1	A1
3	3
Dvířka topeniště (komplet)/černá	Vrata kurišča (komplet)/črna
1 ks	1 kos
0433015105300	0433015105300

Izvirna stran 8

Izvirno besedilo	Slovenščina
Seznam náhradních dílů	Seznam rezervnih delov
A1	A1
Dvířka topeniště (komplet)/šedá	Vrata kurišča (komplet)/siva
1 ks	1 kos
0433015115300	0433015115300
B1	B1
Hydraulická brzda (komplet)	Hidravlična zavora (popolna)
1 ks	1 kos
0433015005600	0433015005600
B2	B2
Držáky bočního skla (komplet)	Nosilci stranskih oken (komplet)
2 ks	2 kosa
0433015005001	0433015005001
B3	B3
Ovládání (komplet)/Easycontrol	Upravljalni sklop (komplet)/Easycontrol
1 ks	1 kos
0433015005060	0433015005060
B4	B4
Regulátor (komplet)	Regulator (celoten)
1 ks	1 kos
0434615005005	0434615005005
B5	B5
Závěs dvířek (komplet)	Tečaj vrat (komplet)
4 ks	4 kosi
0433015005410	0433015005410
Popelník	Predal za pepel
1 ks	1 kos
0433015105603	0433015105603
1	1
Zábrana/černá	Pregrada/črna
1 ks	1 kos

Izvirno besedilo	Slovenščina
2	2
0433015005027	0433015005027
Zábrana/šedá	Pregrada/siva
1 ks	1 kos
2	2
0433015006027	0433015006027
Šamot (30x120x376)	Šamotna glina (30x120x376)
1 ks	1 kos
3	3
0433015005505	0433015005505
Šamot (30x56x155)	Šamotna glina (30x56x155)
2 ks	2 kosa
0433015005506	0433015005506
4	4
Rošt	Rešetka
1 ks	1 kos
5	5
0020100130005	0020100130005
Šamot (30x85x376)	Šamotna glina (30x85x376)
1 ks	1 kos
6	6
0433015005504	0433015005504
Vermiculit (30x132x376)	Vermikulit (30x132x376)
1 ks	1 kos
7	7
0430315005501	0430315005501
Vermiculit (30x204x376)	Vermikulit (30x204x376)
1 ks	1 kos
8	8
0430315005502	0430315005502
Clona (30x309x386)	Zaslonka (30x309x386)
1 ks	1 kos

Izvirno besedilo	Slovenščina
9	9
0430315005503	0430315005503
Spodní dvířka/černá	Spodnja vrata/črna
1 ks	1 kos
10	10
0433015005350	0433015005350
Spodní dvířka/šedá	Spodnja vrata/siva
1 ks	1 kos
10	10
0433015015350	0433015015350
Spodní dvířka/černá-lesklá	Spodnja vrata/črna-sijajna
1 ks	1 kos
10	10
0433015025350	0433015025350
Sokl/černá-lesklá	Podstavek/črna-sijajna
1 ks	1 kos
11	11
0433015005455	0433015005455
Nožička	Stopalo
4 ks	4 kosi
12	12
0619018005060	0619018005060
Kryt boční pravý/červená hnědá	Stranski pokrov desni/rdeče rjav
1 ks	1 kos
13	13
0433015005135	0433015005135
Kryt boční pravý/šedá	Stranski pokrov desni/siv
1 ks	1 kos
13	13
0433015006135	0433015006135
CZ	CZ
Kryt boční pravý/černá-lesklá	Stranski pokrov desni/črno-sijajni

Izvirno besedilo	Slovenščina
1 ks	1 kos
13	13
0433015007135	0433015007135
14a	14a
Obklad boční pravý-sklo/černá	Desna stranska plošča - steklo/črna
1 ks	1 kos
0433015005905	0433015005905
14b	14b
Obklad boční pravý/černá-lesklá	Stranska plošča desna/črna-sijajna
1 ks	1 kos
0433015005925	0433015005925
Kryt boční levý/červeno hnědá	Stranski pokrov levi/rdeče rjav
1 ks	1 kos
15	15
0433015005131	0433015005131
Kryt boční levý/šedá	Stranski pokrov levi/siv
1 ks	1 kos
15	15
0433015006131	0433015006131
Kryt boční levý/černá-lesklá	Stranski pokrov levi/črno-sijajni
1 ks	1 kos
15	15
0433015007131	0433015007131
16a	16a
Obklad boční levý-sklo/černá	Stranska plošča leva - steklo/črna
1 ks	1 kos
0433015005900	0433015005900
16b	16b
Obklad boční levý/černá-lesklá	Stranska plošča leva/črna-sijajna
1 ks	1 kos
0433015005920	0433015005920
Žáruvzdorné sklo boční (4x235x450)	Steklena stran, odporna na vročino (4x235x450)

Izvirno besedilo	Slovenščina
2 ks	2 kosa
0430315005006	0430315005006
17	17
Těsnící šňůra bočního skla 8x2 mm (1340 mm)	Tesnilna vrvica za stranska okna 8x2 mm (1340 mm)
2 ks	2 kosa
18	18
0040208020006	0040208020006
Kryt čelní/červená hnědá	Sprednja platnica/rdeče rjava
1 ks	1 kos
19	19
0433015005115	0433015005115
Kryt čelní/šedá	Sprednji pokrov/siva
1 ks	1 kos
19	19
0433015006115	0433015006115
Kryt čelní/černá lesklá	Sprednji pokrov/sijajna črna
1 ks	1 kos
19	19
0433015007115	0433015007115
4	4

Izvirna stran 9

Izvirno besedilo	Slovenščina
Seznam náhradních dílů	Seznam rezervnih delov
Koleno/černá	Kolensko/črna
1 ks	1 kos
20	20
0425515015002	0425515015002
Vrchní víko/černá	Zgornji pokrov/črna
1 ks	1 kos
21	21
0433015005800	0433015005800
Vrchní víko/černá lesklá	Zgornji pokrov/sijajna črna
1 ks	1 kos
21	21
0433015006800	0433015006800
Záslepka víka/černá	Pokrov/črna
1 ks	1 kos
0433015005802	0433015005802
22	22
Záslepka víka/černá lesklá	Pokrov/sijajno črna
1 ks	1 kos
0433015006802	0433015006802
22	22
Šoupátko	Drsnik
1 ks	1 kos
23	23
0433015005061	0433015005061
Těsnění přívodu vzduchu	Tesnilo za dovod zraka
1 ks	1 kos
0530513007349	0530513007349
24	24
Externí přívod vzduchu (Ø100)	Dovod zunanjega zraka (Ø100)
1 ks	1 kos

Izvirno besedilo	Slovenščina
25	25
0088500050008	0088500050008
Kryt zadní	Zadnji pokrov
1 ks	1 kos
26	26
0433015005105	0433015005105
26a	26a
Kryt zadní horní	Zadnji zgornji pokrov
1 ks	1 kos
0433015005106	0433015005106
3.2. Detail A1	3.2. Podrobnosti A1
CZ	CZ
5	5

Izvirna stran 10

Izvirno besedilo	Slovenščina
Seznam náhradních dílů	Seznam rezervnih delov
Pozice	Položaj
Název	Ime
Množství	Znesek
Číslo zboží	Številka artikla
Detail A1	Podrobnosti A1
A1.1.	A1.1.
Madlo dvířek topeniště — set	Ročaj vrat kurišča – komplet
1 ks	1 kos
0429112007385	0429112007385
A1.2.	A1.2.
Pant dvířek/černá — set	Tečaj vrat/črn — komplet
1 ks	1 kos
0433015005310	0433015005310
A1.2.	A1.2.
Pant dvířek/šedá — set	Tečaj vrat/siv — komplet
1 ks	1 kos
0433015006310	0433015006310
A1.3.	A1.3.
Držák skla/černá — set	Držalo za kozarec/črno — komplet
1 ks	1 kos
0433015105301	0433015105301
A1.3.	A1.3.
Držák skla/šedá — set	Držalo za kozarec/siva — komplet
1 ks	1 kos
0433015115301	0433015115301
Dvířka topeniště/černá	Vrata kurišča/črna
1 ks	1 kos
0433015005301	0433015005301
27	27
Dvířka topeniště/šedá	Vrata kurišča/siva

Izvirno besedilo	Slovenščina
1 ks	1 kos
0433015006301	0433015006301
27	27
Těsnící šňůra dveří 16 mm (2280 mm)	Tesnilna vrvica za vrata 16 mm (2280 mm)
1 ks	1 kos
28	28
0040300160005	0040300160005
Těsnící šňůra skla 8x2 mm (1600 mm)	Tesnilna vrvica za steklo 8x2 mm (1600 mm)
1 ks	1 kos
29	29
0040208020006	0040208020006
Žáruvzdorné sklo (4x340x482)	Toplotno odporno steklo (4x340x482)
1 ks	1 kos
30	30
0430315005304	0430315005304
CZ	CZ
6	6

Izvirna stran 11

Izvirno besedilo	Slovenščina
Easy control	Enostavno upravljanje
CZ	CZ
7	7
4. Easy control	4. Enostavno upravljanje
Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.	Krmiljenje vseh treh dovodov zraka - primarnega, sekundarnega in terciarnega - z enim samim regulatorjem.
1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární,	1. Regulator je v položaju za vžig (slika A). Vse tri odprtine za dovod zraka (primarni,
sekundární, terciální).	sekundarni, terciarni).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).	2. Nastavitev regulatorja Easy control v način ogrevanja (slika B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen	3. Regulator je v položaju, ki je namenjen zapiranju dovodov zraka (slika C). Noben dovod ni odprt.
(primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.	(primarni, sekundarni, terciarni). Ta položaj se uporablja le, ko peč ne deluje, po končanem postopku ogrevanja.
VAROVÁNÍ	OPOZORILO
Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.	Med kurjenjem dovod zraka ne sme biti zaprt (slika C)! V skrajnih primerih lahko pride do eksplozije v peči, kar povzroči razbitje stekla, razpršitev žerjavice po prostoru in požar.

Izvirna stran 13

Izvirno besedilo	Slovenščina
Záměna přívodu vzduchu	Zamenjava dovoda zraka
CZ	CZ
9	9
Pozice	Položaj
Název	Ime
Množství	Znesek
Číslo zboží	Številka artikla
Těsnění přívodu vzduchu	Tesnilo za dovod zraka
1 ks	1 kos
0530513007349	0530513007349
24	24
Záslepka přívodu vzduchu	Vtič za dovod zraka
1 ks	1 kos
31	31
0088500070005	0088500070005

HAAS + SOHN

Eiffel

Technická dokumentace
Krbová kamna

CZ

04330155014000b

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Technická data 1
1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení 1
2. Rozměrové schéma 2
3. Seznam náhradních dílů 3
3.1. Celkový rozstřel modelu 3
3.2. Detail A1 5
4. Easy control 7
5. Záměna přívodu vzduchu 8

1. Technická data

	Dřevěná polena
	Jmenovitý výkon
Dosažený tepelný výkon	6,3 kW
Jmenovitý tepelný výkon	6 kW
Zkušební norma	EN 13240
Energetická účinnost	81,2 %
Průměrná koncentrace CO při 13% O_2	0,1 %
Průměrná koncentrace CO při 13% O_2	1232 mg/Nm^3
Průměrná koncentrace prachu při 13% O_2	24 mg/Nm^3
Průměrná koncentrace NOx při 13% O_2	90 mg/Nm^3
Průměrná koncentrace OGC při 13% O_2	56 mg/Nm^3
Průměrná koncentrace CO při 0% O_2	840 mg/MJ
Průměrná koncentrace prachu při 0% O_2	17 mg/MJ
Průměrná koncentrace NOx při 0% O_2	61 mg/MJ
Průměrná koncentrace OGC při 0% O_2	38 mg/MJ
Hmotnostní průtok suchých spalin	5,6 g/s
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	326 °C
Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	10 Pa


1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení


Palivo:	Max. dávka paliva pro přiložení
Dřevěná polena:	2 polena (max. 1,8 kg)
Délka polena:	Max. 33 cm


Poznámka


Při topení používejte pouze dřevěná polena, která byla skladována dva roky a mají zbytkovou vlhkost max. 17 %.

2. Rozměrové schéma

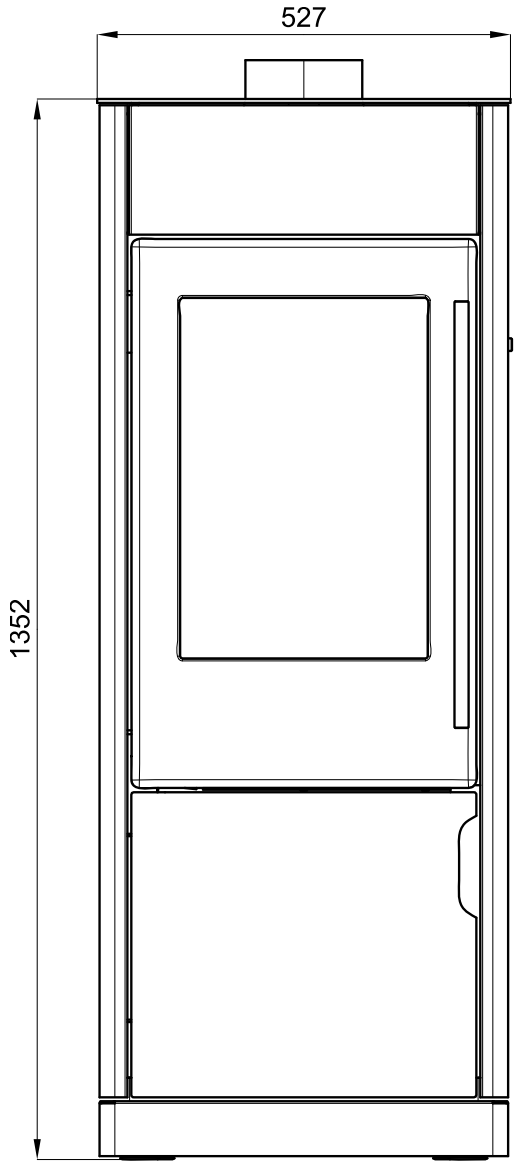

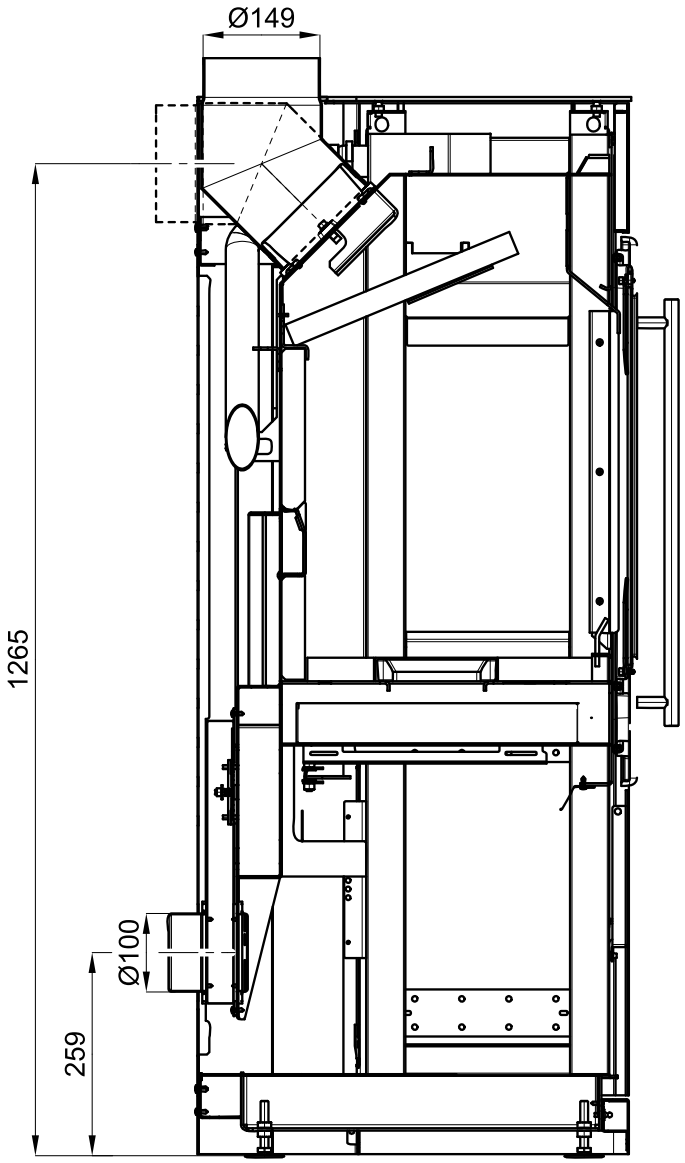


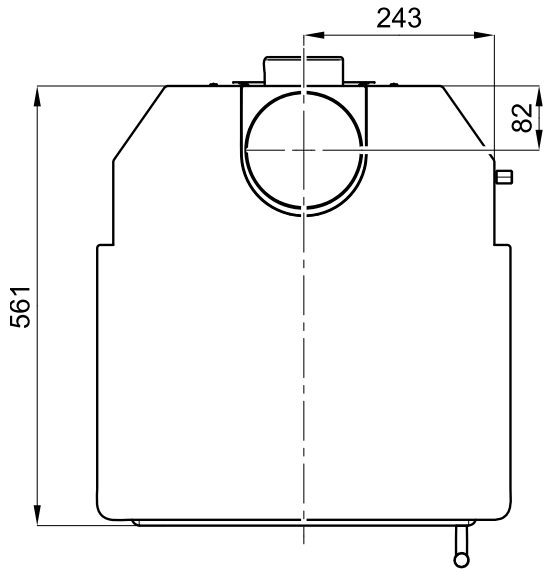

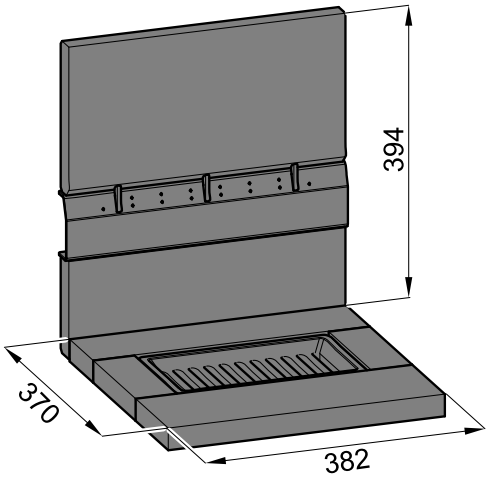

3. Seznam náhradních dílů

3.1. Celkový rozstřel modelu

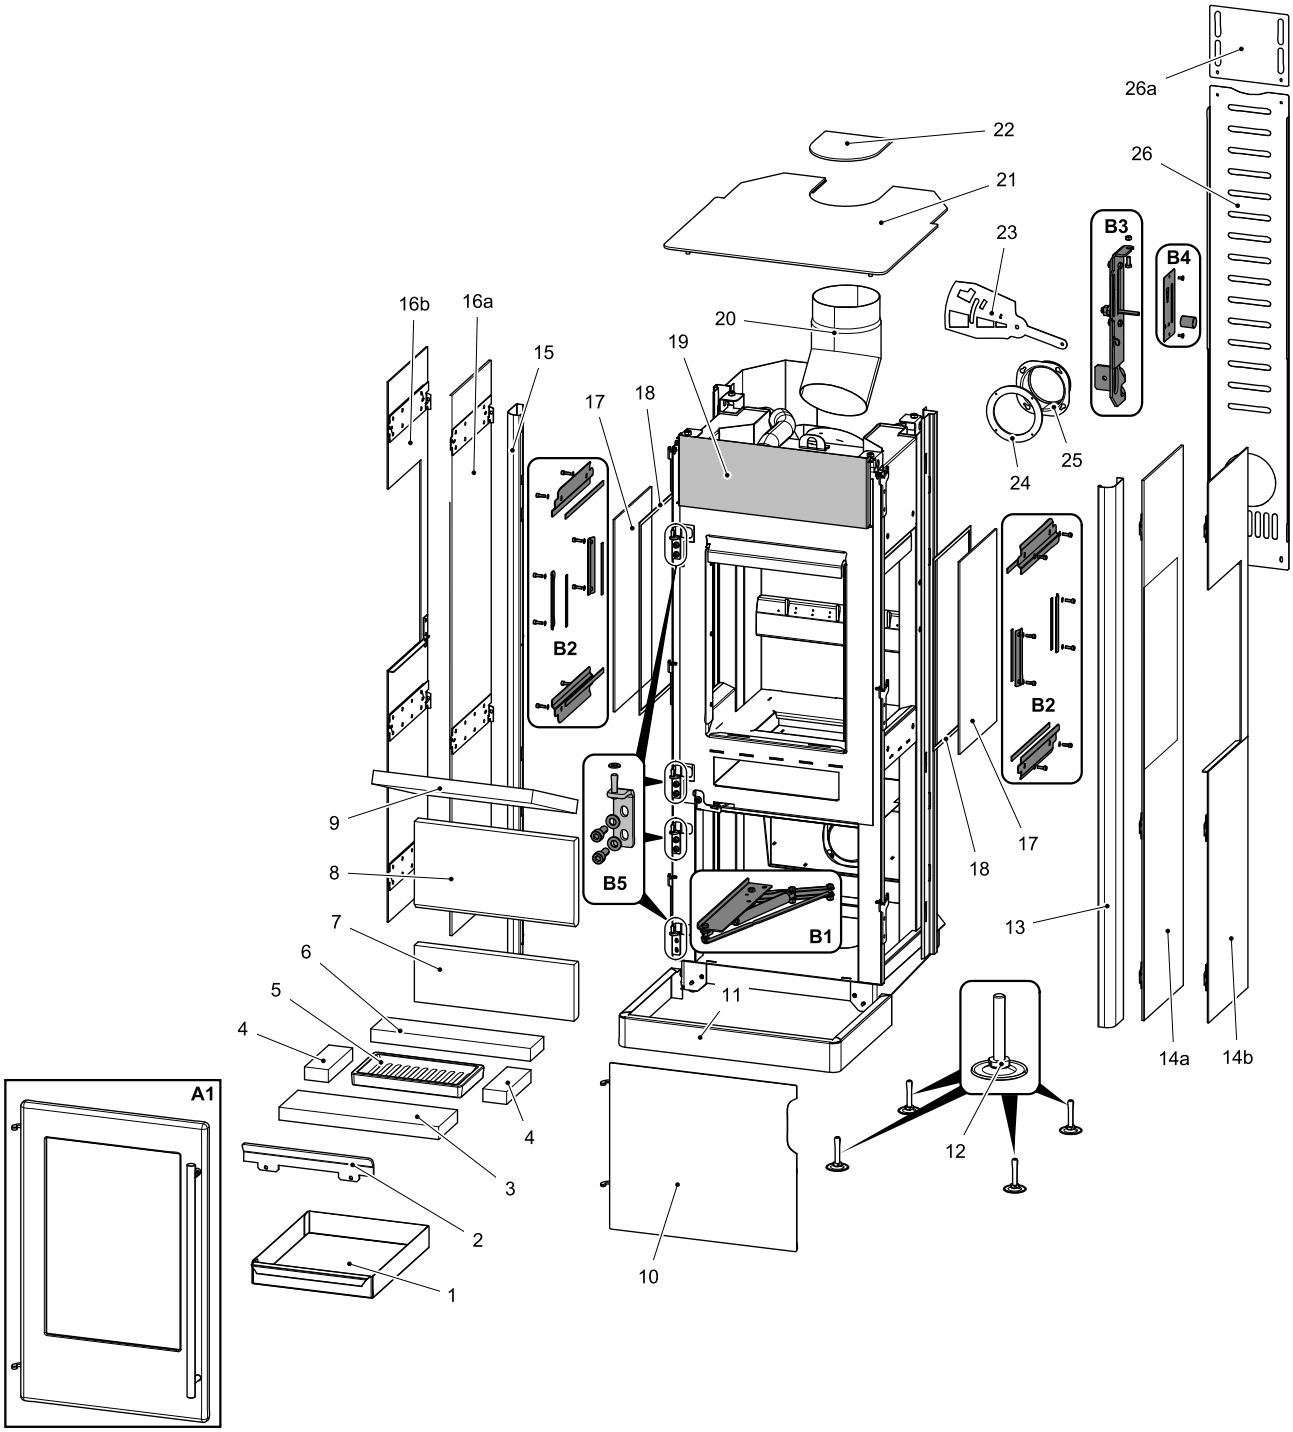


Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Celkový rozstřel modelu			
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0433015105300

A1	Dvířka topeniště (komplet)/šedá	1 ks	0433015115300
B1	Hydraulická brzda (komplet)	1 ks	0433015005600
B2	Držáky bočního skla (komplet)	2 ks	0433015005001
B3	Ovládání (komplet)/Easycontrol	1 ks	0433015005060
B4	Regulátor (komplet)	1 ks	0434615005005
B5	Závěs dvířek (komplet)	4 ks	0433015005410
1	Popelník	1 ks	0433015105603
2	Zábrana/černá	1 ks	0433015005027
2	Zábrana/šedá	1 ks	0433015006027
3	Šamot (30x120x376)	1 ks	0433015005505
4	Šamot (30x56x155)	2 ks	0433015005506
5	Rošt	1 ks	0020100130005
6	Šamot (30x85x376)	1 ks	0433015005504
7	Vermiculit (30x132x376)	1 ks	0430315005501
8	Vermiculit (30x204x376)	1 ks	0430315005502
9	Clona (30x309x386)	1 ks	0430315005503
10	Spodní dvířka/černá	1 ks	0433015005350
10	Spodní dvířka/šedá	1 ks	0433015015350
10	Spodní dvířka/černá-lesklá	1 ks	0433015025350
11	Sokl/černá-lesklá	1 ks	0433015005455
12	Nožička	4 ks	0619018005060
13	Kryt boční pravý/červená hnědá	1 ks	0433015005135
13	Kryt boční pravý/šedá	1 ks	0433015006135
13	Kryt boční pravý/černá-lesklá	1 ks	0433015007135
14a	Obklad boční pravý-sklo/černá	1 ks	0433015005905
14b	Obklad boční pravý/černá-lesklá	1 ks	0433015005925
15	Kryt boční levý/červeno hnědá	1 ks	0433015005131
15	Kryt boční levý/šedá	1 ks	0433015006131
15	Kryt boční levý/černá-lesklá	1 ks	0433015007131
16a	Obklad boční levý-sklo/černá	1 ks	0433015005900
16b	Obklad boční levý/černá-lesklá	1 ks	0433015005920
17	Žáruvzdorné sklo boční (4x235x450)	2 ks	0430315005006
18	Těsnící šňůra bočního skla 8x2 mm (1340 mm)	2 ks	0040208020006
19	Kryt čelní/červená hnědá	1 ks	0433015005115
19	Kryt čelní/šedá	1 ks	0433015006115
19	Kryt čelní/černá lesklá	1 ks	0433015007115

20	Koleno/černá	1 ks	0425515015002
21	Vrchní víko/černá	1 ks	0433015005800
21	Vrchní víko/černá lesklá	1 ks	0433015006800
22	Záslepka víka/černá	1 ks	0433015005802
22	Záslepka víka/černá lesklá	1 ks	0433015006802
23	Šoupátko	1 ks	0433015005061
24	Těsnění přívodu vzduchu	1 ks	0530513007349
25	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
26	Kryt zadní	1 ks	0433015005105
26a	Kryt zadní horní	1 ks	0433015005106

3.2. Detail A1

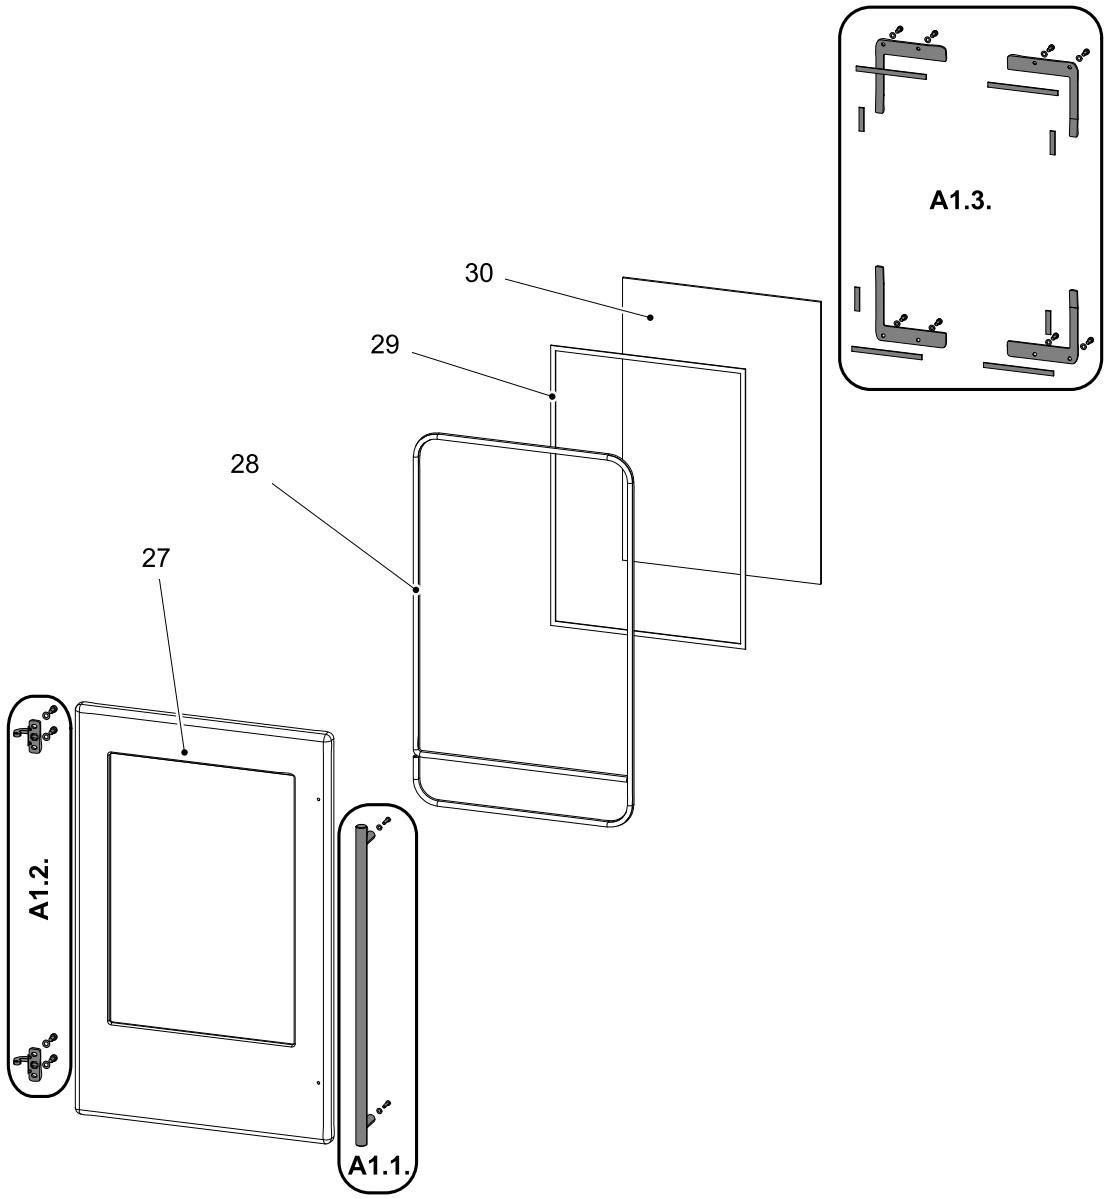

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Detail A1			
A1.1.	Madlo dvířek topeniště — set	1 ks	0429112007385
A1.2.	Pant dvířek/černá — set	1 ks	0433015005310
A1.2.	Pant dvířek/šedá — set	1 ks	0433015006310
A1.3.	Držák skla/černá — set	1 ks	0433015105301
A1.3.	Držák skla/šedá — set	1 ks	0433015115301
27	Dvířka topeniště/černá	1 ks	0433015005301
27	Dvířka topeniště/šedá	1 ks	0433015006301
28	Těsnící šňůra dveří 16 mm (2280 mm)	1 ks	0040300160005
29	Těsnící šňůra skla 8x2 mm (1600 mm)	1 ks	0040208020006
30	Žáruvzdorné sklo (4x340x482)	1 ks	0430315005304


4. Easy control

Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.


1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.


VAROVÁNÍ

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.

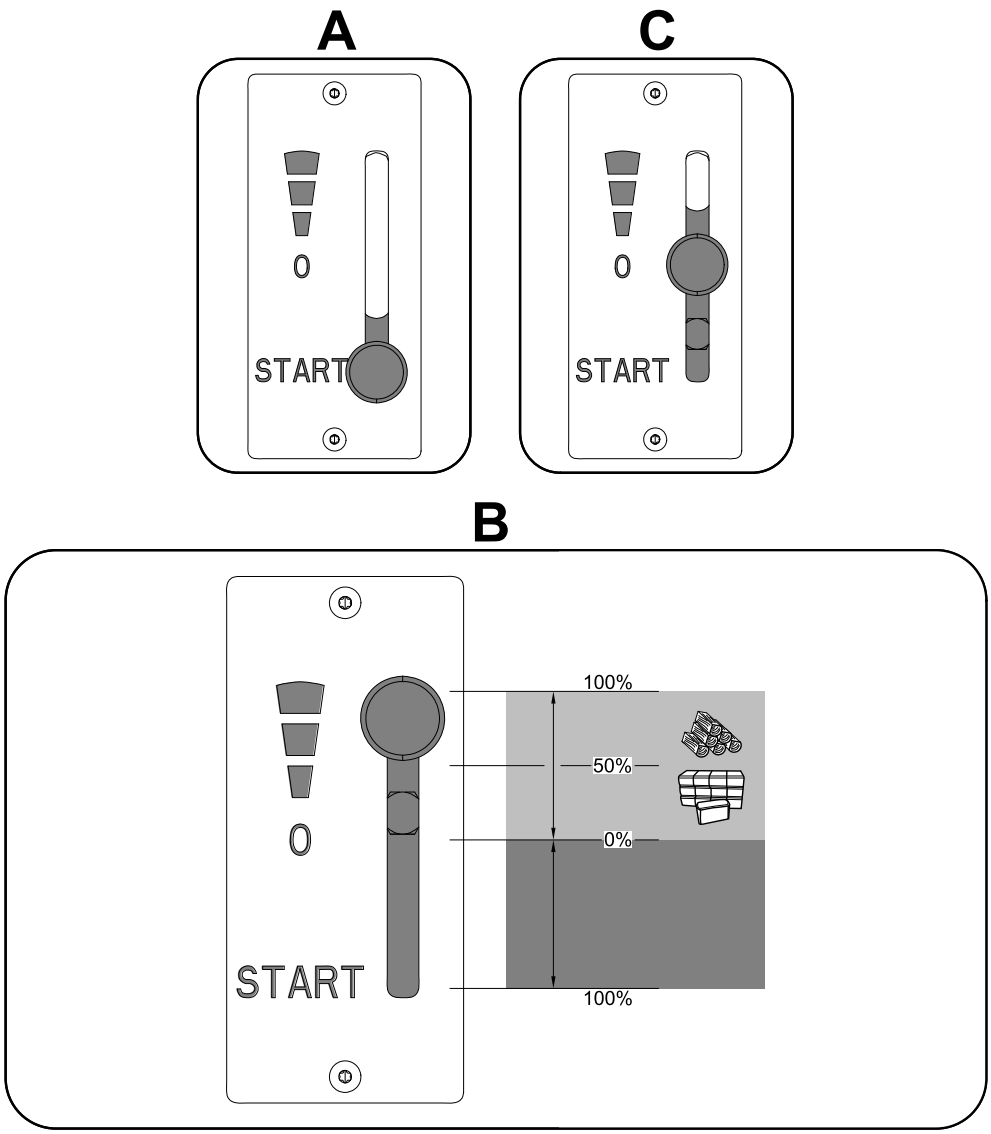

5. Záměna přívodu vzduchu

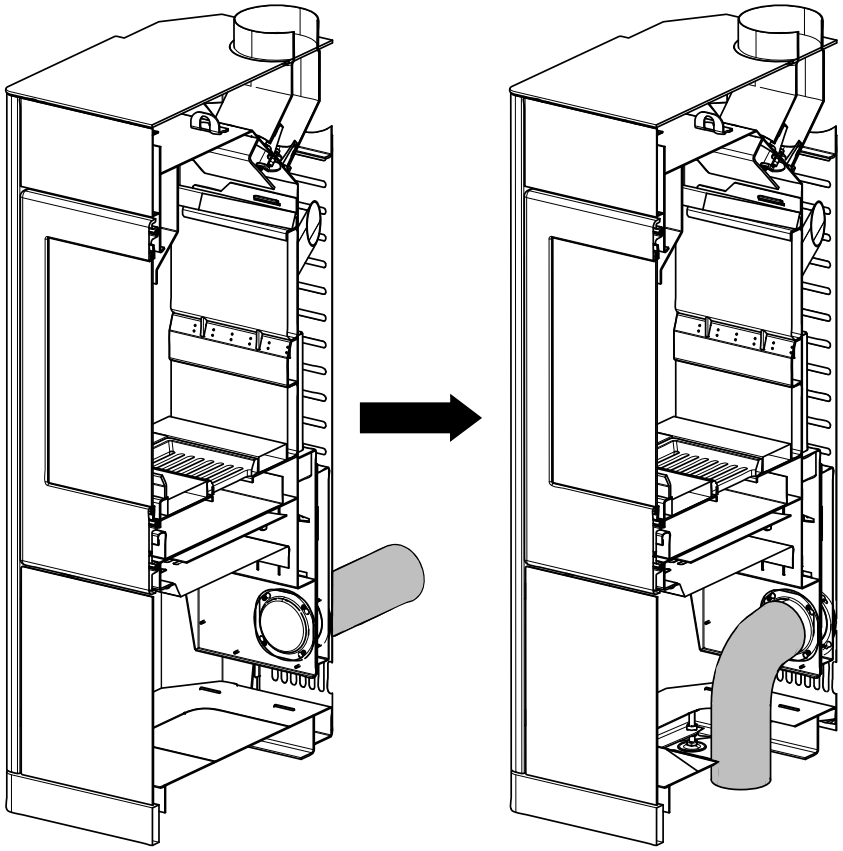

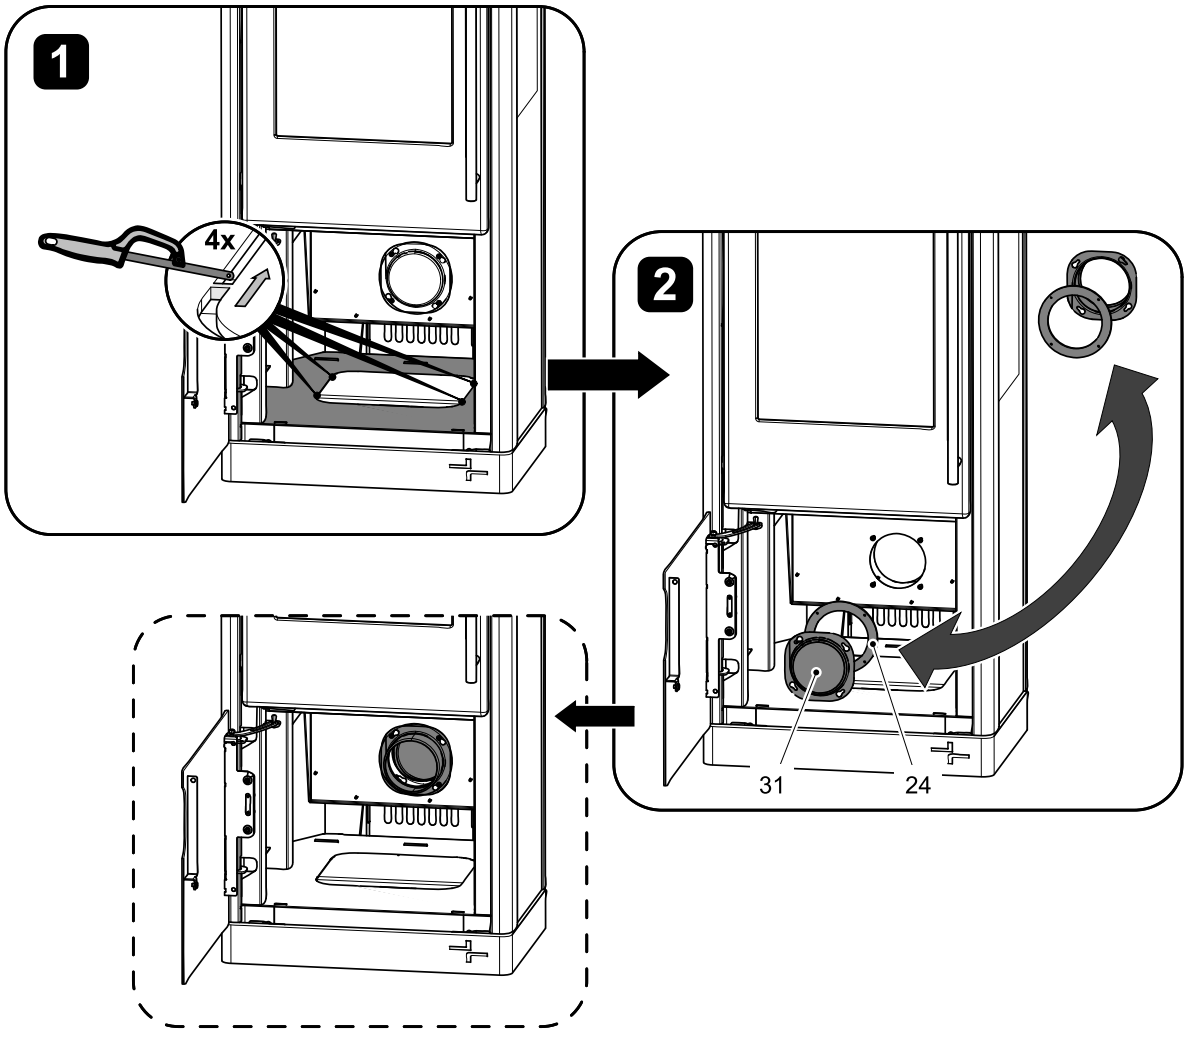

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
24	Těsnění přívodu vzduchu	1 ks	0530513007349
31	Záslepka přívodu vzduchu	1 ks	0088500070005