Slovenski referenčni prevod

HAAS+SOHN

Neuradni strojni prevod. Potreben je tehnični in jezikovni pregled.

Ta prevod ni novo potrdilo proizvajalca.

Prevod temelji na besedilu izvirnega dokumenta. Znamke, modeli, kode in tehnične vrednosti so ohranjeni.

Besedilo je preoblikovano, da ne bi bilo odrezano. Slike, sheme in izvirna postavitev so ohranjene v priloženem celotnem izvirniku.

ID: pdf_d124771bacb8820d97b1

SHA-256: d124771bacb8820d97b1fe3a365a587e5ab2f4a9a838ae3c93bbeb172c0d9ff8

Izvirna stran 2

Izvirno besedilo	Slovenščina
Úvod	Uvod
Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!	Najlepša hvala za nakup našega izdelka!
Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.	Opis grelnika vam bo nudil podrobne informacije o konstrukciji, tehničnih specifikacijah in delovanju grelnika. Priporočamo, da te informacije natančno preberete. To vam bo pomagalo preprečiti morebitne napake med lastno namestitvijo in delovanjem.
Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).	Podrobne pogoje namestitve in delovanja najdete v splošnih navodilih za uporabo (priloženih dobavi).
Poznámky v textu	Opombe v besedilu
CZ	CZ
Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané VAROVÁNÍ. Poznámky nadepsané VAROVÁNÍ Vás upozorňují na vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.	Najpomembnejša so navodila z oznako OPOZORILO. Navodila z oznako OPOZORILO vas opozarjajo na resno nevarnost poškodbe grelnika ali telesne poškodbe.
Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.	Opomba z oznako Opozorilo vas opozarja na morebitno poškodbo grelnika.
Poznámka nadepsaná Důležité Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Opomba z oznako Pomembno vas opozarja na informacije, pomembne za delovanje vašega grelnika.
Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Zato vas ta opomba opozarja na informacije, ki so pomembne za delovanje vašega grelnika na splošno.

Izvirna stran 3

Izvirno besedilo	Slovenščina
Obsah	Vsebina
CZ	CZ
Obsah	Vsebina
1. Technická data..... 1	1. Tehnični podatki..... 1
1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení..... 1	1.1. Primerna goriva, količine, ki jih je treba dodati..... 1
2. Rozměrové schéma..... 2	2. Dimenzijski diagram..... 2
3. Easy control 3	3. Enostavno upravljanje 3
4. Seznam náhradních dílů 4	4. Seznam rezervnih delov 4
4.1. Celkový rozstřel modelu 4	4.1. Splošna razčlenitev modela 4
4.2. Detail A1..... 6	4.2. Podrobnosti A1..... 6
4.3. Detail A2, A3, A4, A5..... 7	4.3. Podrobnosti A2, A3, A4, A5..... 7

Izvirna stran 5

Izvirno besedilo	Slovenščina
Technická data	Tehnični podatki
1. Technická data	1. Tehnični podatki
Dřevěná polena	Leseni hlodi
Jmenovitý výkon	Nazivna moč
Dosažený tepelný výkon	Dosežena toplotna moč
6,5 kW	6,5 kW
Jmenovitý tepelný výkon	Nazivna toplotna moč
6 kW	6 kW
Zkušební norma	Preskusni standard
ČSN EN 13240	EN 13240
Energetická účinnost	Energetska učinkovitost
80 %	80 %
Průměrná koncentrace CO při 13% O2	Povprečna koncentracija CO pri 13 % O2
0,05 %	0,05 %
Průměrná koncentrace CO při 13% O2	Povprečna koncentracija CO pri 13 % O2
625 mg/Nm3	625 mg/Nm3
Průměrná koncentrace prachu při 13% O2	Povprečna koncentracija prahu pri 13 % O2
19 mg/Nm3	19 mg/Nm3
Průměrná koncentrace NOx při 13% O2	Povprečna koncentracija NOx pri 13 % O2
95 mg/Nm3	95 mg/Nm3
Průměrná koncentrace OGC při 13% O2	Povprečna koncentracija OGC pri 13 % O2
41 mg/Nm3	41 mg/Nm3
Průměrná koncentrace CO při 0% O2	Povprečna koncentracija CO pri 0 % O2
412 mg/MJ	412 mg/MJ
Průměrná koncentrace prachu při 0% O2	Povprečna koncentracija prahu pri 0 % O2
12 mg/MJ	12 mg/MJ
Průměrná koncentrace NOx při 0% O2	Povprečna koncentracija NOx pri 0 % O2
60 mg/MJ	60 mg/MJ
Průměrná koncentrace OGC při 0% O2	Povprečna koncentracija OGC pri 0 % O2
27 mg/MJ	27 mg/MJ
Hmotnostní průtok suchých spalin	Masni pretok suhega dimnega plina

Izvirno besedilo	Slovenščina
5,6 g/s	5,6 g/s
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	Povprečna temperatura dimnih plinov po izpustu dimnih plinov
330 °C	330 °C
Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	Minimalni vlek dimnika na dimniškem vratu
12 Pa	12 Pa
1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení	1.1 Primerna goriva, količine, ki jih je treba dodati
Palivo:	Gorivo:
Max. dávka paliva pro přiložení	Maks. odmerek goriva za dodajanje
Dřevěná polena:	Leseni hlodi:
2 - 3 polena (max. 2 kg)	2–3 polena (največ 2 kg)
Délka polena:	Dolžina hloda:
Max. 33 cm	Največ 33 cm
Ekobrikety (DIN51731):	Ekobriketi (DIN51731):
—	—
Uhelné brikety:	Briketi iz premoga:
—	—
CZ	CZ
Poznámka	Opomba
Při topení s dřevěnými poleny používejte jen druhy dřeva, které byly skladovány dva roky a mají zbytkovou vlhkost max. 17 %.	Pri ogrevanju s poleni uporabljajte le vrste lesa, ki so bile skladiščene dve leti in imajo največ 17 % preostale vlage.
1	1

Izvirna stran 7

Izvirno besedilo	Slovenščina
Easy control	Enostavno upravljanje
CZ	CZ
3	3
3. Easy control	3. Enostavno upravljanje
Ovládání všech tří přívodů vzduchu - primárního, sekundárního, terciálního - pouze pomocí jednoho regulátoru.	Krmiljenje vseh treh dovodov zraka - primarnega, sekundarnega, terciarnega - z uporabo samo enega regulatorja.
1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).	1. Regulator je v položaju, namenjenem za vžig (slika A). Vse tri odprtine za dovod zraka (primarni, sekundarni, terciarni) so odprte.
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).	2. Nastavitev regulatorja Easy control v način ogrevanja (slika B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). T po ukončení procesu topení.	3. Regulator je v položaju, namenjenem zapiranju dovodov zraka (slika C). Noben dovod ni odprt (primarni, sekundarni, terciarni). T po koncu procesa segrevanja.
ato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz,	Ta položaj se uporablja le, ko peč ne deluje,
VAROVÁNÍ	OPOZORILO
Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.	Med kurjenjem dovod zraka ne sme biti zaprt (slika C)! V skrajnih primerih lahko pride do eksplozije v peči, kar povzroči razbitje stekla, razpršitev žerjavice po prostoru in požar.

Izvirna stran 9

Izvirno besedilo	Slovenščina
Seznam náhradních dílů	Seznam rezervnih delov
Pozice	Položaj
Název	Ime
Množství	Znesek
Číslo zboží	Številka artikla
Celkový rozstřel modelu	Celoten posnetek modela
Dvířka topeniště (komplet)/antracit	Vrata kurišča (komplet)/antracit
1 ks	1 kos
0420915005300	0420915005300
A1	A1
Závěs dvířek topeniště (komplet)/antracit	Tečaj vrat kurišča (komplet)/antracit
1 ks	1 kos
0420915006405	0420915006405
A2	A2
Ovládání (komplet)/Easycontrol	Upravljalni sklop (komplet)/Easycontrol
1 ks	1 kos
A3	A3
0420915155010	0420915155010
Šoupátko (komplet)	Zaporni ventil (kompleten)
1 ks	1 kos
0420915006080	0420915006080
A4	A4
Regulátor (komplet)	Regulator (celoten)
1 ks	1 kos
A5	A5
0429617006090	0429617006090
Stínění (komplet)	Zaščita (popolna)
1 ks	1 kos
0420915005072	0420915005072
B1	B1
Čep+rolna (komplet)	Zatič + valjček (komplet)

Izvirno besedilo	Slovenščina
3 ks	3 kosi
0420915005001	0420915005001
B2	B2
Nippel+spona (komplet)	Bradavica + sponka (komplet)
4 ks	4 kosi
B3	B3
0420915005035	0420915005035
Kryt vrchní/antracit	Zgornji pokrov/antracit
1 ks	1 kos
0420915005020	0420915005020
1	1
Kryt spodní/antracit	Spodnji pokrov/antracit
1 ks	1 kos
0420915005030	0420915005030
2	2
Kryt boční levý/antracit	Stranski pokrov levi/antracit
1 ks	1 kos
3	3
0420915005105	0420915005105
Kryt boční levý/bílá	Stranski pokrov levi/bel
1 ks	1 kos
3	3
0420915026105	0420915026105
Kryt boční pravý/antracit	Stranski pokrov desni/antracit
1 ks	1 kos
0420915005106	0420915005106
4	4
Kryt boční pravý/bílá	Stranski pokrov desni/bel
1 ks	1 kos
0420915026106	0420915026106
4	4
Víko/antracit	Pokrov/antracit

Izvirno besedilo	Slovenščina
1 ks	1 kos
5	5
0420915005050	0420915005050
Těsnící šňůra dveří 12 mm	Tesnilna vrvica za vrata 12 mm
6	6
2420 mm	2420 mm
0041012120005	0041012120005
Zábrana	Pregrada
1 ks	1 kos
7	7
0420615006508	0420615006508
Rošt	Rešetka
1 ks	1 kos
8	8
0020100070006	0020100070006
Popelník	Predal za pepel
1 ks	1 kos
9	9
0420615005600	0420615005600
Clona horní — volná	Zgornja diafragma – prosta
1 ks	1 kos
10	10
0420615006701	0420615006701
Clona dolní — volná	Spodnja diafragma – prosta
1 ks	1 kos
11	11
0050500320005	0050500320005
CZ	CZ
Držák šamotu/antracit	Držalo iz šamotne gline/antracit
3 ks	3 kosi
12	12
0420015105001	0420015105001

Izvirno besedilo	Slovenščina
Šamot 30x160x155	Šamotna glina 30x160x155
1 ks	1 kos
13	13
0420615005501	0420615005501
Šamot 30x120x155	Šamotna glina 30x120x155
2 ks	2 kosa
0420615005502	0420615005502
14	14
Šamot 30x125x395	Šamotna glina 30x125x395
2 ks	2 kosa
15	15
0420615005503	0420615005503
Šamot 30x165x445	Šamotna glina 30x165x445
1 ks	1 kos
16	16
0420615005504	0420615005504
Šamot 30x165x445	Šamotna glina 30x165x445
1 ks	1 kos
0420615005505	0420615005505
17	17
Externí přívod vzduchu	Zunanji dovod zraka
1 ks	1 kos
18	18
0088500050008	0088500050008
Kryt zadní/antracit	Zadnji pokrov/antracit
1 ks	1 kos
19	19
0420915005085	0420915005085
Kryt střední/bílá	Prevleka srednje velika/bela
1 ks	1 kos
45	45
0420915025040	0420915025040

Izvirno besedilo	Slovenščina
Kryt střední/černá	Prevleka srednje velika/črna
1 ks	1 kos
45	45
0420915035040	0420915035040
5	5

Izvirna stran 10

Izvirno besedilo	Slovenščina
Seznam náhradních dílů	Seznam rezervnih delov
CZ	CZ
4.2. Detail A1	4.2. Podrobnosti A1
Pozice	Položaj
Název	Ime
Množství	Znesek
Číslo zboží	Številka artikla
Detail A1	Podrobnosti A1
Pákový uzávěr dvířek topeniště (komplet)	Zaklepanje vrat kurišča z vzvodom (celoten komplet)
1 ks	1 kos
0420915175302	0420915175302
A1.1.	A1.1.
Spojovací materiál kliky — set	Pritrdilni elementi za ročaje – komplet
1 ks	1 kos
0420915175305	0420915175305
A1.2.	A1.2.
Táhlo zavírání — set	Zapiralna palica – komplet
1 ks	1 kos
A1.3.	A1.3.
0420915175304	0420915175304
Držák skla — set	Držalo za kozarec – komplet
2 ks	2 kosa
A1.4.	A1.4.
0420915005004	0420915005004
Dvířka topeniště (svařovaný díl)/antracit	Vrata kurišča (varjeni del)/antracit
—	—
1 ks	1 kos
20	20
Těsnící šňůra skla 25x3 mm	Tesnilna vrvica za steklo 25x3 mm
1650 mm	1650 mm
0040225030005	0040225030005

Izvirno besedilo	Slovenščina
21	21
Žáruvzdorné sklo (4xR269x361.6x490)	Toplotno odporno steklo (4xR269x361,6x490)
1 ks	1 kos
0420615005304	0420615005304
22	22
6	6

Izvirna stran 12

Izvirno besedilo	Slovenščina
Seznam náhradních dílů	Seznam rezervnih delov
Pozice	Položaj
Název	Ime
Množství	Znesek
Detail A2	Podrobnosti A2
Závěs dvířek	Tečaj vrat
1 ks	1 kos
23	23
Pružina dvířek topeniště	Vzmet vrat kurišča
1 ks	1 kos
24	24
Šroub M8x16 DIN 933	Vijak M8x16 DIN 933
3 ks	3 kosi
25	25
Podložka 8,4 DIN 9021A	Podložka 8,4 DIN 9021A
3 ks	3 kosi
26	26
Pojistná podložka 10 DIN 471	Varnostna podložka 10 DIN 471
2 ks	2 kosa
27	27
Stavěcí šroub M6x8 DIN 913	Vijak M6x8 DIN 913
4 ks	4 kosi
28	28
Detail A3	Podrobnosti A3
Ovládání/Easycontrol	Upravljanje/Easycontrol
1 ks	1 kos
29	29
Podložka 5,3 DIN 125	Podložka 5,3 DIN 125
1 ks	1 kos
30	30
Matice M5 DIN 934	Matica M5 DIN 934

Izvirno besedilo	Slovenščina
1 ks	1 kos
31	31
Detail A4	Velikost A4
Šoupátko	Drsnik
1 ks	1 kos
32	32
Těsnění šoupátka	Tesnilo zapornega ventila
1 ks	1 kos
33	33
Podložka 8 DIN 988	Podložka 8 DIN 988
1 ks	1 kos
34	34
Pouzdro regulátoru	Ohišje regulatorja
1 ks	1 kos
35	35
Pružina	Pomlad
1 ks	1 kos
36	36
Podložka 6,4 DIN 9021A	Podložka 6,4 DIN 9021A
1 ks	1 kos
37	37
Matice M6 DIN 980V	Matica M6 DIN 980V
1 ks	1 kos
38	38
Šroub M6x12 s otvorem DIN 933	Vijak M6x12 z luknjo DIN 933
1 ks	1 kos
39	39
Podložka 6,4 DIN 125	Podložka 6,4 DIN 125
1 ks	1 kos
40	40
Matice M6 DIN 934	Matica M6 DIN 934
1 ks	1 kos

Izvirno besedilo	Slovenščina
41	41
Detail A5	Podrobnosti A5
CZ	CZ
Štítek regulátoru	Oznaka krmilnika
1 ks	1 kos
42	42
Regulátor	Regulator
1 ks	1 kos
43	43
Šroub M3x10 BN 9524	Vijak M3x10 BN 9524
8	8
2 ks	2 kosa
44	44

HAAS + SOHN

Antic

Technická dokumentace
Krbová kamna

CZ

04209156114000f

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu

CZ



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

Obsah

1. Technická data 1
1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení 1
2. Rozměrové schéma 2
3. Easy control 3
4. Seznam náhradních dílů 4
4.1. Celkový rozstřel modelu 4
4.2. Detail A1 6
4.3. Detail A2, A3, A4, A5 7

1. Technická data

	Dřevěná polena
	Jmenovitý výkon
Dosažený tepelný výkon	6,5 kW
Jmenovitý tepelný výkon	6 kW
Zkušební norma	ČSN EN 13240
Energetická účinnost	80 %
Průměrná koncentrace CO při 13% O_2	0,05 %
Průměrná koncentrace CO při 13% O_2	625 mg/Nm^3
Průměrná koncentrace prachu při 13% O_2	19 mg/Nm^3
Průměrná koncentrace NOx při 13% O_2	95 mg/Nm^3
Průměrná koncentrace OGC při 13% O_2	41 mg/Nm^3
Průměrná koncentrace CO při 0% O_2	412 mg/MJ
Průměrná koncentrace prachu při 0% O_2	12 mg/MJ
Průměrná koncentrace NOx při 0% O_2	60 mg/MJ
Průměrná koncentrace OGC při 0% O_2	27 mg/MJ
Hmotnostní průtok suchých spalin	5,6 g/s
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	330 °C
Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	12 Pa


1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení


Palivo:	Max. dávka paliva pro přiložení
Dřevěná polena:	2 - 3 polena (max. 2 kg)
Délka polena:	Max. 33 cm
Ekobrikety (DIN51731):	—
Uhelné brikety:	—


Poznámka

Při topení s dřevěnými poleny používejte jen druhy dřeva, které byly skladovány dva roky a mají zbytkovou vlhkost max. 17 %.

2. Rozměrové schéma

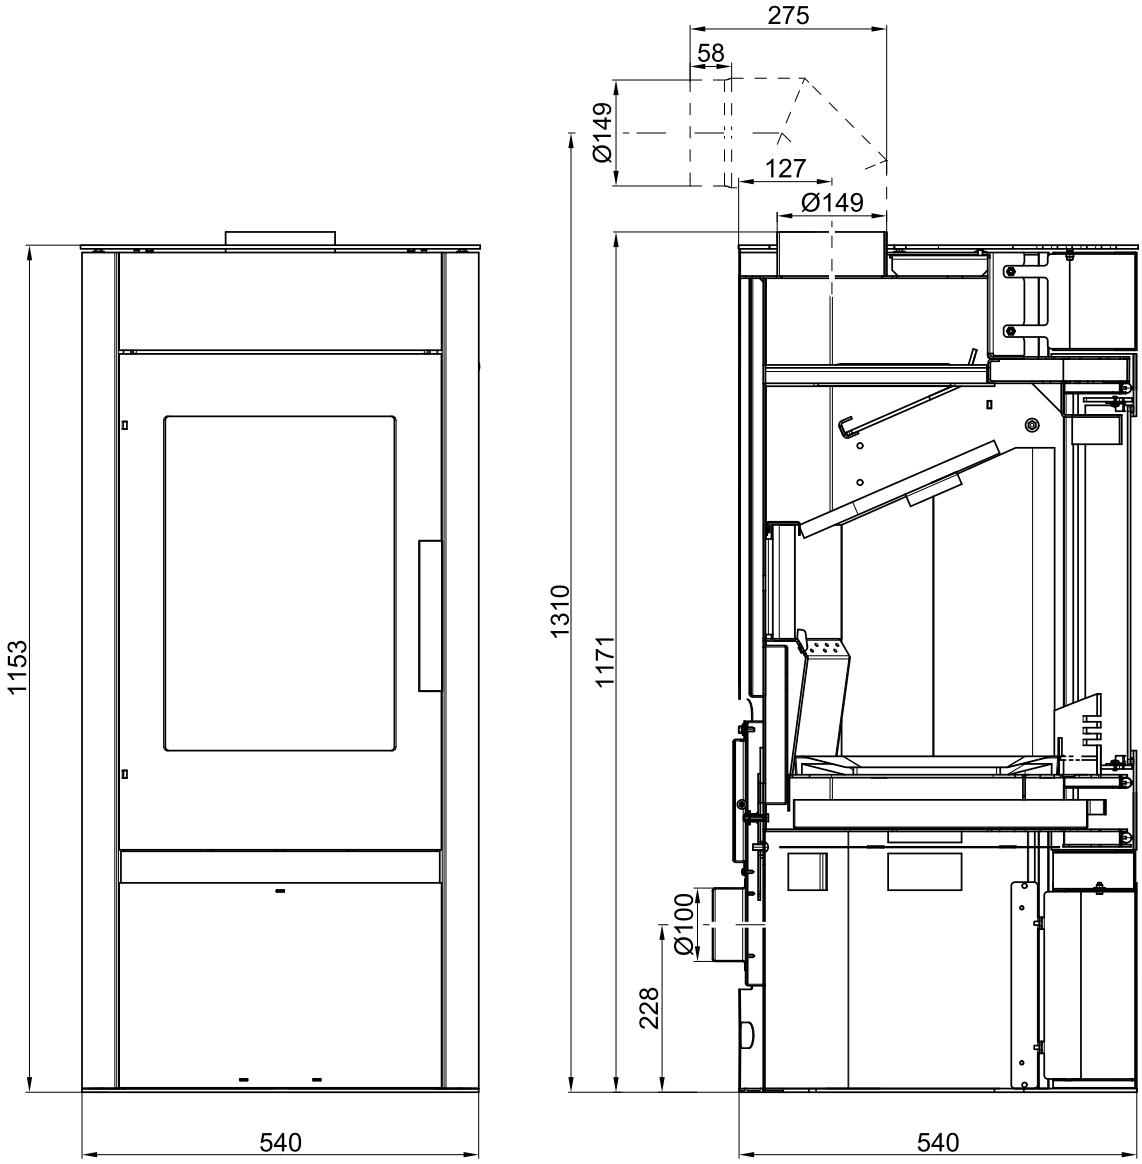

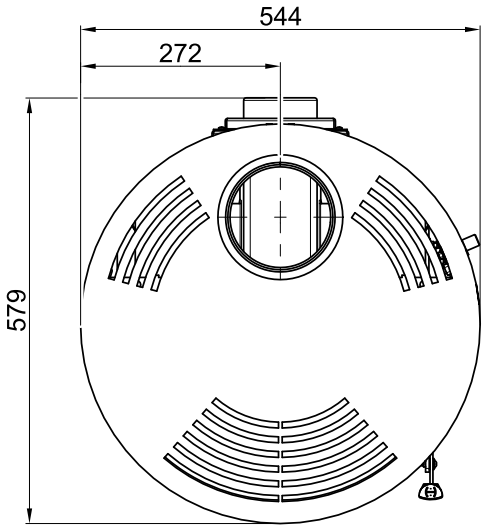

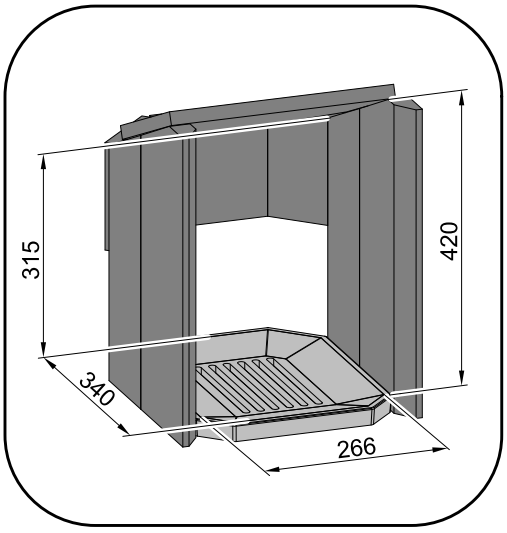


3. Easy control

Ovládání všech tří přívodů vzduchu - primárního, sekundárního, terciálního - pouze pomocí jednoho regulátoru.

1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.


VAROVÁNÍ

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.

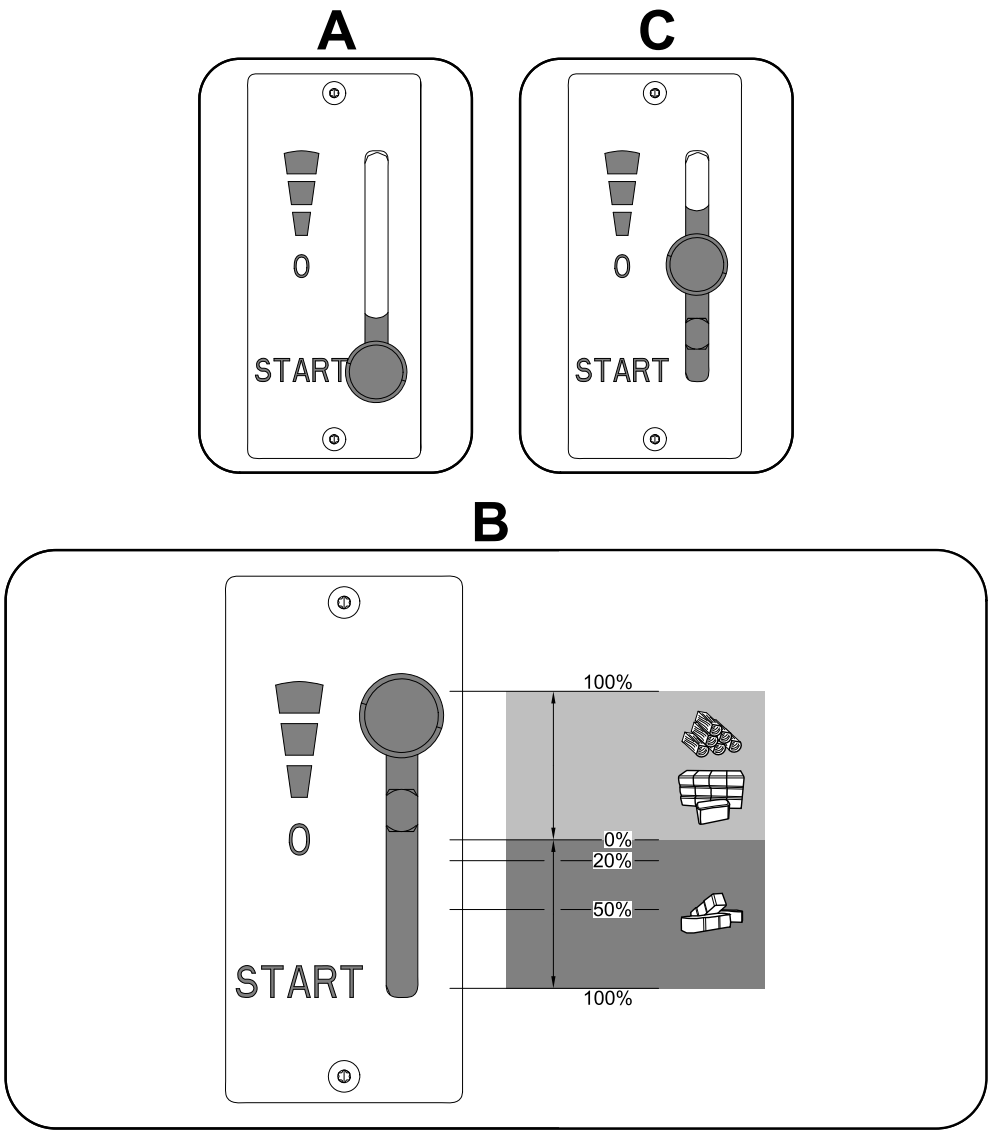


4. Seznam náhradních dílů

4.1. Celkový rozstřel modelu

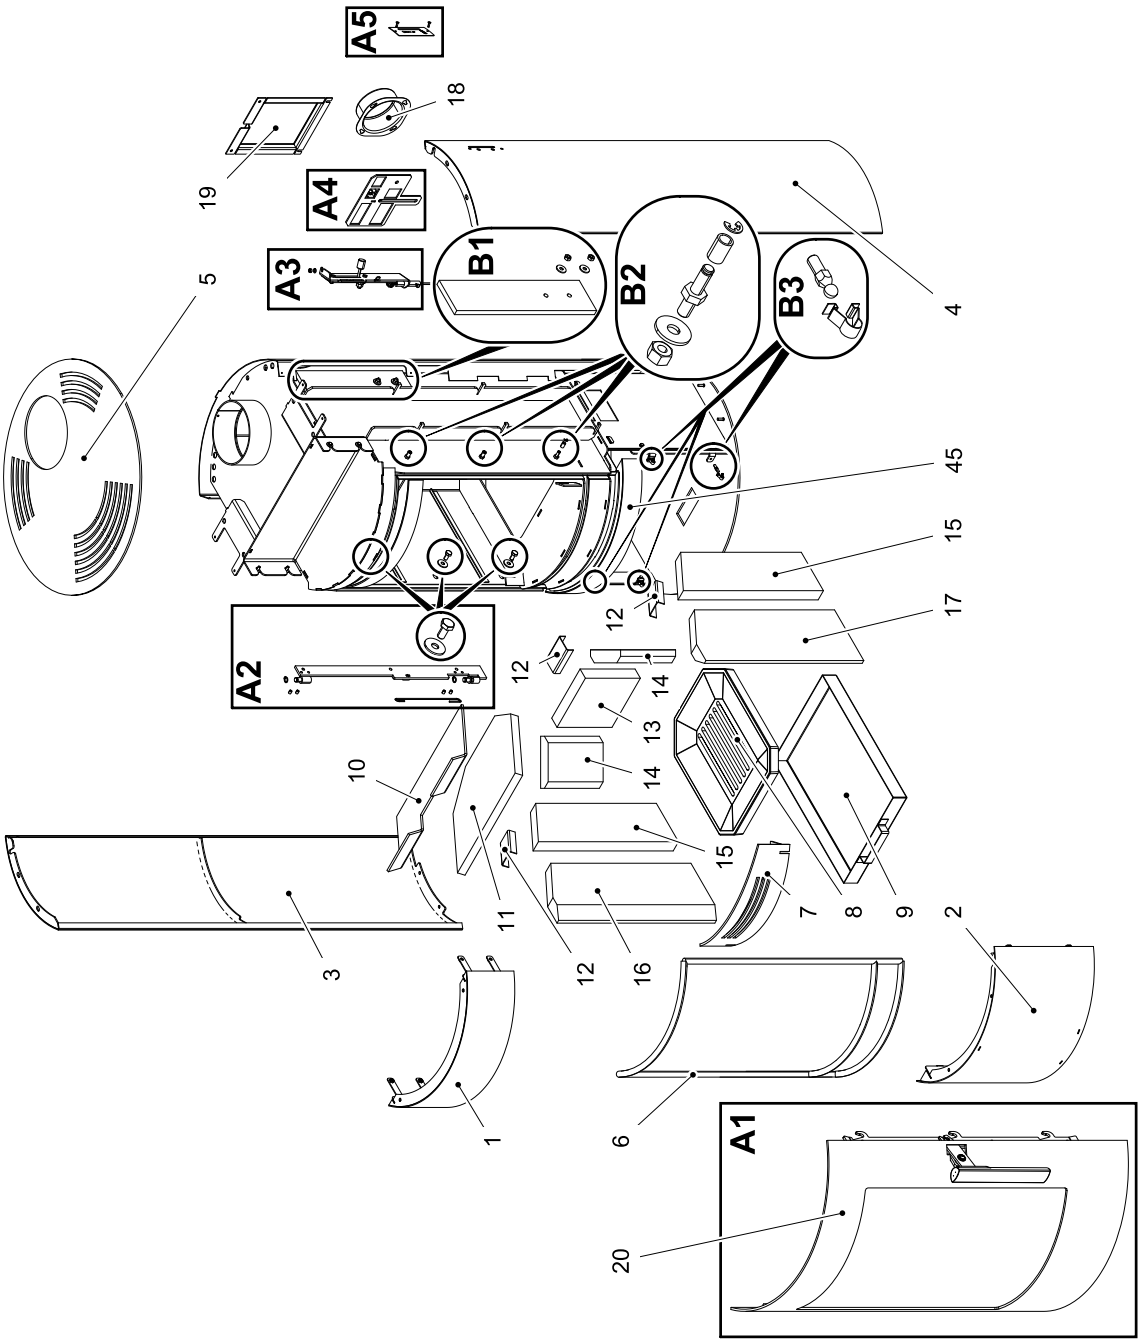


Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Celkový rozstřel modelu			
A1	Dvířka topeniště (komplet)/antracit	1 ks	0420915005300
A2	Závěs dvířek topeniště (komplet)/antracit	1 ks	0420915006405
A3	Ovládání (komplet)/Easycontrol	1 ks	0420915155010
A4	Šoupátko (komplet)	1 ks	0420915006080
A5	Regulátor (komplet)	1 ks	0429617006090
B1	Stínění (komplet)	1 ks	0420915005072
B2	Čep+rolna (komplet)	3 ks	0420915005001
B3	Nippel+spona (komplet)	4 ks	0420915005035
1	Kryt vrchní/antracit	1 ks	0420915005020
2	Kryt spodní/antracit	1 ks	0420915005030
3	Kryt boční levý/antracit	1 ks	0420915005105
3	Kryt boční levý/bílá	1 ks	0420915026105
4	Kryt boční pravý/antracit	1 ks	0420915005106
4	Kryt boční pravý/bílá	1 ks	0420915026106
5	Víko/antracit	1 ks	0420915005050
6	Těsnící šňůra dveří 12 mm	2420 mm	0041012120005
7	Zábrana	1 ks	0420615006508
8	Rošt	1 ks	0020100070006
9	Popelník	1 ks	0420615005600
10	Clona horní — volná	1 ks	0420615006701
11	Clona dolní — volná	1 ks	0050500320005
12	Držák šamotu/antracit	3 ks	0420015105001
13	Šamot 30x160x155	1 ks	0420615005501
14	Šamot 30x120x155	2 ks	0420615005502
15	Šamot 30x125x395	2 ks	0420615005503
16	Šamot 30x165x445	1 ks	0420615005504
17	Šamot 30x165x445	1 ks	0420615005505
18	Externí přívod vzduchu	1 ks	0088500050008
19	Kryt zadní/antracit	1 ks	0420915005085
45	Kryt střední/bílá	1 ks	0420915025040
45	Kryt střední/černá	1 ks	0420915035040

4.2. Detail A1

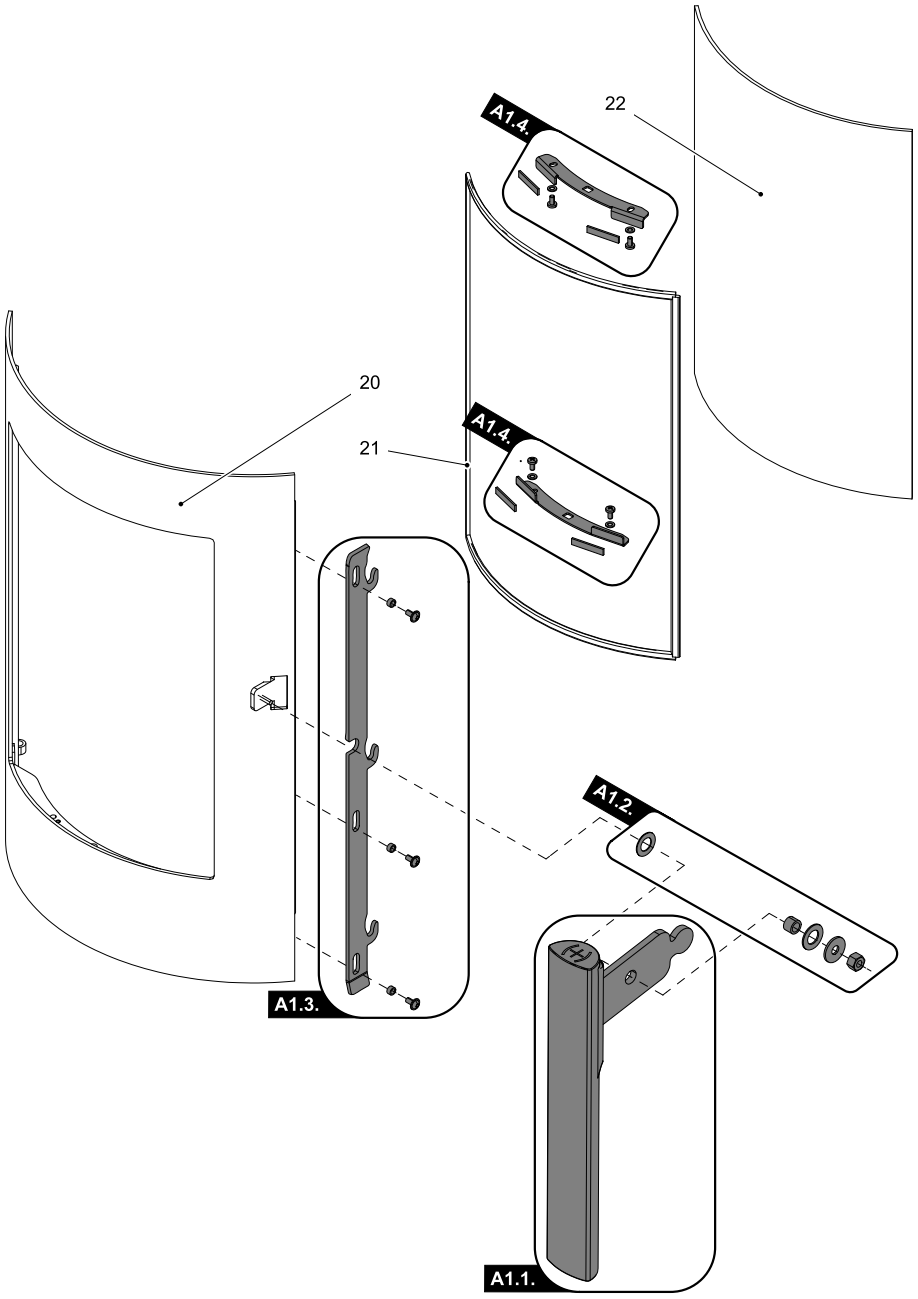

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
	Detail A1		
A1.1.	Pákový uzávěr dvířek topeniště (komplet)	1 ks	0420915175302
A1.2.	Spojovací materiál kliky — set	1 ks	0420915175305
A1.3.	Táhlo zavírání — set	1 ks	0420915175304
A1.4.	Držák skla — set	2 ks	0420915005004
20	Dvířka topeniště (svařovaný díl)/antracit	1 ks	—
21	Těsnící šňůra skla 25x3 mm	1650 mm	0040225030005
22	Žáruvzdorné sklo (4xR269x361.6x490)	1 ks	0420615005304

4.3. Detail A2, A3, A4, A5

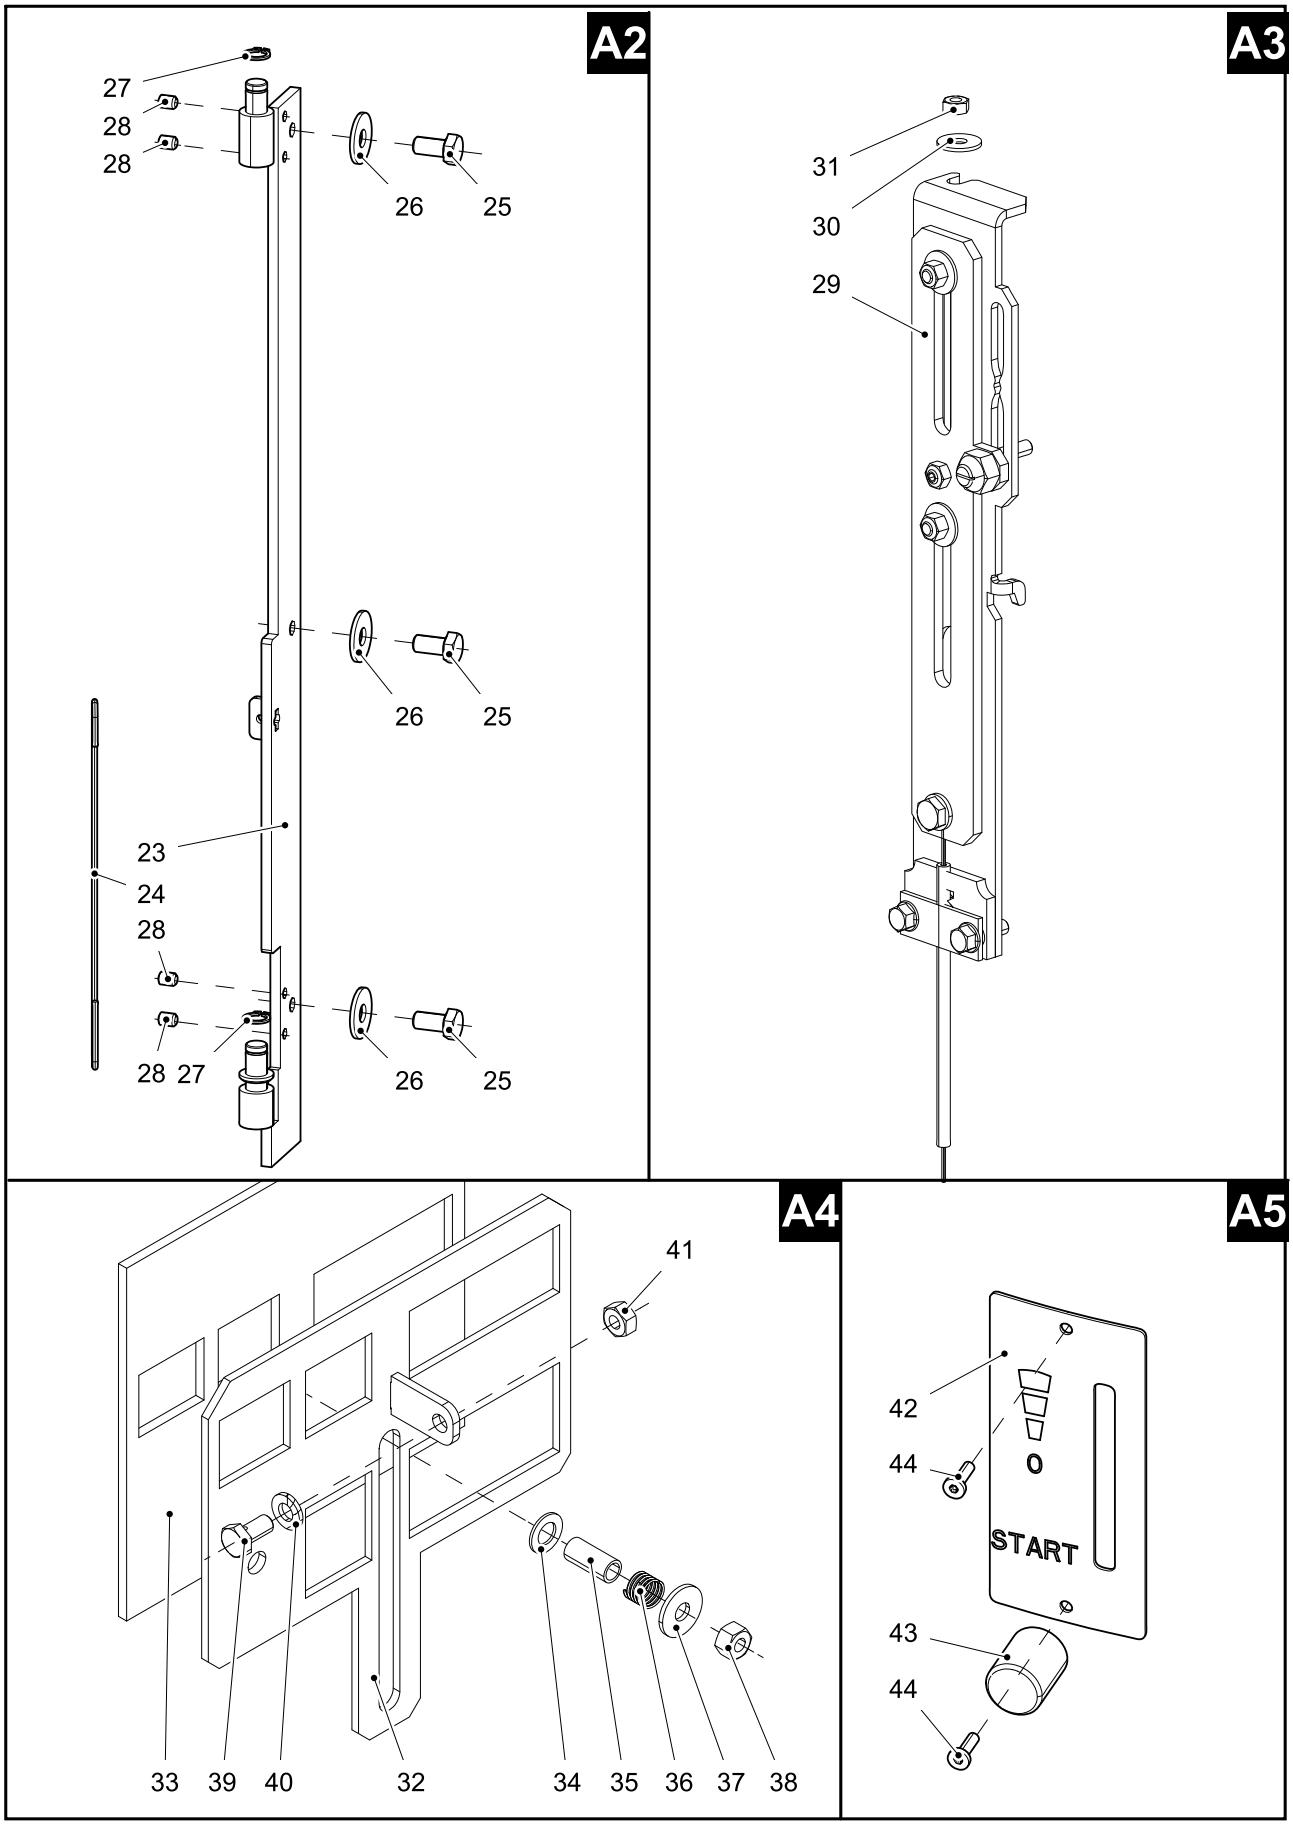

Pozice	Název	Množství
Detail A2		
23	Závěs dvířek	1 ks
24	Pružina dvířek topeniště	1 ks
25	Šroub M8x16 DIN 933	3 ks
26	Podložka 8,4 DIN 9021A	3 ks
27	Pojistná podložka 10 DIN 471	2 ks
28	Stavěcí šroub M6x8 DIN 913	4 ks
Detail A3		
29	Ovládání/Easycontrol	1 ks
30	Podložka 5,3 DIN 125	1 ks
31	Matice M5 DIN 934	1 ks
Detail A4		
32	Šoupátko	1 ks
33	Těsnění šoupátka	1 ks
34	Podložka 8 DIN 988	1 ks
35	Pouzdro regulátoru	1 ks
36	Pružina	1 ks
37	Podložka 6,4 DIN 9021A	1 ks
38	Matice M6 DIN 980V	1 ks
39	Šroub M6x12 s otvorem DIN 933	1 ks
40	Podložka 6,4 DIN 125	1 ks
41	Matice M6 DIN 934	1 ks
Detail A5		
42	Štítek regulátoru	1 ks
43	Regulátor	1 ks
44	Šroub M3x10 BN 9524	2 ks