Slovenski referenčni prevod

THORMA

Neuradni strojni prevod. Potreben je tehnični in jezikovni pregled.

Ta prevod ni novo potrdilo proizvajalca.

Prevod temelji na besedilu izvirnega dokumenta. Znamke, modeli, kode in tehnične vrednosti so ohranjeni.

Besedilo je preoblikovano, da ne bi bilo odrezano. Slike, sheme in izvirna postavitev so ohranjene v priloženem celotnem izvirniku.

ID: pdf_a5f9f3953d78ac6e0e1d

SHA-256: a5f9f3953d78ac6e0e1d00c3607a9c5091e4392c5c59709bc81fc8f332506733

Vrednosti in reference izvirnega dokumenta

Naslednje strani so natančne kopije izvirnih skeniranih strani. Vrednosti, kode in oznake so ohranjene v natisnjeni obliki, brez nadomeščanja z nepreverjenim optičnim prepoznavanjem besedila. Referenčni prevod sledi tem stranem. Celotni izvirni dokument je tudi na koncu.

Aku krby

KONSTRUKČNÍ ŠAMOTOVÉ AKUMULAČNÍ DESKY A TVAROVKY

AK - PROFIKRBY

Kamnářské šamotové tvarovky „AK“ - tradiční a současně moderní kamnářská technologie pro akumulační stavby kamen a krbů, jako stavební, konstrukční i samonosný prvek s možností použití na vyzdívky. Aku tvarovky se vyznačují odolností vůči tepelným šokům, vysokou variabilitou a dobrou opracovatelností.

Materiál	III-K, S III - KP
Obsah Al2O3	34%
Pevnost	15 Mpa
Tepelná roztažnost	0,10%
Tepelné šoky	min. 30 cyklů
Tolerance do 150 mm	+/- 3 mm
Tolerance nad 150 mm	0,8%



profikrby.cz

AK-DA010 - Deska 500x250x40 - 9,3kg





Základní stavební prvek pro akumulační obestavby. Deska je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb a akumulačních stěn. Při stavbě dbejte na převazování jednotlivých šárů v rámci obestavby.



AK-DA011 - Deska 500x125x40 - 4,5kg









Půlená deska pro dokončení nebo svázání stěn obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr (pro zakončení nebo navázání obestavby).

AK-RA010 - ROH 90 250x250x125 - 6,24kg






Tvarovka ke zdění svázaných rohů stavby pod úhlem 90°. Stabilizuje tepelnou odolnost a tuhost stavby bez rohových spár. Eliminuje rohové pnutí obestavby při tepelných spádech v režimu topení.

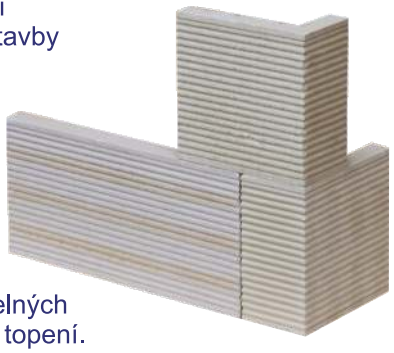

AK-RA011 - ROH 90 125x125x125 - 3,12kg






Snížený roh pro svázání akumulační obezdívky v rozích, kde je třeba využít snížený rozměr- zakončení nebo navázání obestavby v daném rozměru. Bez řezání lze navrhnout ergonomickou stavbu kamen, nebo krbu včetně laviček, tahů ...



AK-ZA010 - Roh 135° 500x500x40 - 4,94kg






Lomená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v lomených stěnách pod úhlem 135°. Umožňuje stavět stavby ve tvaru výseče šetiúhelnika se svázanými rohy. Používá se pro obestavby prizmatických krbových vložek.



AK-ZA011 - Roh 135 500x125x40 - 2,48kg








Snížená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v rohových partiích pod úhlem 135°. Je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr pro zakončení nebo navázání obestavby. Kombinace základních a snížených tvarovek umožňuje

AK-RA625 - Rádiusová vložka R125 250x160 - 1,88kg






Rohová tvarovka slouží k tvorbě rádiusových rohů u atypicky řešených akumulačních obestaveb. Přitmeluje se k tvarovkám AK-ZA010 a AK-ZA011. Za pomocí této tvarovky a všech ostatních můžeme vytvářet na obestavbách různé vlnité tvary, které zároveň zvyšují objem akumulace .





AK-DA100 - Deska hladká 500x250x40 - 9,9kg






Hladká šamotová deska pro vyzdívky ohnišť pro topení dřevem, tahových systémů kouřovodů a uzavřených otopných systémů - hypocaust.

Využijeme je pro akumulační sálavé lavice krbů a kamen, nebo topné stěny.

Pokud jsou zbudovány v blízkosti krbů, nebo kamen, pak jsou díky své tuhosti a pevnosti vhodné pro uzavřené systémy topných akumulačních podlah a stěn pro sauny a koupelny.





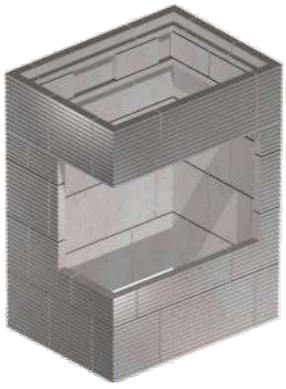














AK-DV010 - Deska římsová 500x250x40 - 10,46kg






Římsová deska zefektivní realizování překladů, vazebních věnců obestaveb, zakončení staveb nebo vyztužení obestavby. Zvyšuje objem akumulace. Při tvorbě překladů se kombinuje s tvarovkami AK-RV010 (pravoúhlý zpevněný překlad), AK-ZV010 (135°. zpevněný překlad) a AK-AV220, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka.



AK-RV010 - Roh římsový 500x250x125x 40 - 6,96kg






Pravoúhlý římsový roh pro tvorbu překladů, říms a spojů staveb. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící stabilní systém pero-drážka.



AK-ZV010 - ROH 135 250x250x125x40 - 7,52kg





Zkosený roh pro tvorbu překladů pro prizmatické provedení krbů - část šestiúhelníku. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka viz obrázek.



AK-AV220 - Vložka římsová 220x110x125 - 1,23kg






Římsová vložka sloužící jako spojovací prvek překladových prvků a zvýšení akumulační hmoty při realizaci obestaveb.




AK-OA300 - Oblouk R300 - 8,25kg






Obloukové tvarovky lze využít pro realizaci kruhových staveb (4 kusy do kruhu). Při kombinaci s ostatními tvary lze realizovat atypické a originální obestavby, nebo akumulační topné stěny. Kruhové tvary jsou optimání pro přenos tepla sáláním. Samostatně stojící stavby se ohřívají a sálají rovnoměrně celým povrchem.



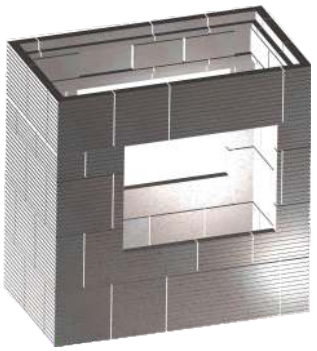

AK-OA325 - Oblouk R325 - 8,98kg






Stavební prvek pro řešení kruhových, nebo obloukových obestaveb. Lze s ní vytvořit i různě členité lomené a radiusové stavby. Při realizaji dbejte na převazování jednotlivých šárů. Obloukové prvky dávají velký prostor Vaší kreativitě při návrhu obestaveb kamnových vložek.





AK-OA350 - Oblouk R350 - 9,71kg



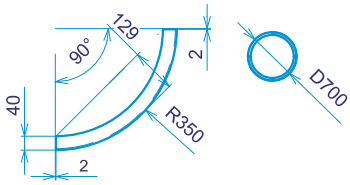


Oblouková tvarovka je určena k rotačním vyzdívkám, speciálně je určena pro kamnové vložky ROTO 450. Lze s ní vytvořit i různě členité obloukové obestavby. Oblouk je navržen pro stavbu kruhu ze čtyř kusů. Při realizaji kruhů dbejte na převazování jednotlivých šárů.





AK-OA900 - Oblouk R900 - 9,4kg






Oblouková tvarovka pro realizaci atypických obestaveb a kruhových akumulačních stěn. Všechny obloukové tvarovky lze vzájemně kombinovat pro atypické obestavby ve tvaru elips a obloukových křivek.










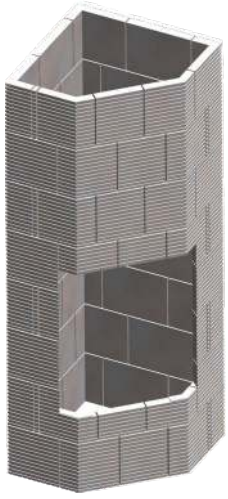



AK-OA1000 - Oblouk R1000 - 9,7kg






Desky s velkým radiusem zjednodušují realizace atypických teplosměnných ploch a obestaveb. Používají se pro stavby krbů s obloukovými krbovými vložkami.



AK-OA1100 - Oblouk R1100 - 10,3kg






Všechny obloukové tvarovky lze vzájemně kombinovat při atypických obestavbách. Kruhy a oblouky působí v prostoru přirozeně a zvyšují ergonomii bydlení.



AK-HURDISKA - Hurdiska 1000x250xx40 - 8kg








Hurdiskové desky z cihlářské hlíny lze využit při realizacích staveb krbových vložek. Jsou vhodné pro dále specifikované použití: speciálně pro zakrytí kamen, lavice, větrací otvory a obezdívky. Rozměrové úpravy se provádí úhlovou bruskou osazenou kotoučem na kámen a beton.

AK-PERLINKA - Kamnářská perlinka 3,5x3,8 do 500°C



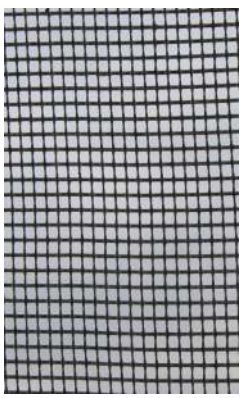

Kamnářská perlinka je určena pro široké využití při realizacích staveb krbových a kamnových vložek. Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané.

AK-OM-3 - Kamnářská omítka hrubá



Kamnářská omítka je minerální směs s maximálním zrnem 3 mm je určená pro hrubou i finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů, pizzerií a dalších tepelně namáhaných staveb.
Technické vlastnosti a použití je shodné s maltou AK-OM-1.
Hrubější zrnitost vytváří velmi zajímavý povrch.





AK-OM-1 - Kamnářská omítka bílá - vrchní



Kamnářská omítka se zrnem do 1 mm,určená pro finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů, pizzérií a dalších tepelně namáhaných staveb. Vyznačuje se především stálou, jasně bílou barvou a výbornou přilnavostí prakticky ke všem savým i méně savým keramickým materiálům.





AK-MAL-EL - Kamnářská lepící elementovací malta



Kamnářská lepící malta je určena pro sezdívání a lepení žáruvzdorných materiálů (šamot, keramika atd.) do teplot 1000C.
Připravuje se vždy jen takové množství,které jste schopni zpracovat do 10 min.
Malta se nanáší na tuhý podklad zbavený prachu a nečistot, při teplotě od +5 do +25 C.





AK-S-MAL - lepící žáruodolná malta







Lepící kamnářská malta S-MAL je určena na spojování šamotu a dalších porézních materiálů.

Malta se dodává ve formě plastického tmelu.

Snadno se nanáší a rychle schne, tedy umožňuje stavět bez čekání na vytvrzení.

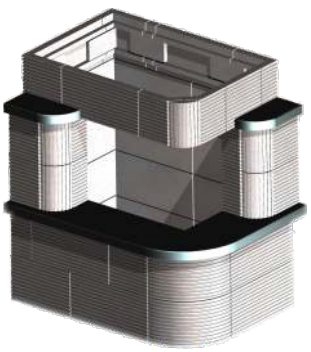

Aku krby

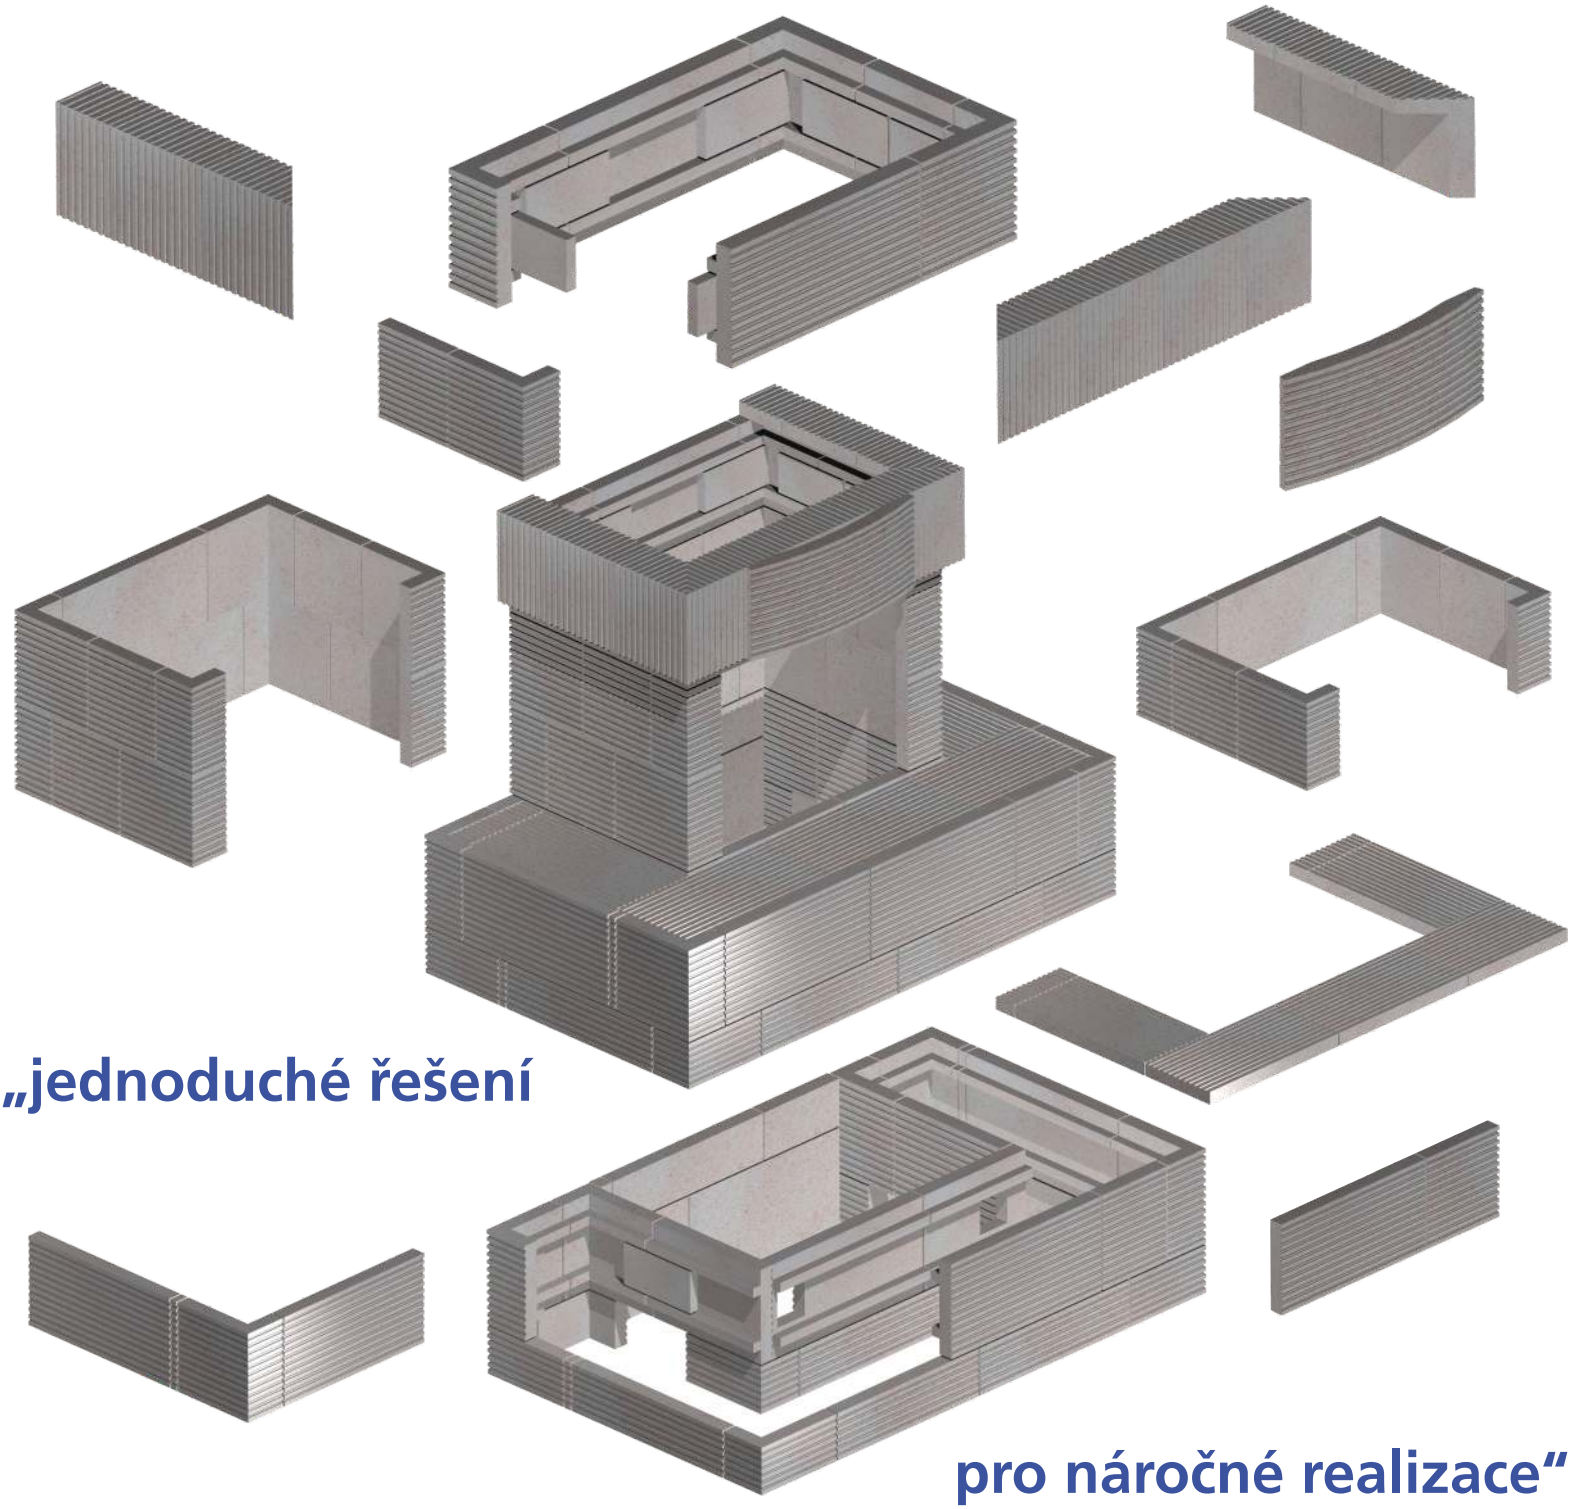

„jednoduché řešení

pro náročné realizace“



Blansko 2506
(areál Svitavská 500/7)
678 01 Blansko
Jihomoravský kraj

Obchod PROFIKRBY

prodej a servis krbových vložek Kobok,
dodavatel materiálů pro stavbu krbů

obchod@profikrby.cz

516 41 02 52

721 29 41 24

profikrby.cz

Izvirna stran 2

Izvirno besedilo	Slovenščina
KONSTRUKČNÍ ŠAMOTOVÉ AKUMULAČNÍ DESKY A TVAROVKY	GRADBENI KAMINSKI AKUMULACIJSKI PLOŠČI IN PRIBOR
AK - PROFIKRBY	AK - PROFI KAMINI
Kamnářské šamotové tvarovky	Okovje za šamotne peči
- tradiční a současně moderní kamnářská technologie pro akumulační stavby kamen a krbů, jako stavební, konstrukční i samonosný prvek s možností použití na vyzdívky. Aku tvarovky se vyznačují odolností vůči tepelným šokům, vysokou variabilitou a dobrou opracovatelností.	- tradicionalna in hkrati sodobna tehnologija izdelave akumulacijskih peči in kaminov, kot gradbeni, konstrukcijski in samonosilni element z možnostjo uporabe za oblaganje. Accu fitinge odlikujejo odpornost na toplotne šoke, visoka variabilnost in dobra obdelovalnost.
AK-DA010 - Deska 500x250x40 - 9,3kg	AK-DA010 - Deska 500x250x40 - 9,3 kg
Základní stavební prvek pro akumulační obestavby. Deska je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb a akumulačních stěn. Při stavbě dbejte na převazování jednotlivých Šárů v rámci obestavby.	Osnovni gradbeni element za skladiščne ograde. Plošča je namenjena izvedbi obodnih sten ograd in skladiščnih sten. Med gradnjo bodite pozorni na vezavo posameznih Šárov znotraj ograde.
AK-DA011 - Deska 500x125x40	AK-DA011 - Plošča 500x125x40
Půlená deska pro dokončení nebo svázání stěn obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr (pro zakončení nebo navázání obestavby).	Polpanel za zaključevanje ali povezovanje sten obodnih sten stavb, kjer je potrebna zmanjšana dimenzija (za zaključevanje ali povezovanje stavbe).
AK-RA010	AK-RA010
- ROH 90 250x250x125 - 6,24kg	- CORNER 90 250x250x125 - 6,24 kg
Tvarovka ke zdění svázaných rohů stavby pod úhlem 90°. Stabilizuje tepelnou odolnost a tuhost stavby bez rohových spár. Eliminuje rohové pnutí obestavby při tepelných spádech v režimu topení.	Spojka za zidanje povezanih vogalov stavbe pod kotom 90°. Stabilizira toplotno odpornost in togost stavbe brez vogalnih spojev. Odpravlja vogalne napetosti ovoja stavbe med toplotnimi gradienti v načinu ogrevanja.
AK-RA011 - ROH 90 125x125x125 - 3,12kg	AK-RA011 - ROH 90 125x125x125 - 3,12 kg
Snížený roh pro svázání akumulační obezdívky v rozích, kde je třeba využít snížený rozměr pro zakončení nebo navázání obestavby v daném rozměru. Bez řezání lze navrhnout ergonomickou stavbu kamen, nebo krbu včetně laviček, tahů	Zmanjšan vogal za vezavo akumulacijske stene v kotih, kjer je potrebno uporabiti zmanjšano dimenzijo za zaključek ali povezavo stene v dani dimenziji. Brez rezanja je mogoče oblikovati ergonomsko konstrukcijo peči ali kamina, vključno s klopmi, ročaji.
Materiál	Material
Obsah Al2O3	Vsebnost Al2O3
Pevnost	Moč
Tepelná roztažnost	Toplotno raztezanje
Tepelné šoky	Toplotni šoki
Tolerance do 150 mm	Toleranca do 150 mm
Tolerance nad 150 mm	Toleranca nad 150 mm
min. 30 cyklů	vsaj 30 ciklov

Izvirna stran 3

Izvirno besedilo	Slovenščina
AK-ZA010 - Roh 135° 500x500x40 - 4,94kg	AK-ZA010 - Kot 135° 500x500x40 - 4,94 kg
Lomená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v lomených stěnách pod úhlem 135°. Umožňuje stavět stavby ve tvaru výseče šestiúhelníka se svázanými rohy. Používá se pro obestavby prizmatických krbových vložek.	Kotni spoj za obzidanje in vezanje konstrukcij v poševnih stenah pod kotom 135°. Omogoča gradnjo konstrukcij v obliki izseka šesterokotnika z vezanimi vogali. Uporablja se za obdajanje prizmatičnih kaminskih vložkov.
AK-ZA011 - Roh 135 500x125x40 - 2,48kg	AK-ZA011 - Kot 135 500x125x40 - 2,48 kg
Snížená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v rohových partiích pod úhlem 135°. Je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr pro zakončení nebo navázání obestavby. Kombinace základních a snížených tvarovek umožňuje	Zmanjšani fiting za obzidanje in priključitev stavbe v kotnih območjih pod kotom 135°. Namenjen je izvedbi obodnih sten stavb, kjer je potrebno uporabiti zmanjšano dimenzijo za zaključek ali priključitev stavbe. Kombinacija osnovnih in zmanjšanih fitingov omogoča
AK-RA625 - Rádiusová vložka R125 250x160 - 1,88kg	AK-RA625 - Polmerni vložek R125 250x160 - 1,88 kg
Rohová tvarovka slouží k tvorbě rádiusových rohů u atypicky řešených akumulačních obestaveb. Přitmeluje se k tvarovkám AK-ZA010 a AK-ZA011. Za pomocí této tvarovky a všech ostatních můžeme vytvářet na obestavbách různé vlnité tvary, které zároveň zvyšují objem akumulace	Kotni fiting se uporablja za ustvarjanje radialnih vogalov v netipično zasnovanih skladiščnih omarah. Lepi se na fitinge AK-ZA010 in AK-ZA011. S pomočjo tega in vseh ostalih fitingov lahko na omarah ustvarimo različne valovite oblike, ki hkrati povečajo prostornino skladišča.
AK-DA100 - Deska hladká 500x250x40 - 9,9kg	AK-DA100 - Gladka plošča 500x250x40 - 9,9 kg
Hladká šamotová deska pro vyzdívky ohnišť pro topení dřevem, tahových systémů kouřovodů a uzavřených otopných systémů - hypocaust.	Gladka šamotna plošča za oblaganje kaminov na drva, dimovodnih sistemov in zaprtih ogrevalnih sistemov - hipokavst.
Využijeme je pro akumulační sálavé lavice krbů a kamen, nebo topné stěny.	Uporabili jih bomo za shranjevanje sevalnih klopi kaminov in peči ali ogrevalnih sten.
Pokud jsou zbudovány v blízkosti krbů, nebo	Če so zgrajene v bližini kaminov ali
kamen, pak jsou díky své tuhosti a pevnosti	kamni, potem so zaradi svoje togosti in trdnosti
vhodné pro uzavřené systémy topných	primerno za zaprte ogrevalne sisteme
akumulačních podlah a stěn pro sauny a koupelny.	akumulacijska tla in stene za savne in kopalnice.

Izvirna stran 4

Izvirno besedilo	Slovenščina
AK-DV010 - Deska římsová 500x250x40 - 10,46kg Římsová deska zefektivní realizování překladů, vazebních věnců obestaveb, zakončení staveb nebo vyztužení obestavby. Zvyšuje objem akumulace. Při tvorbě překladů se kombinuje s tvarovkami AK-RV010 (pravoúhlý zpevněný překlad), AK- ZV010 (135°. zpevněný překlad) a AK-AV220, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka.	AK-DV010 - Karnisna plošča 500x250x40 - 10,46 kg Karnisna plošča omogoča učinkovitejšo izvedbo preklad, obrob stavb, zaključkov stavb ali ojačitev ograj stavb. Poveča volumen akumulacije. Pri izdelavi preklad se kombinira z okovji AK-RV010 (pravokotna ojačana preklada), AK-ZV010 (135° ojačana preklada) in AK-AV220, ki služi kot polnilni okov in tvori sistem pero-utor.
AK-RV010 - Roh římsový 500x250x125x 40	AK-RV010 - Karnizni kot 500x250x125x40
Pravoúhlý římsový roh pro tvorbu překladů, říms a spojů staveb. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící stabilní systém perodrážka.	Pravokotni vogalni karnizni element za izdelavo preklad, karnizov in gradbenih spojev. Povezani so z vložkom, ki služi kot polnilo in ustvarja stabilen sistem pero-utor.
AK-ZV010 - ROH 135 250x250x125x40	AK-ZV010 - ROH 135 250x250x125x40
Zkosený roh pro tvorbu překladů pro prizmatické provedení krbů - část šestiúhelníku. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka viz obrázek.	Poševni vogal za izdelavo preklad za prizmatične kaminske modele - del šesterokotnika. Povezani so z vložkom, ki služi kot polnilo in tvori sistem pero-utor, glej sliko.
AK-AV220 - Vložka římsová 220x110x125 - 1,23kg	AK-AV220 - Vložek za karniso 220x110x125 - 1,23 kg
Římsová vložka sloužící jako spojovací prvek překladových prvků a zvýšení akumulační hmoty při realizaci obestaveb.	Vložek za karniso, ki služi kot povezovalni element za prekladne elemente in povečuje akumulacijsko maso med izvedbo ovoja stavbe.

Izvirna stran 5

Izvirno besedilo	Slovenščina
AK-OA300 - Oblouk R300 - 8,25kg	AK-OA300 - R300 lok - 8,25 kg
Obloukové tvarovky lze využít pro realizaci kruhových staveb (4 kusy do kruhu). Při kombinaci s ostatními tvary lze realizovat atypické a originální obestavby, nebo akumulační topné stěny. Kruhové tvary jsou optimání pro přenos tepla sáláním. Samostatné stojící stavby se ohřívají a sálají rovnoměrné celým povrchem.	Z obokanimi elementi je mogoče ustvariti krožne strukture (4 kosi na krog). V kombinaciji z drugimi oblikami je mogoče ustvariti atipične in izvirne ograje ali stene za ogrevanje shranjevalnih prostorov. Krožne oblike so optimalne za prenos toplote s sevanjem. Samostoječe strukture se enakomerno segrevajo in sevajo po celotni površini.
AK-OA325 - Oblouk R325	AK-OA325 - Lok R325
Stavební prvek pro řešení kruhových, nebo obloukových obestaveb. Lze s ní vytvořit i různě členité lomené a radiusové stavby. Při realizaji dbejte na převazování jednotlivých Šárů. Obloukové prvky dávají velký prostor Vaší kreativitě při návrhu obestaveb kamnových vložek.	Gradbeni element za reševanje okroglih ali obokanih ograj. Uporablja se lahko tudi za ustvarjanje različno strukturiranih kotnih in radialnih konstrukcij. Pri izvedbi bodite pozorni na povezavo posameznih Sár-ov. Obokani elementi dajejo veliko prostora za vašo ustvarjalnost pri oblikovanju ohišij za kaminske vložke.
AK-OA350 - Oblouk R350 - 9,71kg	AK-OA350 - lok R350 - 9,71 kg
Oblouková tvarovka je určena k rotačním vyzdívkám, speciálně je určena pro kamnové vložky ROTO 450. Lze s ní vytvořit i různě členité obloukové obestavby. Oblouk je navržen pro stavbu kruhu ze čtyř kusů. Při realizaji kruhů dbejte na převazování jednotlivých Šárů.	Ločni fiting je namenjen za rotacijske obloge, posebej je zasnovan za kaminske vložke ROTO 450. Uporablja se lahko tudi za izdelavo različno strukturiranih obokanih ohišij. Lok je zasnovan za gradnjo kroga iz štirih kosov. Pri ustvarjanju krogov bodite pozorni na vezanje posameznih Šárjev.
AK-OA900 - Oblouk R900	AK-OA900 - Arch R900
Oblouková tvarovka pro realizaci atypických obestaveb a kruhových akumulačních stěn. Všechny obloukové tvarovky lze vzájemně kombinovat	Lokasti fiting za izvedbo atipičnih ograj in okroglih akumulacijskih sten. Vse ločne fitinge je mogoče kombinirati med seboj.
pro atypické	za netipične
obestavby	ograjeni prostori
ve tvaru elips	v obliki elipse
a obloukových	in lok
křivek.	krivulje.

Izvirna stran 6

Izvirno besedilo	Slovenščina
AK-OA1000 - Oblouk R1000 - 9,7kg	AK-OA1000 - Obločni R1000 - 9,7 kg
Desky s velkým radiusem zjednodušují realizace atypických teplosměnných ploch a obestaveb. Používají se pro stavby krbů s obloukovými krbovými vložkami.	Plošče z velikim radijem poenostavljajo izvedbo atipičnih površin za izmenjavo toplote in ohišij. Uporabljajo se za gradnjo kaminov z obokanimi kaminskimi vložki.
AK-OA1100 - Oblouk R1100 - 10,3kg	AK-OA1100 - R1100 lok - 10,3 kg
Všechny obloukové tvarovky lze vzájemně kombinovat při atypických obestavbách. Kruhy a oblouky působí v prostoru přirozeně a zvyšují ergonomii bydlení.	Vse obokane elemente je mogoče kombinirati med seboj za atipične ograje. Krogi in loki v prostoru izgledajo naravno in povečujejo ergonomijo bivanja.
AK-HURDISKA - Hurdiska 1000x250x40 - 8kg	AK-HURDISKA - Hurdiska 1000x250x40 - 8 kg
Hurdiskové desky z cihlářské hlíny lze využit při realizacích staveb krbových vložek. Jsou vhodné pro dále specifikované použití: speciálně pro zakrytí kamen, lavice, větrací otvory a obezdívky. Rozměrové úpravy se provádí úhlovou bruskou osazenou kotoučem na kámen a beton.	Plošče iz opeke iz gline se lahko uporabljajo pri izdelavi kaminskih vložkov. Primerne so za naslednje določene namene: zlasti za oblaganje peči, klopi, prezračevalnih odprtin in stenskih oblog. Dimenzijske prilagoditve se izvedejo s kotnim brusilnikom, opremljenim z diskom za kamen in beton.
AK-PERLINKA - Kamnářská perlinka 3,5x3,8 do 500°C	AK-PERLINKA - Peč perlinka 3,5x3,8 do 500°C
Kamnářská perlinka je určena pro Široké využití při realizacích staveb krbových a kamnových vložek. Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané.	Kamniški omet je namenjen široki uporabi pri gradnji kaminskih in pečinskih vložkov. Zaradi svoje klasifikacijske temperature in odpornosti na agresivno delovanje posebnih pečinskih ometov je še posebej primeren za akumulacijske konstrukcije, ki so toplotno obremenjene.


Izvirna stran 7

Izvirno besedilo	Slovenščina
AK-OM-3 - Kamnářská omítka hrubá	AK-OM-3 - Grobi omet za peč
Kamnářská omítka je minerální směs s maximálním zrnem 3 mm je určená pro hrubou i finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů, pizzerií a dalších tepelně namáhaných staveb. Technické vlastnosti a použití je shodné s maltou AK-OM-1 . Hrubější zrnitost vytváří velmi zajímavý povrch.	Omet za peči je mineralna mešanica z največjo velikostjo zrn 3 mm in je namenjena za grobo in končno površinsko obdelavo peči, kaminov, žarov, picerij in drugih toplotno obremenjenih konstrukcij. Tehnične lastnosti in uporaba so enake kot pri malti AK-OM-1. Groba velikost zrn ustvari zelo zanimivo površino.
AK-OM-1 - Kamnářská omítka bílá - vrchní	AK-OM-1 - Beli štedilnik - vrh
Kamnářská omítka se zrnem do 1 mm,určená pro finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů, pizzérií a dalších tepelně namáhaných staveb. Vyznačuje se především stálou, jasně bílou barvou a výbornou přilnavostí prakticky ke všem savým i méně savým keramickým materiálům.	Omet za peči z velikostjo zrn do 1 mm, namenjen za končno površinsko obdelavo peči, kaminov, žarov, picerij in drugih toplotno obremenjenih konstrukcij. Odlikuje ga predvsem obstojna, svetlo bela barva in odličen oprijem na praktično vse vpojne in manj vpojne keramične materiale.
AK-MAL-EL - Kamnářská lepící elementovací malta	AK-MAL-EL - Lepilna malta za pečne elemente
Kamnářská lepící malta je určena pro sezdíváńí a lepení žáruvzdorných materiálů (šamot, keramika atd.) do teplot 1000C. Připravuje se vždy jen takové množství,které jste schopni zpracovat do 10 min. Malta se nanáší na tuhý podklad zbavený prachu a nečistot, při teplotě od +5 do +25 C.	Lepilna malta za peči je namenjena zidanju in lepljenju ognjevzdržnih materialov (šamota, keramike itd.) do temperatur 1000C . Pripravite le toliko, da jo lahko obdelate v 10 minutah. Malta se nanaša na trdno površino, brez prahu in umazanije, pri temperaturi od 5 do 25 °C.
AK-S-MAL - lepící žáruodolná malta	AK-S-MAL - lepilna toplotno odporna malta
Lepící kamnářská malta S-MAL je určena na spojování šamotu a dalších porézních materiálů.	Lepilna malta za peči S-MAL je namenjena spajanju šamota in drugih poroznih materialov.
Malta se dodává ve formě plastického tmelu.	Malta se dobavlja v obliki plastične mase.
Snadno se nanáší a rychle	Enostavno in hitro nanašanje
schne, tedy umožňuje stavět	posuši, kar omogoča gradnjo
bez Čekání na vytvrzení.	brez čakanja na strjevanje.

Izvirna stran 8

Izvirno besedilo	Slovenščina
„jednoduché řešení	"preprosta rešitev"
BLANSKO	PRAZNO
Blansko 2506 (a reál Svitavská 500/7) prodej a servis krbových vložek Kobok, 678 01 Blansko Jihomoravský kraj	Blansko 2506 (in pravi Svitavská 500/7) prodaja in servis kaminskih vložkov Kobok, 678 01 Blansko Južnomoravska regija
pro náročné realizace”	za zahtevne izvedbe”
Obchod PROFIKRBY	Trgovina PROFI KAMINI
dodavatel materiálů pro stavbu krbů	dobavitelj materialov za gradnjo kaminov

profikrby.cz

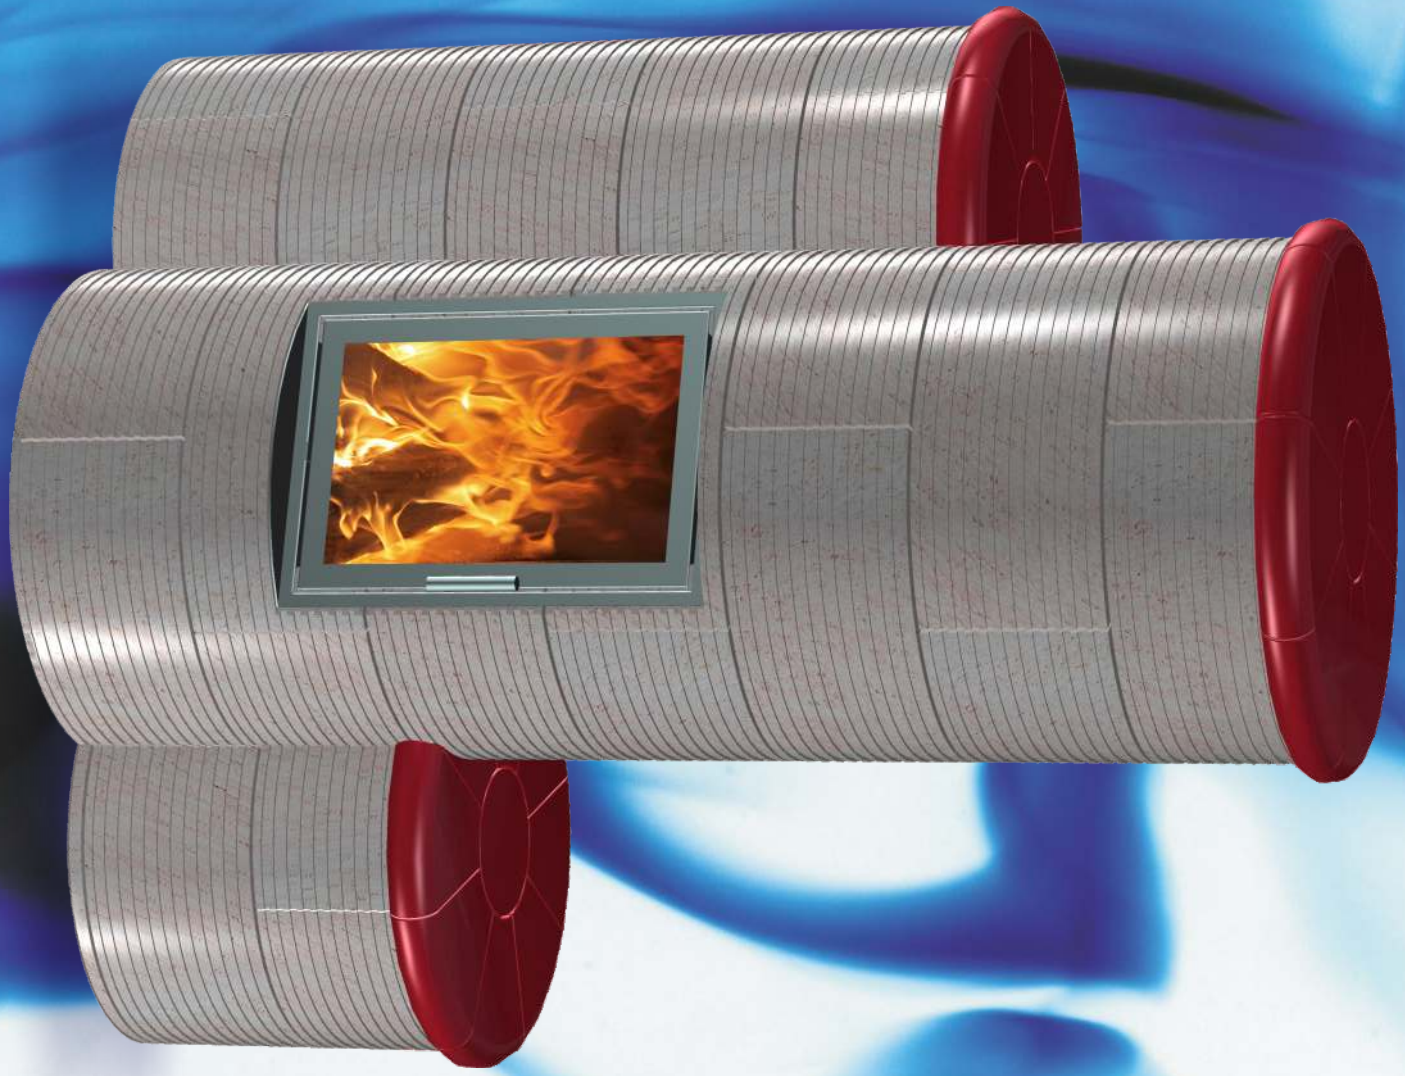

Aku krby

KONSTRUKČNÍ ŠAMOTOVÉ AKUMULAČNÍ DESKY A TVAROVKY

AK - PROFIKRBY

Kamnářské šamotové tvarovky „AK“ - tradiční a současně moderní kamnářská technologie pro akumulační stavby kamen a krbů, jako stavební, konstrukční i samonosný prvek s možností použití na vyzdívky. Aku tvarovky se vyznačují odolností vůči tepelným šokům, vysokou variabilitou a dobrou opracovatelností.

Materiál	III-K, S III - KP
Obsah Al2O3	34%
Pevnost	15 Mpa
Tepelná roztažnost	0,10%
Tepelné šoky	min. 30 cyklů
Tolerance do 150 mm	+/- 3 mm
Tolerance nad 150 mm	0,8%



profikrby.cz

AK-DA010 - Deska 500x250x40 - 9,3kg





Základní stavební prvek pro akumulační obestavby. Deska je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb a akumulačních stěn. Při stavbě dbejte na převazování jednotlivých šárů v rámci obestavby.



AK-DA011 - Deska 500x125x40 - 4,5kg









Půlená deska pro dokončení nebo svázání stěn obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr (pro zakončení nebo navázání obestavby).

AK-RA010 - ROH 90 250x250x125 - 6,24kg






Tvarovka ke zdění svázaných rohů stavby pod úhlem 90°. Stabilizuje tepelnou odolnost a tuhost stavby bez rohových spár. Eliminuje rohové pnutí obestavby při tepelných spádech v režimu topení.

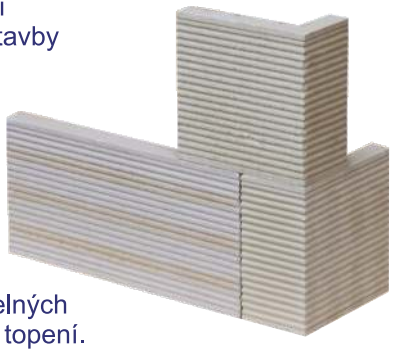

AK-RA011 - ROH 90 125x125x125 - 3,12kg






Snížený roh pro svázání akumulační obezdívky v rozích, kde je třeba využít snížený rozměr- zakončení nebo navázání obestavby v daném rozměru. Bez řezání lze navrhnout ergonomickou stavbu kamen, nebo krbu včetně laviček, tahů ...



AK-ZA010 - Roh 135° 500x500x40 - 4,94kg






Lomená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v lomených stěnách pod úhlem 135°. Umožňuje stavět stavby ve tvaru výseče šetiúhelnika se svázanými rohy. Používá se pro obestavby prizmatických krbových vložek.



AK-ZA011 - Roh 135 500x125x40 - 2,48kg








Snížená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v rohových partiích pod úhlem 135°. Je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr pro zakončení nebo navázání obestavby. Kombinace základních a snížených tvarovek umožňuje

AK-RA625 - Rádiusová vložka R125 250x160 - 1,88kg






Rohová tvarovka slouží k tvorbě rádiusových rohů u atypicky řešených akumulačních obestaveb. Přitmeluje se k tvarovkám AK-ZA010 a AK-ZA011. Za pomocí této tvarovky a všech ostatních můžeme vytvářet na obestavbách různé vlnité tvary, které zároveň zvyšují objem akumulace .





AK-DA100 - Deska hladká 500x250x40 - 9,9kg






Hladká šamotová deska pro vyzdívky ohnišť pro topení dřevem, tahových systémů kouřovodů a uzavřených otopných systémů - hypocaust.

Využijeme je pro akumulační sálavé lavice krbů a kamen, nebo topné stěny.

Pokud jsou zbudovány v blízkosti krbů, nebo kamen, pak jsou díky své tuhosti a pevnosti vhodné pro uzavřené systémy topných akumulačních podlah a stěn pro sauny a koupelny.





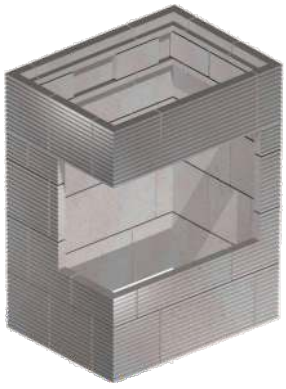














AK-DV010 - Deska římsová 500x250x40 - 10,46kg






Římsová deska zefektivní realizování překladů, vazebních věnců obestaveb, zakončení staveb nebo vyztužení obestavby. Zvyšuje objem akumulace. Při tvorbě překladů se kombinuje s tvarovkami AK-RV010 (pravoúhlý zpevněný překlad), AK-ZV010 (135°. zpevněný překlad) a AK-AV220, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka.



AK-RV010 - Roh římsový 500x250x125x 40 - 6,96kg






Pravoúhlý římsový roh pro tvorbu překladů, říms a spojů staveb. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící stabilní systém pero-drážka.



AK-ZV010 - ROH 135 250x250x125x40 - 7,52kg





Zkosený roh pro tvorbu překladů pro prizmatické provedení krbů - část šestiúhelníku. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka viz obrázek.



AK-AV220 - Vložka římsová 220x110x125 - 1,23kg






Římsová vložka sloužící jako spojovací prvek překladových prvků a zvýšení akumulační hmoty při realizaci obestaveb.




AK-OA300 - Oblouk R300 - 8,25kg






Obloukové tvarovky lze využít pro realizaci kruhových staveb (4 kusy do kruhu). Při kombinaci s ostatními tvary lze realizovat atypické a originální obestavby, nebo akumulační topné stěny. Kruhové tvary jsou optimání pro přenos tepla sáláním. Samostatně stojící stavby se ohřívají a sálají rovnoměrně celým povrchem.



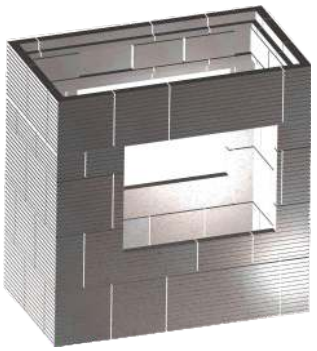

AK-OA325 - Oblouk R325 - 8,98kg






Stavební prvek pro řešení kruhových, nebo obloukových obestaveb. Lze s ní vytvořit i různě členité lomené a radiusové stavby. Při realizaji dbejte na převazování jednotlivých šárů. Obloukové prvky dávají velký prostor Vaší kreativitě při návrhu obestaveb kamnových vložek.





AK-OA350 - Oblouk R350 - 9,71kg



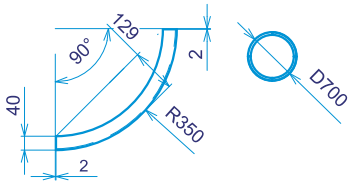


Oblouková tvarovka je určena k rotačním vyzdívkám, speciálně je určena pro kamnové vložky ROTO 450. Lze s ní vytvořit i různě členité obloukové obestavby. Oblouk je navržen pro stavbu kruhu ze čtyř kusů. Při realizaji kruhů dbejte na převazování jednotlivých šárů.





AK-OA900 - Oblouk R900 - 9,4kg






Oblouková tvarovka pro realizaci atypických obestaveb a kruhových akumulačních stěn. Všechny obloukové tvarovky lze vzájemně kombinovat pro atypické obestavby ve tvaru elips a obloukových křivek.










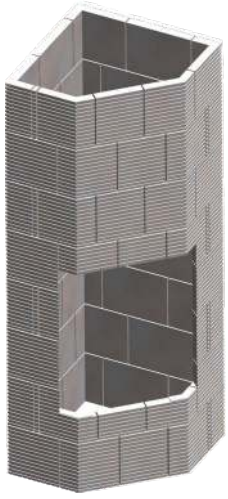



AK-OA1000 - Oblouk R1000 - 9,7kg






Desky s velkým radiusem zjednodušují realizace atypických teplosměnných ploch a obestaveb. Používají se pro stavby krbů s obloukovými krbovými vložkami.



AK-OA1100 - Oblouk R1100 - 10,3kg






Všechny obloukové tvarovky lze vzájemně kombinovat při atypických obestavbách. Kruhy a oblouky působí v prostoru přirozeně a zvyšují ergonomii bydlení.



AK-HURDISKA - Hurdiska 1000x250xx40 - 8kg








Hurdiskové desky z cihlářské hlíny lze využit při realizacích staveb krbových vložek. Jsou vhodné pro dále specifikované použití: speciálně pro zakrytí kamen, lavice, větrací otvory a obezdívky. Rozměrové úpravy se provádí úhlovou bruskou osazenou kotoučem na kámen a beton.

AK-PERLINKA - Kamnářská perlinka 3,5x3,8 do 500°C



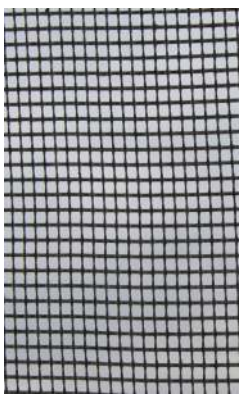

Kamnářská perlinka je určena pro široké využití při realizacích staveb krbových a kamnových vložek. Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané.

AK-OM-3 - Kamnářská omítka hrubá



Kamnářská omítka je minerální směs s maximálním zrnem 3 mm je určená pro hrubou i finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů, pizzerií a dalších tepelně namáhaných staveb.
Technické vlastnosti a použití je shodné s maltou AK-OM-1.
Hrubější zrnitost vytváří velmi zajímavý povrch.





AK-OM-1 - Kamnářská omítka bílá - vrchní



Kamnářská omítka se zrnem do 1 mm,určená pro finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů, pizzérií a dalších tepelně namáhaných staveb. Vyznačuje se především stálou, jasně bílou barvou a výbornou přilnavostí prakticky ke všem savým i méně savým keramickým materiálům.





AK-MAL-EL - Kamnářská lepící elementovací malta



Kamnářská lepící malta je určena pro sezdívání a lepení žáruvzdorných materiálů (šamot, keramika atd.) do teplot 1000C.
Připravuje se vždy jen takové množství,které jste schopni zpracovat do 10 min.
Malta se nanáší na tuhý podklad zbavený prachu a nečistot, při teplotě od +5 do +25 C.





AK-S-MAL - lepící žáruodolná malta







Lepící kamnářská malta S-MAL je určena na spojování šamotu a dalších porézních materiálů.

Malta se dodává ve formě plastického tmelu.

Snadno se nanáší a rychle schne, tedy umožňuje stavět bez čekání na vytvrzení.

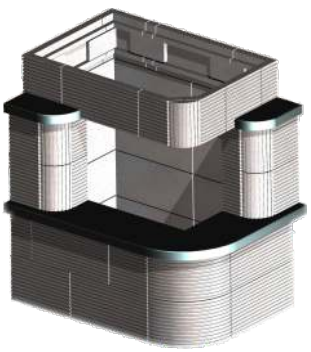

Aku krby

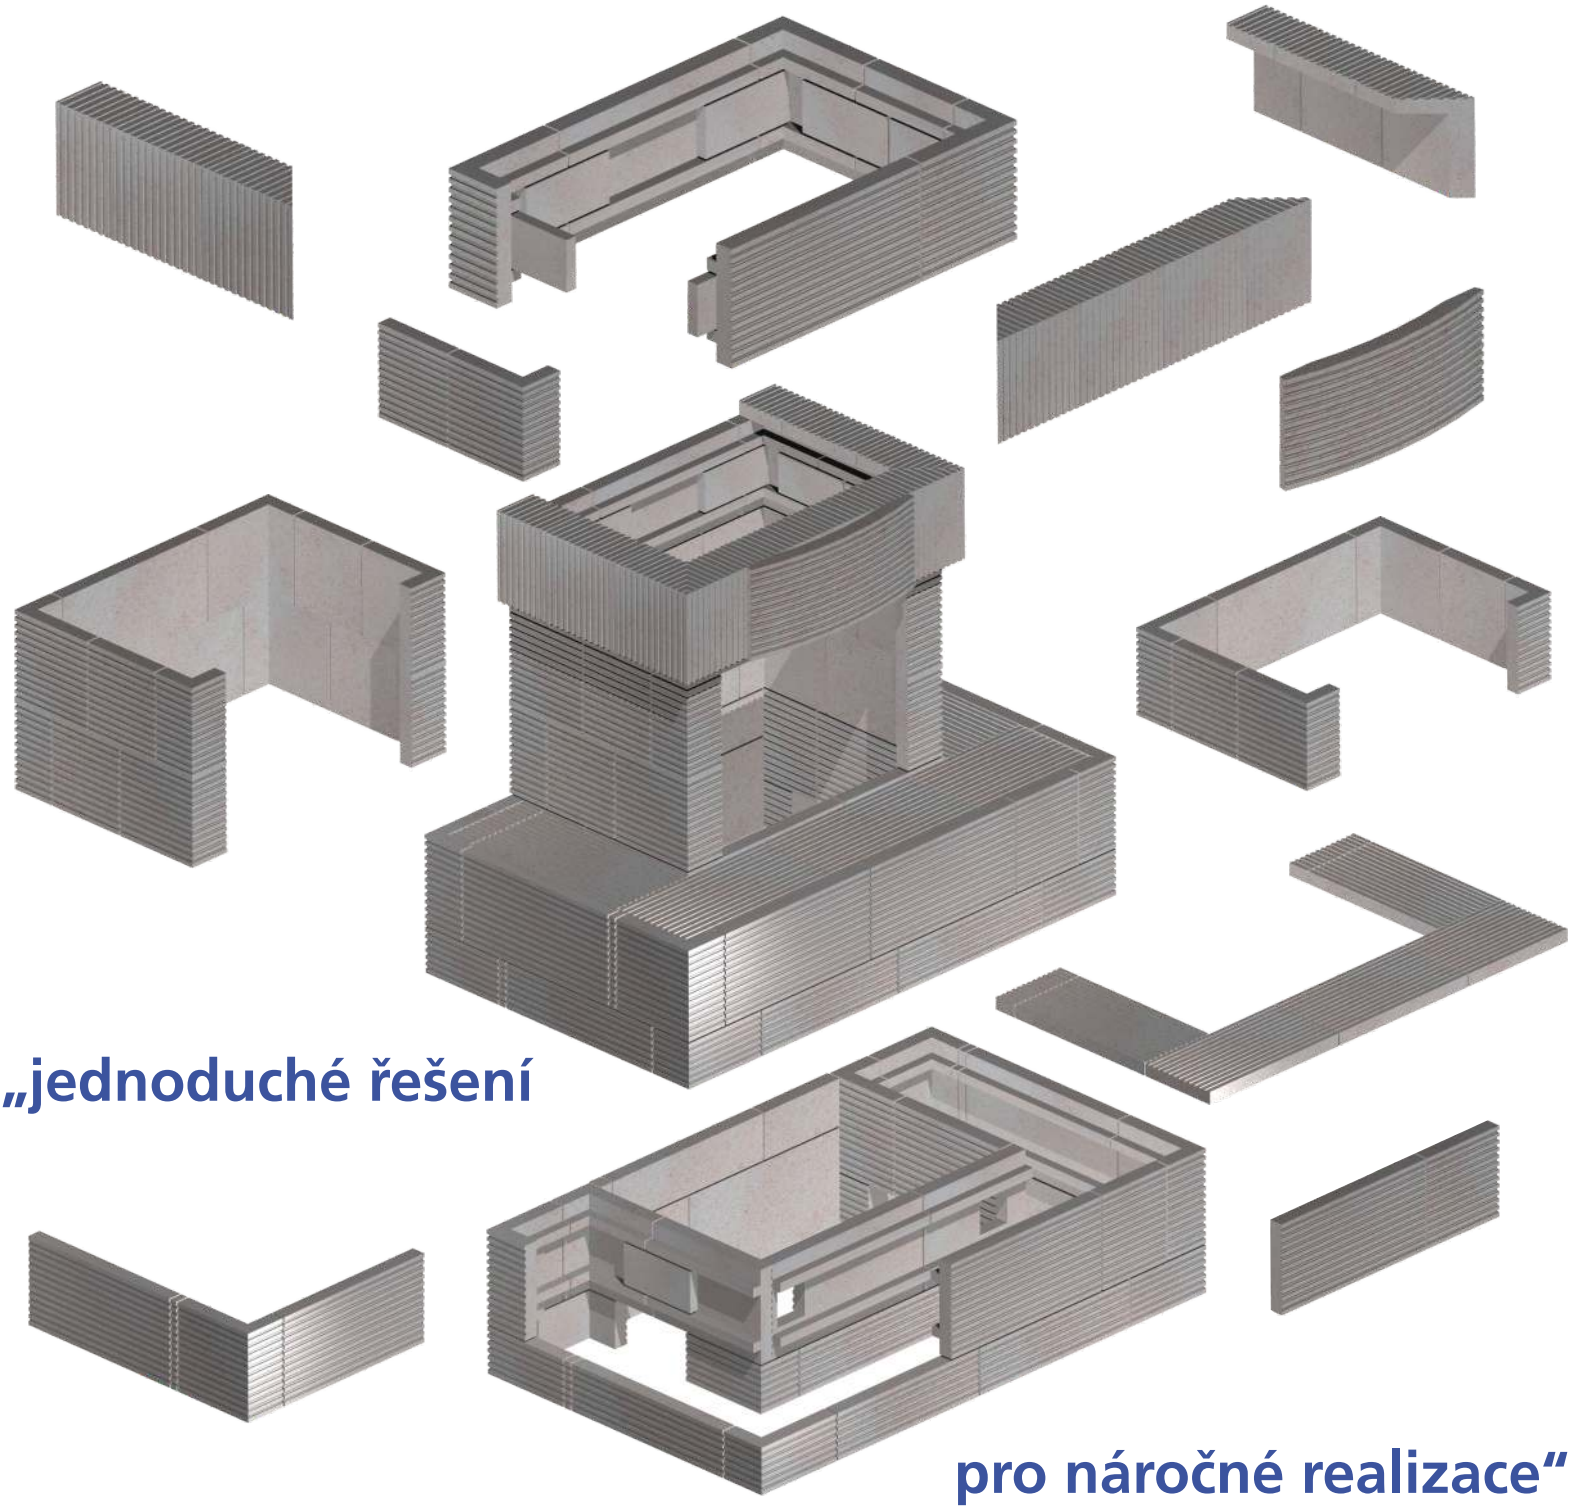

„jednoduché řešení

pro náročné realizace“



Blansko 2506
(areál Svitavská 500/7)
678 01 Blansko
Jihomoravský kraj

Obchod PROFIKRBY

prodej a servis krbových vložek Kobok,
dodavatel materiálů pro stavbu krbů

obchod@profikrby.cz

516 41 02 52

721 29 41 24

profikrby.cz