Slovenski referenčni prevod

HAAS+SOHN

Neuradni strojni prevod. Potreben je tehnični in jezikovni pregled.

Ta prevod ni novo potrdilo proizvajalca.

Prevod temelji na besedilu izvirnega dokumenta. Znamke, modeli, kode in tehnične vrednosti so ohranjeni.

Besedilo je preoblikovano, da ne bi bilo odrezano. Slike, sheme in izvirna postavitev so ohranjene v priloženem celotnem izvirniku.

ID: pdf_621f06bea58a591ce83c

SHA-256: 621f06bea58a591ce83cfec957061130f54fd4b52e544aca7496122ded7bd431

Izvirna stran 2

Izvirno besedilo	Slovenščina
Úvod	Uvod
Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!	Najlepša hvala za nakup našega izdelka!
Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.	Opis grelnika vam bo nudil podrobne informacije o konstrukciji, tehničnih specifikacijah in delovanju grelnika. Priporočamo, da te informacije natančno preberete. To vam bo pomagalo preprečiti morebitne napake med lastno namestitvijo in delovanjem.
Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).	Podrobne pogoje namestitve in delovanja najdete v splošnih navodilih za uporabo (priloženih dobavi).
Poznámky v textu	Opombe v besedilu
Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané VAROVÁNÍ. Poznámky nadepsané VAROVÁNÍ Vás upozorňují na vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.	Najpomembnejša so navodila z oznako OPOZORILO. Navodila z oznako OPOZORILO vas opozarjajo na resno nevarnost poškodbe grelnika ali telesne poškodbe.
CZ	CZ
Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.	Opomba z oznako Opozorilo vas opozarja na morebitno poškodbo grelnika.
Poznámka nadepsaná Důležité Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Opomba z oznako Pomembno vas opozarja na informacije, pomembne za delovanje vašega grelnika.
Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Zato vas ta opomba opozarja na informacije, ki so pomembne za delovanje vašega grelnika na splošno.

Izvirna stran 3

Izvirno besedilo	Slovenščina
Obsah	Vsebina
CZ	CZ
Obsah	Vsebina
1. Technická specifikace 1	1. Tehnične specifikacije 1
2. Technický popis 2	2. Tehnični opis 2
2.1. Varianta: kachlový top + sokl..... 2	2.1. Različica: ploščice na vrhu + podstavek..... 2
2.2. Varianta: kachlová římsa + sokl..... 4	2.2. Različica: obložena karnisa + podstavek..... 4
2.3. Rozměrové schéma topeniště 5	2.3. Dimenzijski diagram peči 5
3. Rozměrové schéma..... 6	3. Dimenzijski diagram..... 6
3.1. Koleno odtahu spalin..... 6	3.1. Koleno za odvod dimnih plinov..... 6
4. Záměna kouřového hrdla..... 7	4. Zamenjava odvoda dima..... 7
5. Návod na montáž kachlí..... 8	5. Navodila za sestavljanje peči..... 8
5.1. Součásti dodávky..... 8	5.1. Komponente dobave..... 8
5.2. Montáž spodního soklu..... 9	5.2. Montaža spodnjega podnožja..... 9
5.2.1. Usazení spodního soklu 10	5.2.1. Namestitev spodnjega podnožja 10
5.3. Demontáž držáků kachlí 11	5.3. Demontaža nosilcev peči 11
5.4. Montáž bočních kachlí 12	5.4. Namestitev stranskega štedilnika 12
5.4.1. Usazení bočních kachlí 13	5.4.1. Namestitev stranskih peči 13
5.5. Montáž kachlového topu.....14	5.5. Montaža ploščic na vrhu.....14
5.6. Montáž kachlové římsy 15	5.6. Vgradnja obloženega venca 15
5.6.1. Usazení kachlové římsy 17	5.6.1. Vgradnja obloženega venca 17

Izvirna stran 5

Izvirno besedilo	Slovenščina
Technická specifikace	Tehnična specifikacija
1. Technická specifikace	1. Tehnična specifikacija
Vhodné palivo:	Primerno gorivo:
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly 2.2 Palivo ve Všeobecném návodu k obsluze.	Za uporabo ustreznega goriva glejte poglavje 2.2 Gorivo v splošnih navodilih za uporabo.
Správný provoz:	Pravilno delovanje:
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol: 2. Popis spalovacího procesu a 5. Návod k obsluze ve Všeobecném návodu k obsluze.	Za pravilno in varno ravnanje s kaminsko pečjo glejte poglavji: 2. Opis procesa zgorevanja in 5. Navodila za uporabo v Splošnih navodilih za uporabo.
Pokyny pro ovládání režimu spalování	Navodila za nadzor načina zgorevanja
Palivo	Gorivo
Výkon topidla	Moč grelnika
Množství paliva	Količina goriva
Výkon topidla Množství paliva Primární vzduch	Moč grelnika Količina goriva Primarni zrak
Primární vzduch	Primarni zrak
Sekundární	Sekundarno
vzduch	zrak
Terciální vzduch	Terciarni zrak
Dřevěná polena	Leseni hlodi
otevřen 20%	odprto 20 %
otevřen 30%	odprto 30 %
otevřen 100%	odprto 100 %
2,2 kg/h	2,2 kg/h
100%	100%
Dřevěná polena	Leseni hlodi
uzavřen	zaprto
otevřen 30%	odprto 30 %
otevřen 100%	odprto 100 %
0,7 kg/h	0,7 kg/h
33%	33%
Ekobrikety	Eko-briketi
2 kg/h	2 kg/h
uzavřen	zaprto

Izvirno besedilo	Slovenščina
otevřen 30%	odprto 30 %
otevřen 100%	odprto 100 %
100%	100%
Ekobrikety	Eko-briketi
0,7 kg/h	0,7 kg/h
uzavřen	zaprto
otevřen 30%	odprto 30 %
otevřen 100%	odprto 100 %
33%	33%
Uhelné brikety	Premogovni briketi
1,3 kg/h	1,3 kg/h
otevřen 40%	odprto 40 %
otevřen 10%	odprto 10 %
otevřen 100%	odprto 100 %
100%	100%
Uhelné brikety	Premogovni briketi
0,4 kg/h	0,4 kg/h
otevřen 20%	odprto 20 %
otevřen 10%	odprto 10 %
otevřen 100%	odprto 100 %
33%	33%
Technická data	Tehnični podatki
Dřevěná	Lesena
polena	dnevniki
Ekobrikety	Eko-briketi
Uhelné brikety	Premogovni briketi
Dosažený tepelný výkon (100%)	Dosežena toplotna moč (100 %)
7,2 kW	7,2 kW
7 kW	7 kW
7 kW	7 kW
Jmenovitý tepelný výkon	Nazivna toplotna moč
7 kW	7 kW

Izvirno besedilo	Slovenščina
7 kW	7 kW
7 kW	7 kW
Snížený tepelný výkon (33%)	Zmanjšana toplotna moč (33 %)
2,3 kW	2,3 kW
2,4 kW	2,4 kW
2,3 kW	2,3 kW
Maximální dávka paliva pro přiložení	Največji odmerek goriva za dodajanje
2,2 kg/hod	2,2 kg/uro
2 kg/hod	2 kg/uro
1,3 kg/hod	1,3 kg/uro
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	Povprečna temperatura dimnih plinov po izpustu dimnih plinov
304 °C	304 °C
289 °C	289 °C
240 °C	240 °C
Hmotnostní průtok suchých spalin	Masni pretok suhega dimnega plina
5 g/s	5 g/s
5,8 g/s	5,8 g/s
6,9 g/s	6,9 g/s
Energetická účinnost	Energetska učinkovitost
81 %	81 %
80 %	80 %
80 %	80 %
Průměrná koncentrace CO2	Povprečna koncentracija CO2
10,6 %	10,6 %
10,6 %	10,6 %
6,8 %	6,8 %
CZ	CZ
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O2	Koncentracija CO v dimnih plinih pri 13 % O2
908 mg/Nm3	908 mg/Nm3
1108 mg/Nm3	1108 mg/Nm3
1059 mg/Nm3	1059 mg/Nm3
Prach pri 13% O2	Prah pri 13 % O2

Izvirno besedilo	Slovenščina
24 mg/Nm3	24 mg/Nm3
23 mg/Nm3	23 mg/Nm3
33 mg/Nm3	33 mg/Nm3
Množství spalovacího vzduchu při jmenovitém výkonu	Količina zgorevalnega zraka pri nazivni moči
—	—
—	—
—	—
Zkoušeno dle ČSN EN 13240:2002/A2:2005	Preizkušeno v skladu s ČSN EN 13240:2002/A2:2005
Technické informace	Tehnične informacije
Výška	Višina
856 mm	856 mm
Šířka	Širina
740 mm	740 mm
Hloubka	Globina
547 mm	547 mm
Hmotnost	Masa
126 kg	126 kg
Průměr kouřovodu	Premer dimovoda
150 mm	150 mm
Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	Minimalni vlek dimnika na dimniškem vratu
12 Pa	12 Pa
Vytápěcí schopnost (střední tepelné ztráty) při 7,2 kW	Ogrevalna moč (povprečna toplotna izguba) pri 7,2 kW
cca 130 m3	približno 130 m3
Regulovatelný výkon	Nastavljiva moč
2,3 – 7,2 kW	2,3 – 7,2 kW
1	1

Izvirna stran 6

Izvirno besedilo	Slovenščina
Technický popis	Tehnični opis
CZ	CZ
2. Technický popis	2. Tehnični opis
2.1. Varianta: kachlový top + sokl	2.1. Različica: ploščica na vrhu + podstavek
Pozice	Položaj
Název	Ime
Číslo zboží	Številka artikla
Dvířka topeniště/černá	Vrata kurišča/črna
0434215105300	0434215105300
1	1
Hrdlo kouřovodu/černá	Dimniška cev/črna
2	2
0434215005049	0434215005049
Popelník	Predal za pepel
3	3
0332315005030	0332315005030
Zábrana/černá	Pregrada/črna
4	4
0434115005045	0434115005045
Žárobetonový rošt	Rešetka iz ognjevzdržnega betona
5	5
0332315005052	0332315005052
Regulátor primárního vzduchu/černá	Regulator primarnega zraka/črn
6	6
0434215005186	0434215005186
Regulátor sekundárního vzduchu/černá	Regulator sekundarnega zraka/črn
7	7
0434215005025	0434215005025
Přívod primárního vzduchu	Dovod primarnega zraka
—	—
8	8

Izvirno besedilo	Slovenščina
Přívod sekundárního vzduchu	Dovod sekundarnega zraka
—	—
9	9
Výstup terciálního vzduchu	Izpust terciarnega zraka
—	—
10	10
Externí přívod vzduchu (Ø100)	Dovod zunanjega zraka (Ø100)
0088500050008	0088500050008
11	11
2	2

Izvirna stran 7

Izvirno besedilo	Slovenščina
Technický popis	Tehnični opis
Pákový uzávěr dvířek topeniště	Vzvodna ključavnica za vrata kurišča
0429415005318	0429415005318
12	12
Žáruvzdorné sklo (333x375)	Toplotno odporno steklo (333x375)
13	13
0434115005301	0434115005301
Clona pevná — horní	Fiksni zaslon – zgornji
—	—
14	14
Clona pevná — střední	Fiksna zaslonka – srednja
—	—
15	15
Clona volná — dolní (30x295x364)	Brezplačna zavesa — spodnja (30x295x364)
16	16
0431915105701	0431915105701
Kryt zadní	Zadnji pokrov
0434215005040	0434215005040
17	17
Kachlový top - levá/zelená	Zgornja ploščica - leva/zelena
18	18
0434215026107	0434215026107
Kachlový top - levá/hnědá	Ploščice zgoraj - levo/rjave
18	18
0434215006107	0434215006107
Kachlový top - levá/medovník	Ploščica zgoraj - levo/satje
0434215016107	0434215016107
18	18
Kachlový top - levá/slonová kost	Zgornja ploščica - leva/slonokoščena
18	18
0434215036107	0434215036107

Izvirno besedilo	Slovenščina
Kachlový top - pravá/zelená	Zgornji del s ploščicami - desno/zelen
19	19
0434215026106	0434215026106
Kachlový top - pravá/hnědá	Zgornji del s ploščicami - desni/rjavi
19	19
0434215006106	0434215006106
Kachlový top - pravá/medovník	Ploščica zgoraj - desno/satje
19	19
0434215016106	0434215016106
Kachlový top - pravá/slonová kost	Ploščata plošča - prava/slonokoščena
0434215036106	0434215036106
19	19
Kachle boční - levá/zelená	Stranski štedilnik - levi/zeleni
20	20
0434215026104	0434215026104
Kachle boční - levá/hnědá	Stranski štedilnik - levi/rjavi
20	20
0434215006104	0434215006104
Kachle boční - levá/medovník	Stranski štedilnik - levi/satovje
20	20
0434215016104	0434215016104
Kachle boční - levá/slonová kost	Stranski štedilnik - levi/slonokoščena barva
20	20
0434215036104	0434215036104
Kachle boční - pravá/zelená	Stranski štedilnik - desni/zelen
0434215026105	0434215026105
21	21
Kachle boční - pravá/hnědá	Stranski štedilnik - desni/rjav
0434215006105	0434215006105
21	21
Kachle boční - pravá/medovník	Stranski štedilnik - desni/satovje
0434215016105	0434215016105

Izvirno besedilo	Slovenščina
21	21
Kachle boční - pravá/slonová kost	Stranski štedilnik - desni/slonokoščena barva
0434215036105	0434215036105
21	21
Sokl boční - levý/zelená	Stranski podstavek - levi/zelen
0434215026102	0434215026102
22	22
Sokl boční - levý/hnědá	Stranski podstavek - levi/rjavi
0434215006102	0434215006102
22	22
Sokl boční - levý/medovník	Stranski podstavek - levi/satovje
0434215016102	0434215016102
22	22
Sokl boční - levý/slonová kost	Stranski podstavek - levi/slonokoščena barva
0434215036102	0434215036102
22	22
Sokl boční - pravý/zelená	Stranski podstavek - desni/zelen
23	23
0434215026101	0434215026101
Sokl boční - pravý/hnědá	Stranski podstavek - desni/rjav
23	23
0434215006101	0434215006101
Sokl boční - pravý/medovník	Stranski podstavek - desni/satovje
23	23
0434215016101	0434215016101
Sokl boční - pravý/slonová kost	Stranski podstavek - desni/slonokoščena
23	23
0434215036101	0434215036101
Sokl čelní/zelená	Podstavek spredaj/zelen
24	24
0434215026103	0434215026103
Sokl čelní/hnědá	Sprednja stran podnožja/rjava

Izvirno besedilo	Slovenščina
24	24
0434215006103	0434215006103
CZ	CZ
Sokl čelní/medovník	Sprednji/satov podstavek
24	24
0434215016103	0434215016103
Sokl čelní/slonová kost	Podstavek frontal/slonokoščena
24	24
0434215036103	0434215036103
Záslepka Kachlového topu/zelená (není součástí dodávky)	Zgornji pokrov za ploščice/zelen (ni vključen)
25	25
0434215026111	0434215026111
Záslepka Kachlového topu/hnědá (není součástí dodávky)	Zgornji pokrov za ploščice/rjav (ni priložen)
25	25
0434215006111	0434215006111
Záslepka Kachlového topu/medovník (není součástí dodávky)	Ploščičast zgornji del/pokrov s satjem (ni priložen)
25	25
0434215016111	0434215016111
Záslepka Kachlového topu/slonová kost (není součástí dodávky)	Zgornji pokrov ploščic/slonokoščena barva (ni vključeno)
25	25
0434215036111	0434215036111
Deska stínění (vermiculite)	Zaščitna plošča (vermikulit)
26	26
0434215005011	0434215005011
Stínění	Zaščita
27	27
0434215005010	0434215005010
Těsnící šňůra dveří 12 mm (2150 mm)	Tesnilna vrvica za vrata 12 mm (2150 mm)
—	—
0041012120005	0041012120005
Těsnící šňůra skla 14 mm (940 mm)	Tesnilna vrvica za steklo 14 mm (940 mm)

Izvirno besedilo	Slovenščina
—	—
0040014140005	0040014140005
Těsnící šňůra skla 8x2 mm (650 mm)	Tesnilna vrvica za steklo 8x2 mm (650 mm)
—	—
0040208020006	0040208020006
Těsnící šňůra držáků skla 8x2 mm (600 mm)	Tesnilna vrvica za držala za steklo 8x2 mm (600 mm)
—	—
0040208020006	0040208020006
3	3

Izvirna stran 8

Izvirno besedilo	Slovenščina
Technický popis	Tehnični opis
CZ	CZ
2.2. Varianta: kachlová římsa + sokl	2.2. Različica: obložena karnisa + podstavek
Pozice	Položaj
Název	Ime
Číslo zboží	Številka artikla
Vrchní tál/černá	Zgornja plošča/črna
28	28
0434215006140	0434215006140
Kachlová římsa - levá/zelená	Obložena karnisa - leva/zelena
29	29
0434215126108	0434215126108
Kachlová římsa - levá/hnědá	Obložena karnisa - leva/rjava
29	29
0434215106108	0434215106108
Kachlová římsa - levá/medovník	Obložena karnisa - leva/satovje
29	29
0434215116108	0434215116108
Kachlová římsa - pravá/zelená	Obložena karnisa - desna/zelena
30	30
0434215126109	0434215126109
Kachlová římsa - pravá/hnědá	Obložena karnisa - desna/rjava
30	30
0434215106109	0434215106109
Kachlová římsa - pravá/medovník	Obložena karnisa - desna/satovje
30	30
0434215116109	0434215116109
Záslepka víka/černá	Pokrov/črna
33	33
0331415005060	0331415005060
4	4

Izvirna stran 9

Izvirno besedilo	Slovenščina
Technický popis	Tehnični opis
2.3. Rozměrové schéma topeniště	2.3. Dimenzijski diagram peči
Pozice	Položaj
Název	Ime
Číslo zboží	Številka artikla
Zábrana/černá	Pregrada/črna
CZ	CZ
4	4
0434115005045	0434115005045
Žárobetonový rošt	Rešetka iz ognjevzdržnega betona
5	5
0332315005052	0332315005052
Clona volná — dolní (30x295x364)	Brezplačna zavesa — spodnja (30x295x364)
16	16
0431915105701	0431915105701
Cihla 30x230x330	Opeka 30x230x330
A	A
0332315005501	0332315005501
Cihla 27x305x30	Opeka 27x305x30
B	B
0332315005502	0332315005502
Cihla 30x340x166	Opeka 30x340x166
C	C
0434115005505	0434115005505
Cihla 30x190x340	Opeka 30x190x340
D	D
0434215005504	0434215005504
5	5

Izvirna stran 10

Izvirno besedilo	Slovenščina
Rozměrové schéma	Dimenzijski diagram
CZ	CZ
6	6
3. Rozměrové schéma	3. Dimenzijski diagram
3.1. Koleno odtahu spalin	3.1. Koleno za odvod dimnih plinov
Poznámka	Opomba
Koleno odtahu spalin je dodáváno jako zvláštní příslušenství	Koleno za odvod dimnih plinov je dobavljeno kot ločen pribor.

Izvirna stran 11

Izvirno besedilo	Slovenščina
Záměna kouřového hrdla	Zamenjava dimnega grla
CZ	CZ
4. Záměna kouřového hrdla	4. Zamenjava dimnega grla
Pozice	Položaj
Název	Ime
Číslo zboží	Številka artikla
Hrdlo kouřovodu/černá	Dimniška cev/črna
2	2
0434215005049	0434215005049
Kryt zadní	Zadnji pokrov
0434215005040	0434215005040
17	17
Kachlový top - levá	Ploščice zgoraj - levo
—	—
18	18
Kachlový top - pravá	Ploščice zgoraj - desno
—	—
19	19
Záslepka Kachlového topu (není součástí dodávky)	Zgornji pokrov za ploščice (ni priložen)
—	—
25	25
Záslepka kouřovodu/černá	Čep dimniške cevi/črn
31	31
0429415005048	0429415005048
Těsnící šňůra kouřovodu	Tesnilna vrvica za dimniške cevi
32	32
0429415005061	0429415005061
7	7

HAAS + SOHN

Manta

Technická dokumentace
Krbová kamna

CZ

04342150914000h

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Technická specifikace 1

2. Technický popis 2
2.1. Varianta: kachlový top + sokl 2
2.2. Varianta: kachlová římsa + sokl 4
2.3. Rozměrové schéma topeniště 5

3. Rozměrové schéma 6
3.1. Koleno odtahu spalin 6

4. Záměna kouřového hrdla 7

5. Návod na montáž kachlí 8
5.1. Součásti dodávky 8
5.2. Montáž spodního soklu 9
5.2.1. Usazení spodního soklu 10
5.3. Demontáž držáků kachlí 11
5.4. Montáž bočních kachlí 12
5.4.1. Usazení bočních kachlí 13
5.5. Montáž kachlového topu 14
5.6. Montáž kachlové římsy 15
5.6.1. Usazení kachlové římsy 17

1. Technická specifikace

Vhodné palivo:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol: **2. Popis spalovacího procesu** a **5. Návod k obsluze** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Pokyny pro ovládání režimu spalování

Palivo	Výkon topidla	Množství paliva	Primární vzduch	Sekundární vzduch	Terciální vzduch
Dřevěná polena	100%	2,2 kg/h	otevřen 20%	otevřen 30%	otevřen 100%
Dřevěná polena	33%	0,7 kg/h	uzavřen	otevřen 30%	otevřen 100%
Ekobrikety	100%	2 kg/h	uzavřen	otevřen 30%	otevřen 100%
Ekobrikety	33%	0,7 kg/h	uzavřen	otevřen 30%	otevřen 100%
Uhelné brikety	100%	1,3 kg/h	otevřen 40%	otevřen 10%	otevřen 100%
Uhelné brikety	33%	0,4 kg/h	otevřen 20%	otevřen 10%	otevřen 100%

Technická data


	Dřevěná polena	Ekobrikety	Uhelné brikety
Dosažený tepelný výkon (100%)	7 kW	7,2 kW	7 kW
Jmenovitý tepelný výkon	7 kW	7 kW	7 kW
Snížený tepelný výkon (33%)	2,3 kW	2,4 kW	2,3 kW
Maximální dávka paliva pro přiložení	2,2 kg/hod	2 kg/hod	1,3 kg/hod
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	304 °C	289 °C	240 °C
Hmotnostní průtok suchých spalin	5 g/s	5,8 g/s	6,9 g/s
Energetická účinnost	81 %	80 %	80 %
Průměrná koncentrace CO_2	10,6 %	10,6 %	6,8 %
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O_2	908 mg/Nm^3	1108 mg/Nm^3	1059 mg/Nm^3
Prach pri 13% O_2	24 mg/Nm^3	23 mg/Nm^3	33 mg/Nm^3
Množství spalovacího vzduchu při jmenovitém výkonu	—	—	—
Zkoušeno dle ČSN EN 13240:2002/A2:2005			

Technické informace

Výška	856 mm
Šířka	740 mm
Hloubka	547 mm
Hmotnost	126 kg
Průměr kouřovodu	150 mm
Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	12 Pa
Vytápěcí schopnost (střední tepelné ztráty) při 7,2 kW	cca 130 m^3
Regulovatelný výkon	2,3 – 7,2 kW

2. Technický popis


2.1. Varianta: kachlový top + sokl

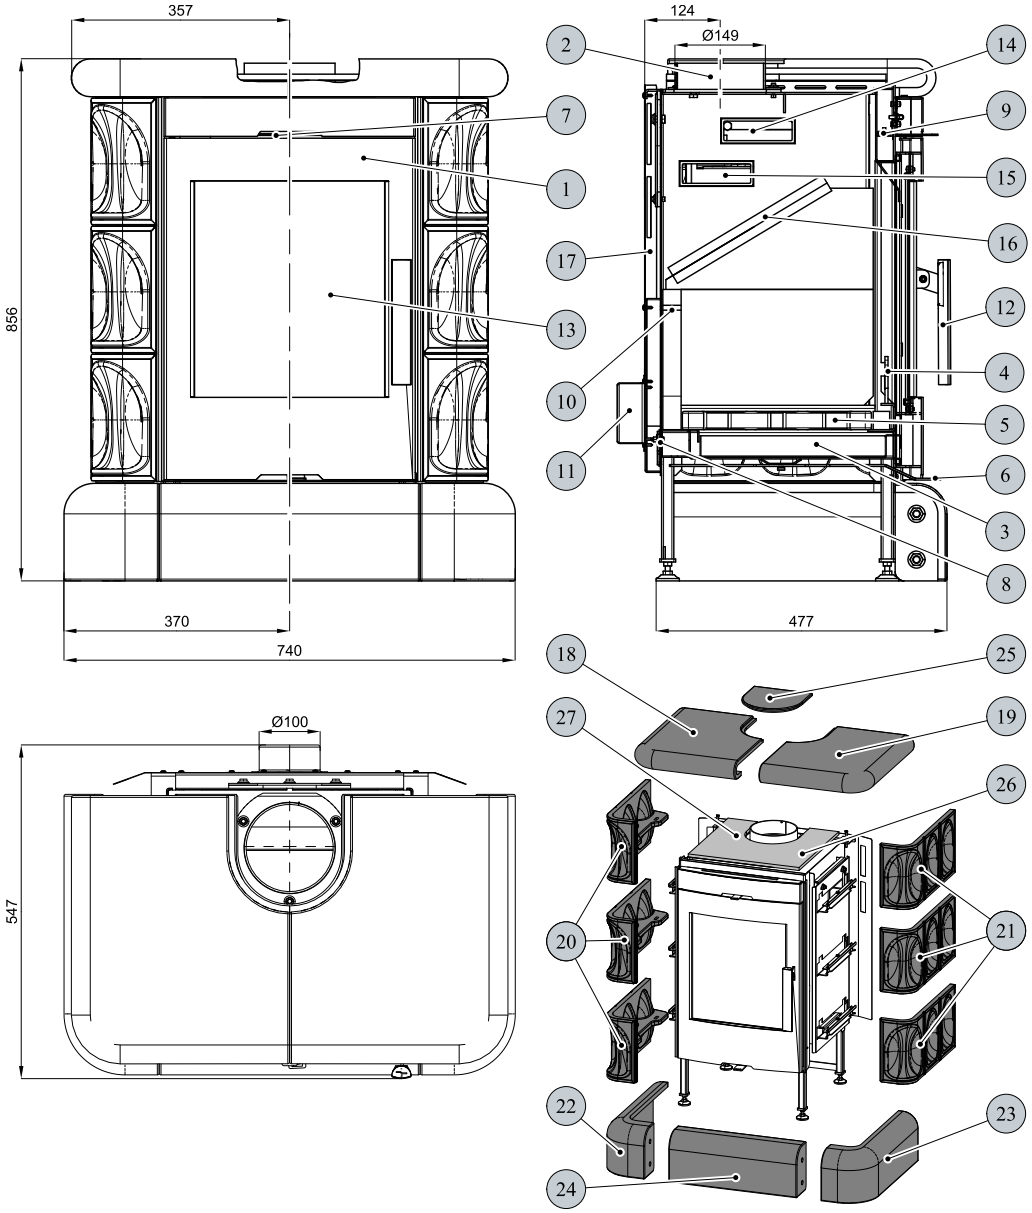

Pozice	Název	Číslo zboží
1	Dvířka topeniště/černá	0434215105300
2	Hrdlo kouřovodu/černá	0434215005049
3	Popelník	0332315005030
4	Zábrana/černá	0434115005045
5	Žárobetonový rošt	0332315005052
6	Regulátor primárního vzduchu/černá	0434215005186
7	Regulátor sekundárního vzduchu/černá	0434215005025
8	Přívod primárního vzduchu	—
9	Přívod sekundárního vzduchu	—
10	Výstup terciálního vzduchu	—
11	Externí přívod vzduchu (Ø100)	0088500050008


12	Pákový uzávěr dvířek topeniště	0429415005318
13	Žáruvzdorné sklo (333x375)	0434115005301
14	Clona pevná — horní	—
15	Clona pevná — střední	—
16	Clona volná — dolní (30x295x364)	0431915105701
17	Kryt zadní	0434215005040
18	Kachlový top - levá/zelená	0434215026107
18	Kachlový top - levá/hnědá	0434215006107
18	Kachlový top - levá/medovník	0434215016107
18	Kachlový top - levá/slonová kost	0434215036107
19	Kachlový top - pravá/zelená	0434215026106
19	Kachlový top - pravá/hnědá	0434215006106
19	Kachlový top - pravá/medovník	0434215016106
19	Kachlový top - pravá/slonová kost	0434215036106
20	Kachle boční - levá/zelená	0434215026104
20	Kachle boční - levá/hnědá	0434215006104
20	Kachle boční - levá/medovník	0434215016104
20	Kachle boční - levá/slonová kost	0434215036104
21	Kachle boční - pravá/zelená	0434215026105
21	Kachle boční - pravá/hnědá	0434215006105
21	Kachle boční - pravá/medovník	0434215016105
21	Kachle boční - pravá/slonová kost	0434215036105
22	Sokl boční - levý/zelená	0434215026102
22	Sokl boční - levý/hnědá	0434215006102
22	Sokl boční - levý/medovník	0434215016102
22	Sokl boční - levý/slonová kost	0434215036102
23	Sokl boční - pravý/zelená	0434215026101
23	Sokl boční - pravý/hnědá	0434215006101
23	Sokl boční - pravý/medovník	0434215016101
23	Sokl boční - pravý/slonová kost	0434215036101
24	Sokl čelní/zelená	0434215026103
24	Sokl čelní/hnědá	0434215006103
24	Sokl čelní/medovník	0434215016103
24	Sokl čelní/slonová kost	0434215036103
25	Záslepka Kachlového topu/zelená (není součástí dodávky)	0434215026111
25	Záslepka Kachlového topu/hnědá (není součástí dodávky)	0434215006111
25	Záslepka Kachlového topu/medovník (není součástí dodávky)	0434215016111
25	Záslepka Kachlového topu/slonová kost (není součástí dodávky)	0434215036111
26	Deska stínění (vermiculite)	0434215005011
27	Stínění	0434215005010
—	Těsnící šňůra dveří 12 mm (2150 mm)	0041012120005
—	Těsnící šňůra skla 14 mm (940 mm)	0040014140005
—	Těsnící šňůra skla 8x2 mm (650 mm)	0040208020006
—	Těsnící šňůra držáků skla 8x2 mm (600 mm)	0040208020006

2.2. Varianta: kachlová římsa + sokl

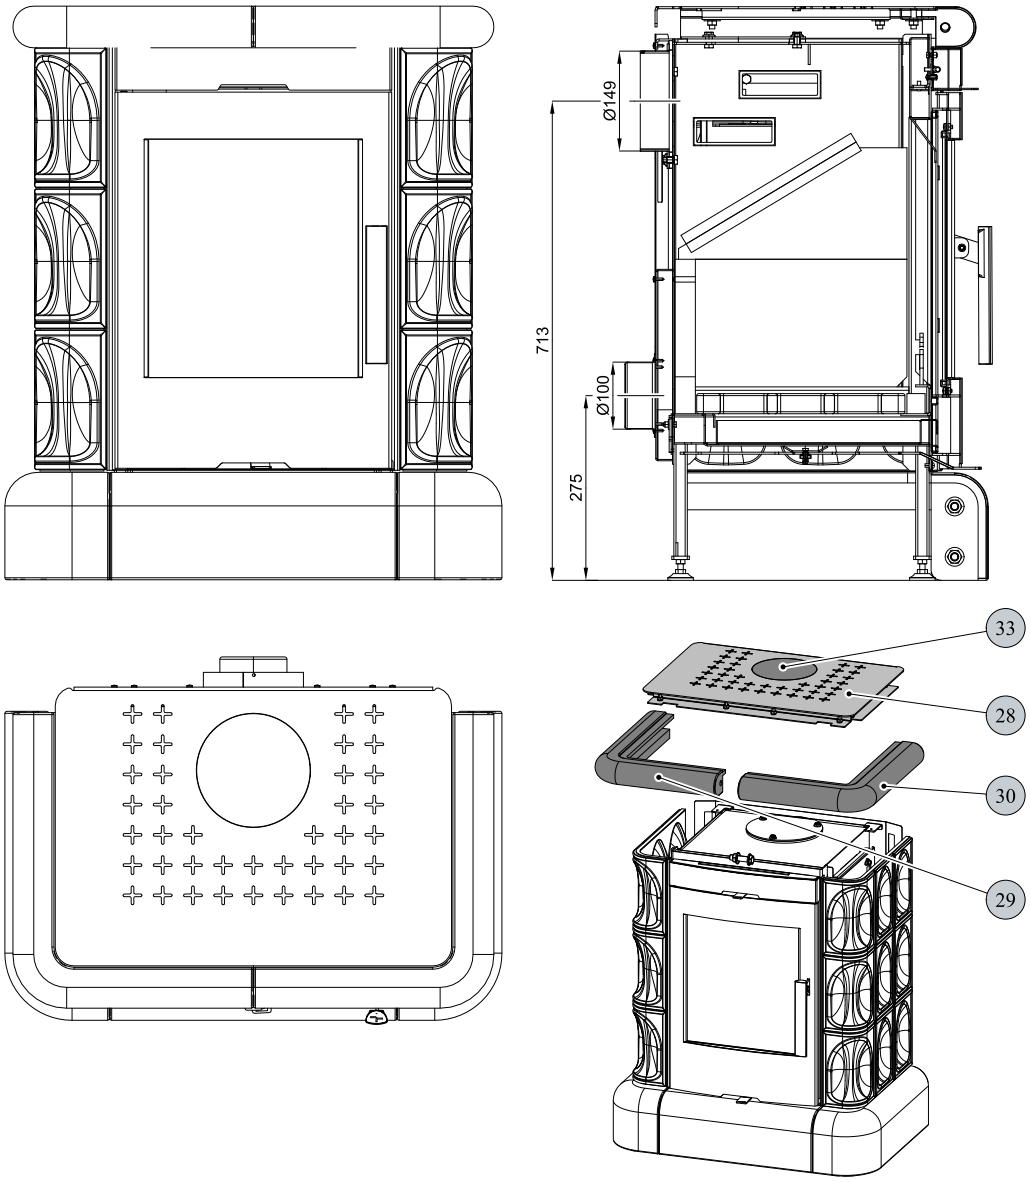

Pozice	Název	Číslo zboží
28	Vrchní tál/černá	0434215006140
29	Kachlová římsa - levá/zelená	0434215126108
29	Kachlová římsa - levá/hnědá	0434215106108
29	Kachlová římsa - levá/medovník	0434215116108
30	Kachlová římsa - pravá/zelená	0434215126109
30	Kachlová římsa - pravá/hnědá	0434215106109
30	Kachlová římsa - pravá/medovník	0434215116109
33	Záslepka víka/černá	0331415005060

2.3. Rozměrové schéma topeniště

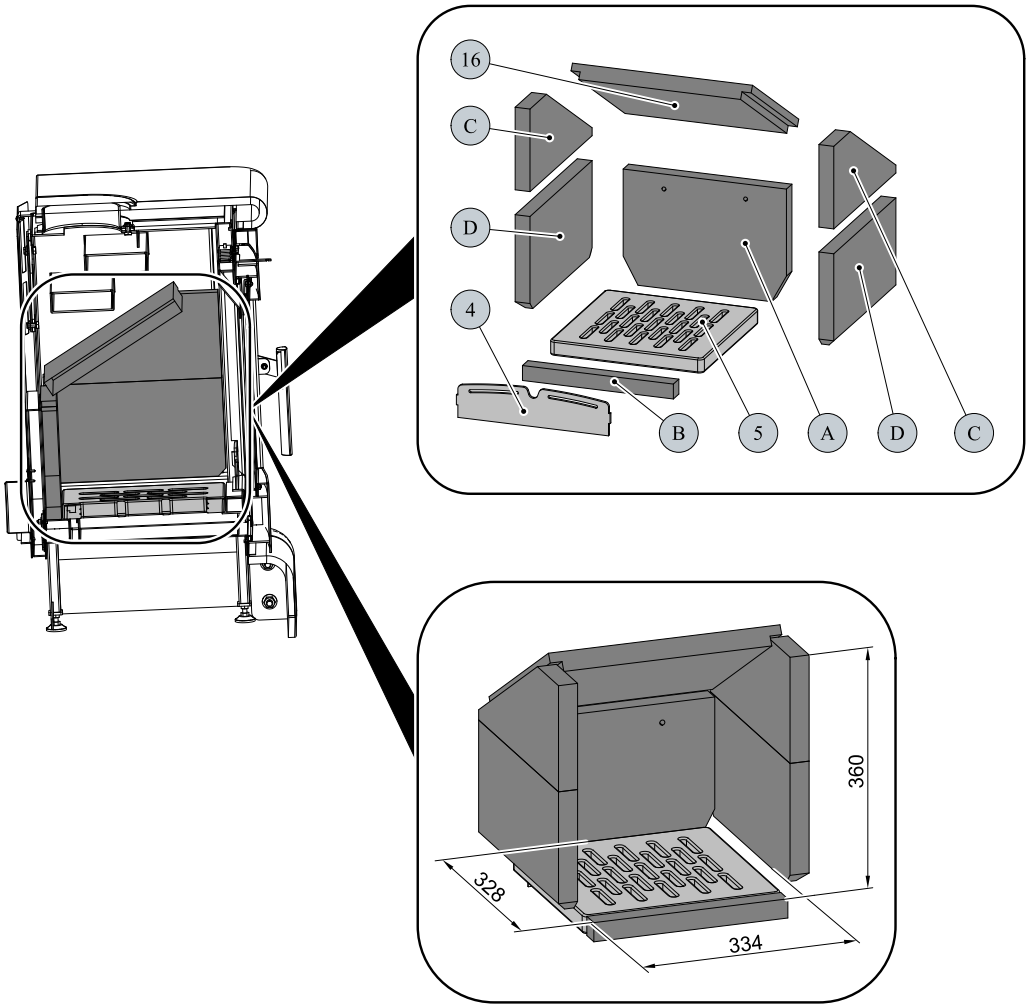


Pozice	Název	Číslo zboží
4	Zábrana/černá	0434115005045
5	Žárobetonový rošt	0332315005052
16	Clona volná — dolní (30x295x364)	0431915105701
A	Cihla 30x230x330	0332315005501
B	Cihla 27x305x30	0332315005502
C	Cihla 30x340x166	0434115005505
D	Cihla 30x190x340	0434215005504

3. Rozměrové schéma


3.1. Koleno odtahu spalin

Poznámka

Koleno odtahu spalin je dodáváno jako zvláštní příslušenství

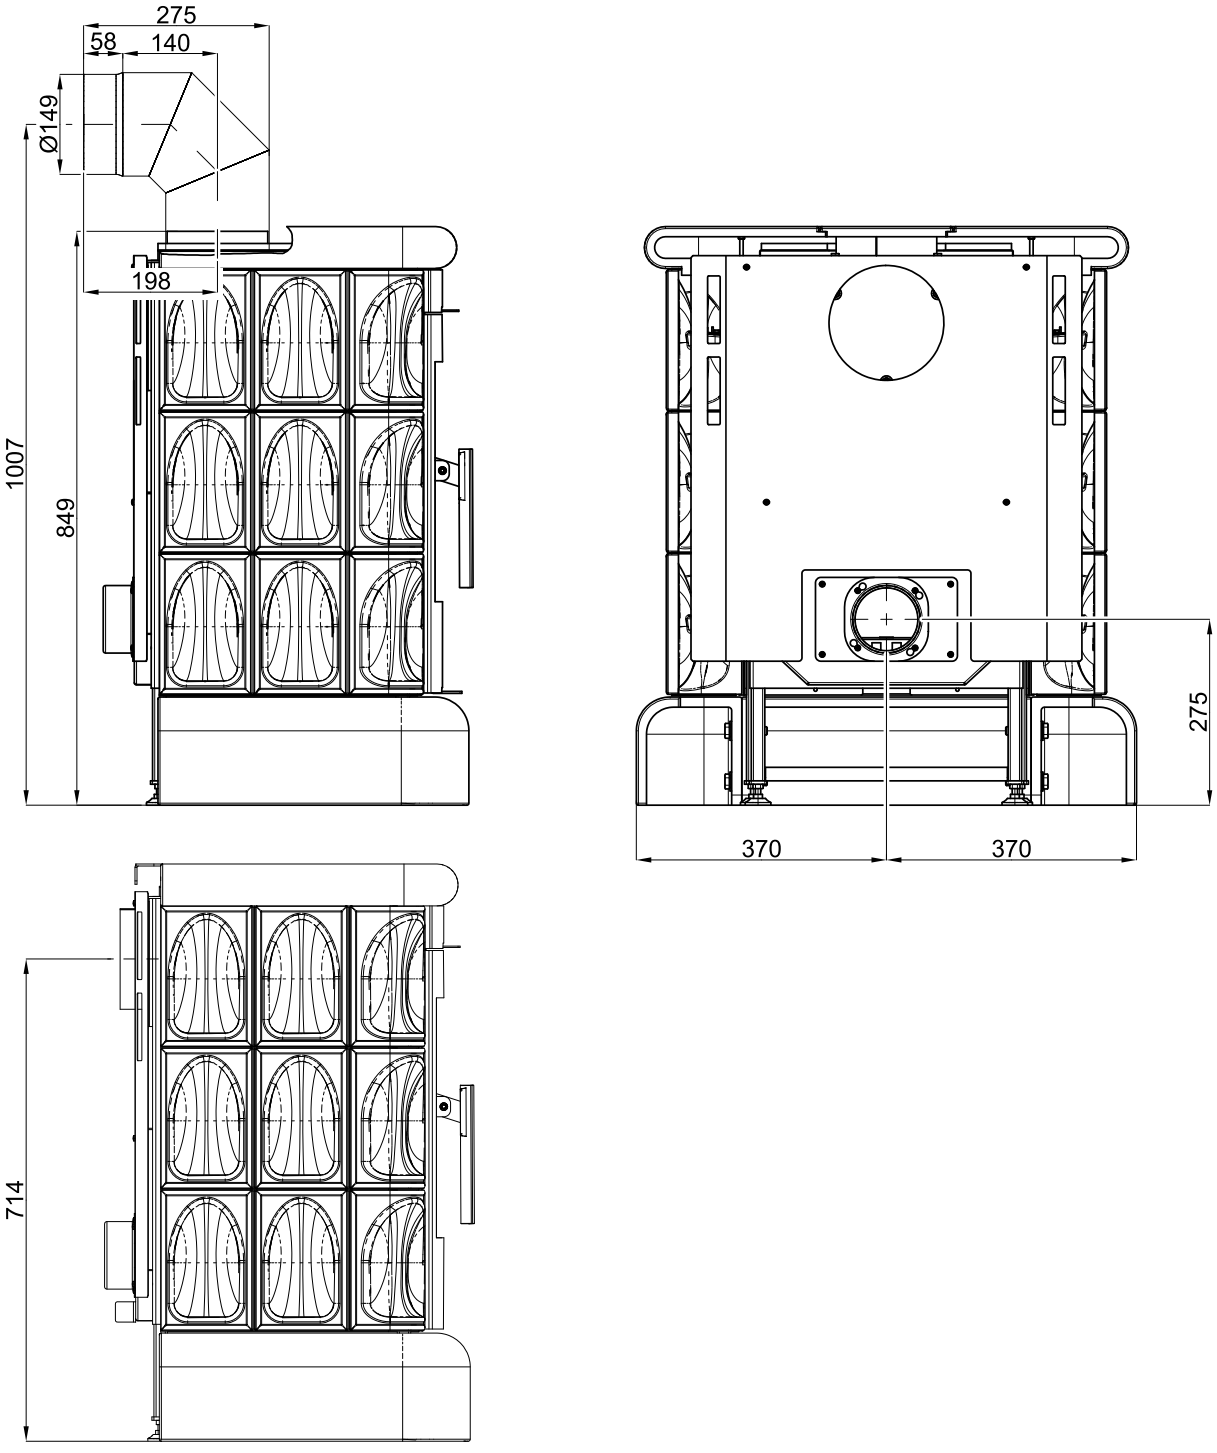


4. Záměna kouřového hrdla

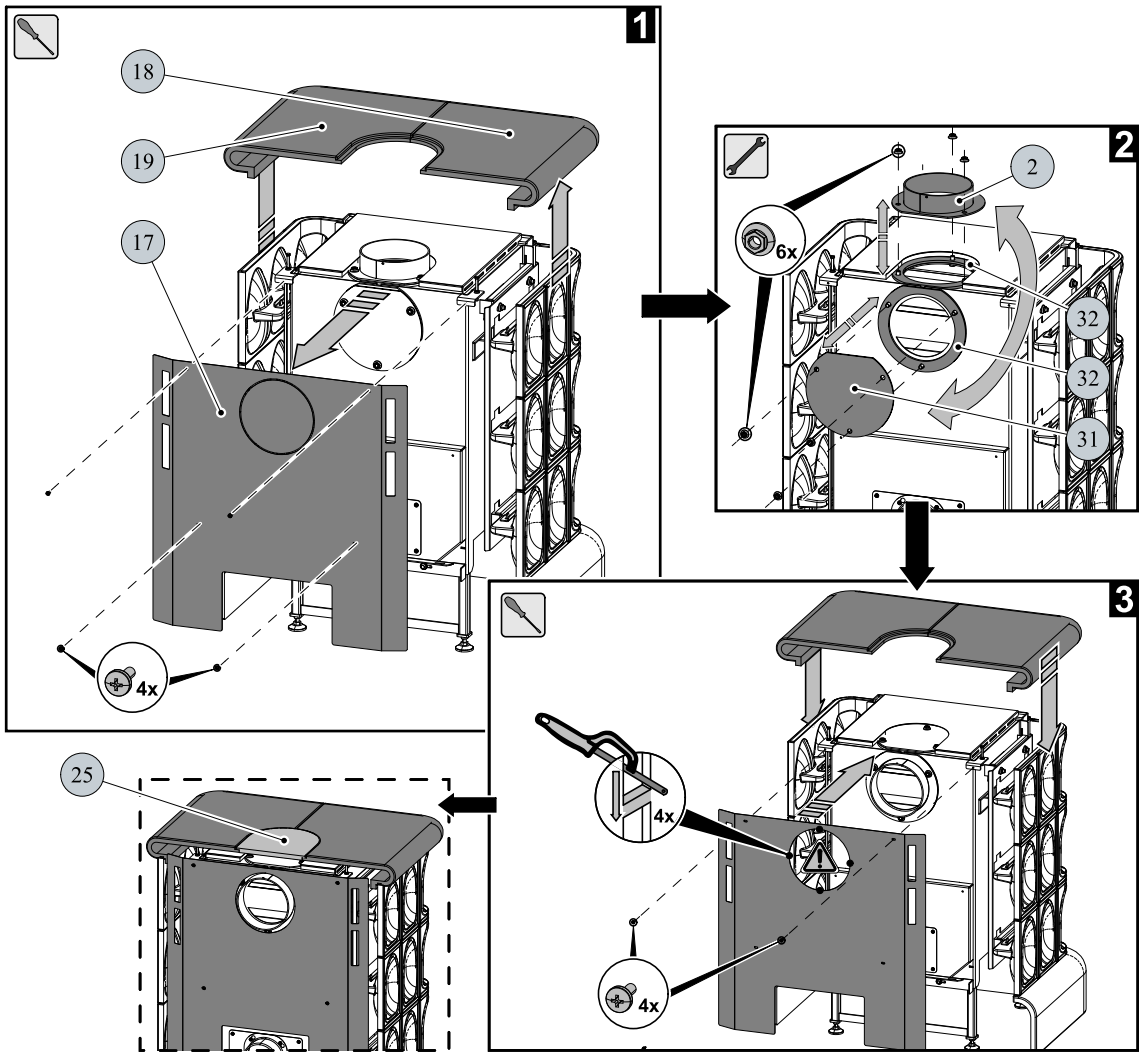


Pozice	Název	Číslo zboží
2	Hrdlo kouřovodu/černá	0434215005049
17	Kryt zadní	0434215005040
18	Kachlový top - levá	—
19	Kachlový top - pravá	—
25	Záslepka Kachlového topu (není součástí dodávky)	—
31	Záslepka kouřovodu/černá	0429415005048
32	Těsnící šňůra kouřovodu	0429415005061

5. Návod na montáž kachlí


5.1. Součásti dodávky

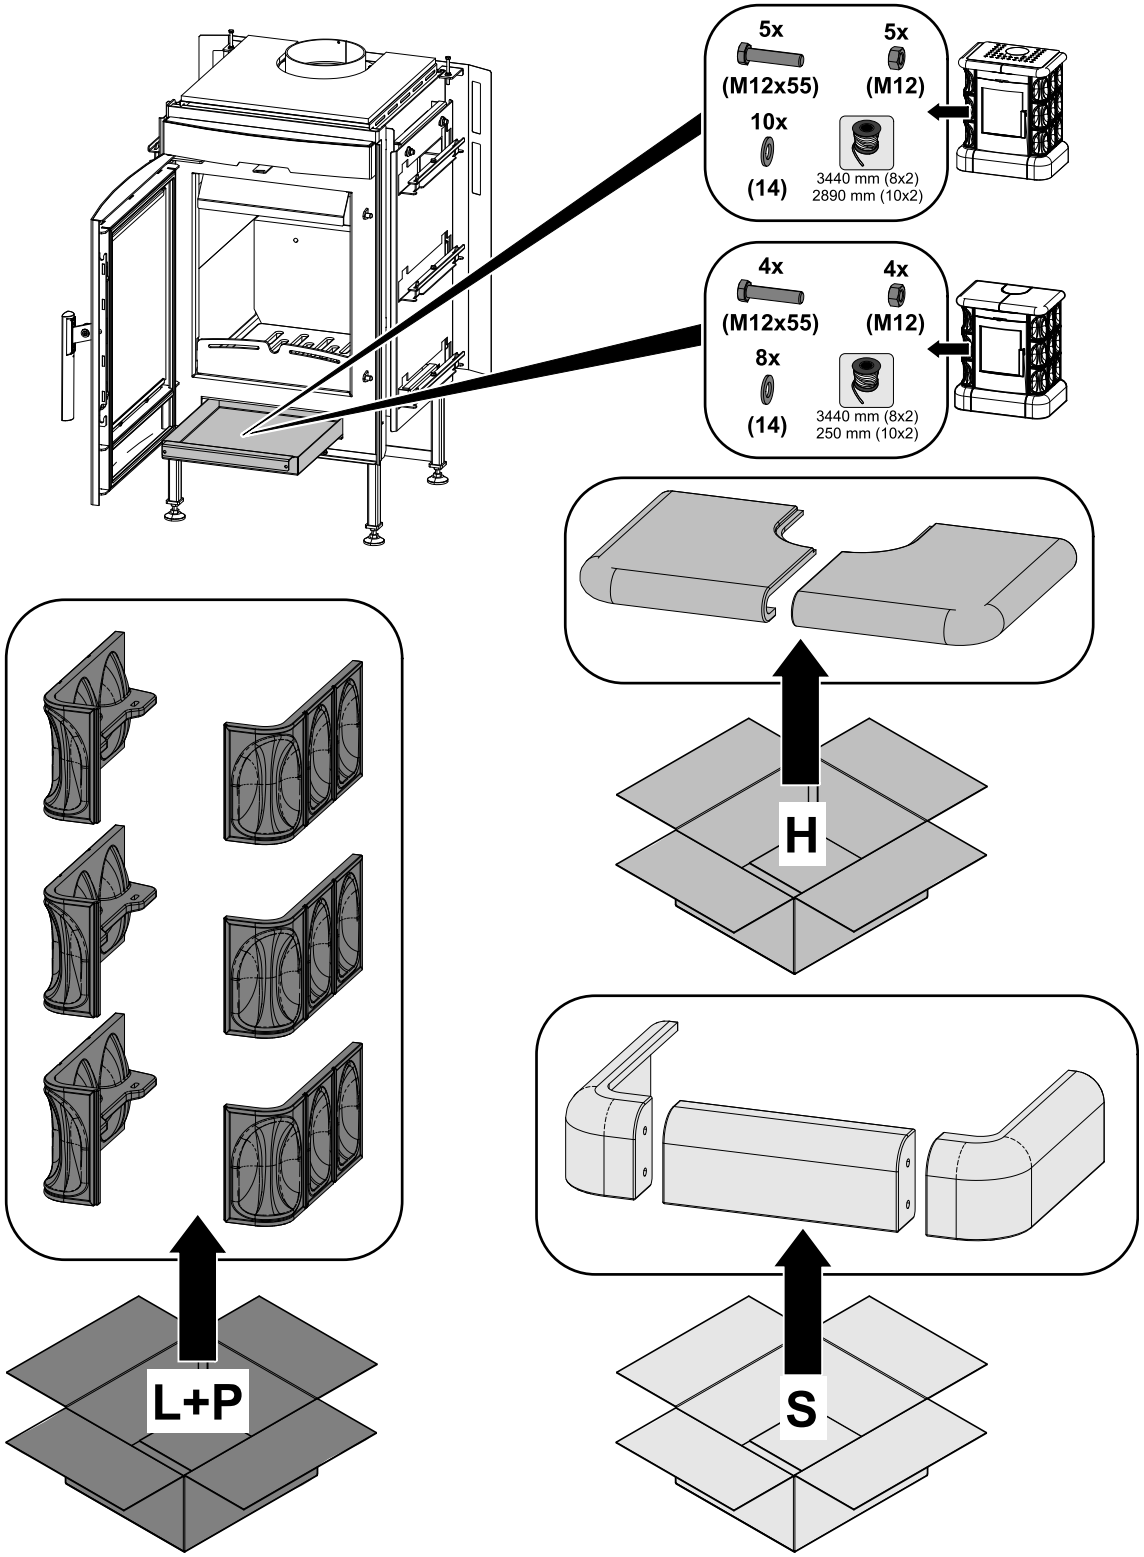


5.2. Montáž spodního soklu

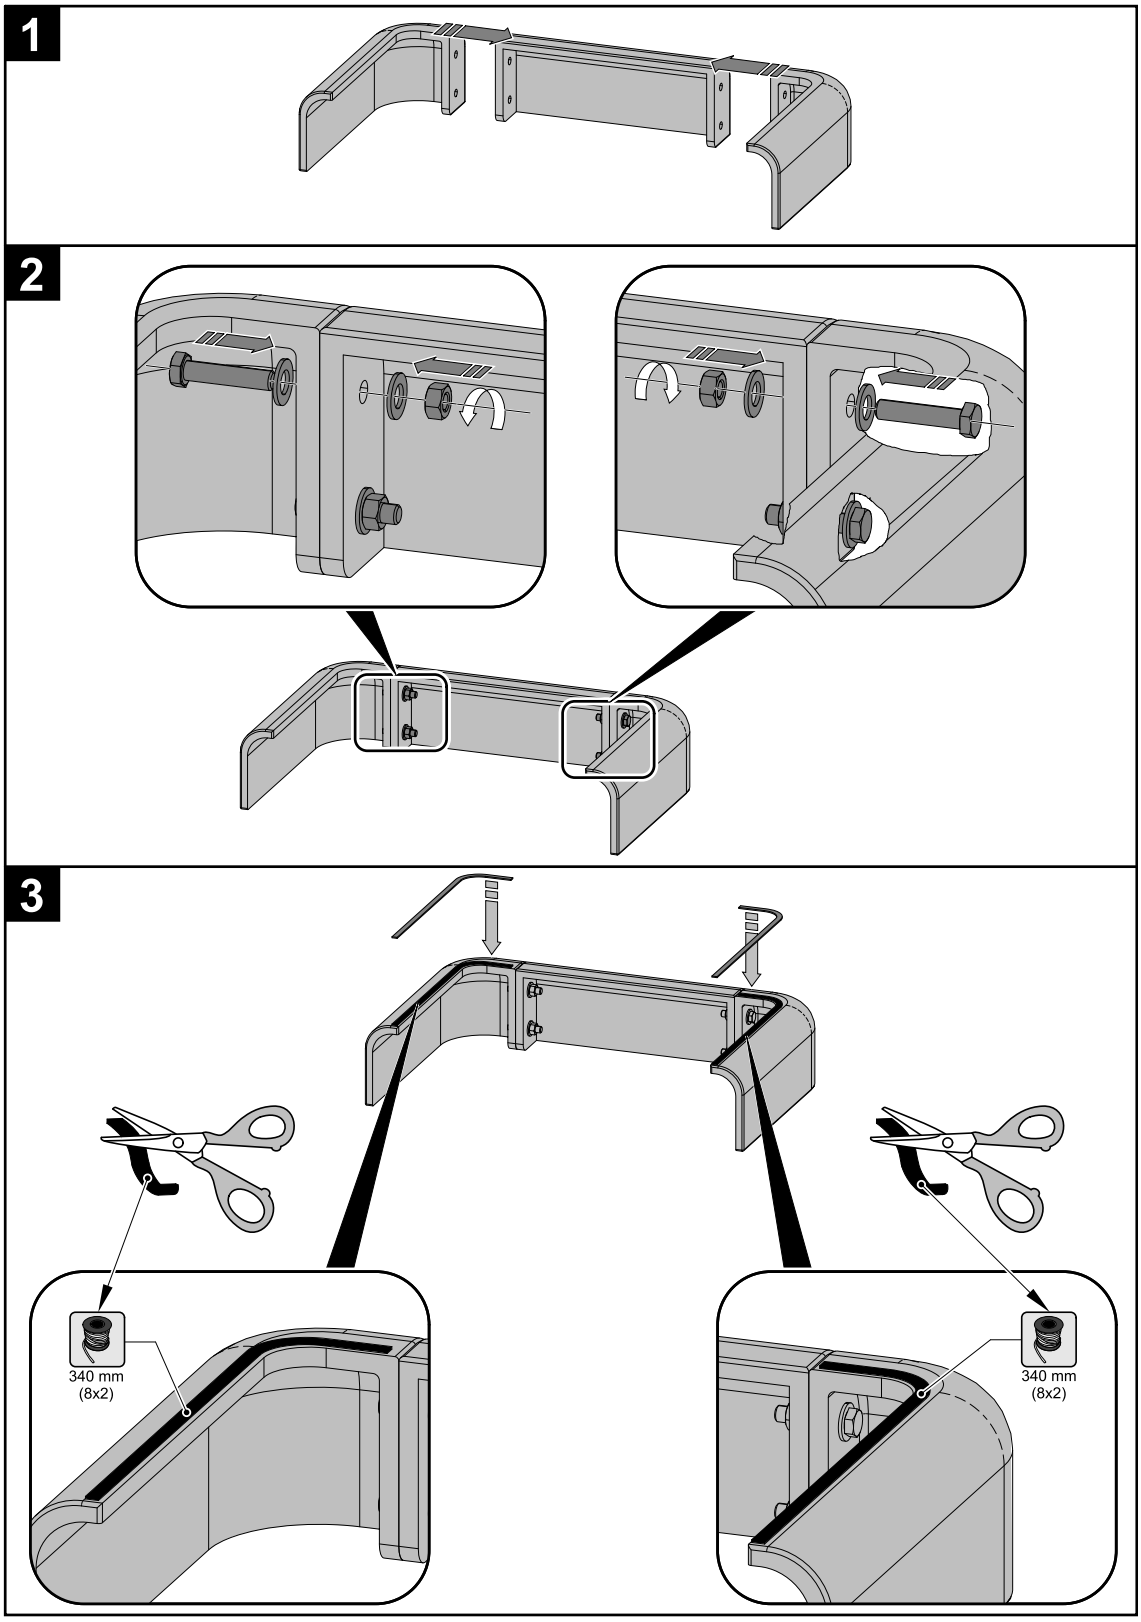


5.2.1. Usazení spodního soklu

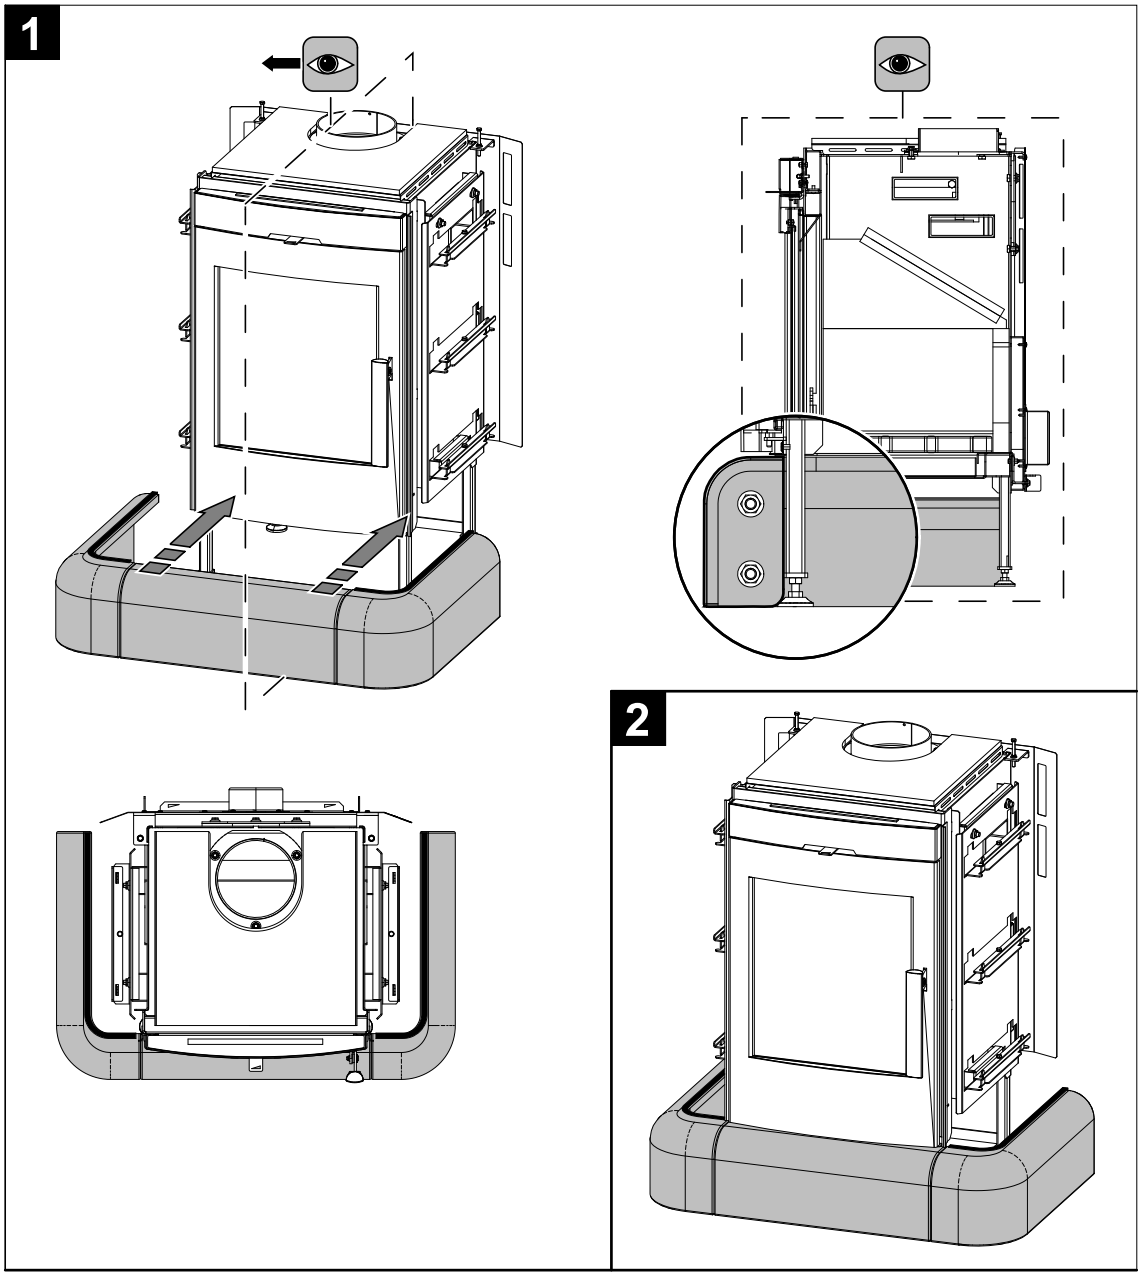


5.3. Demontáž držáků kachlí

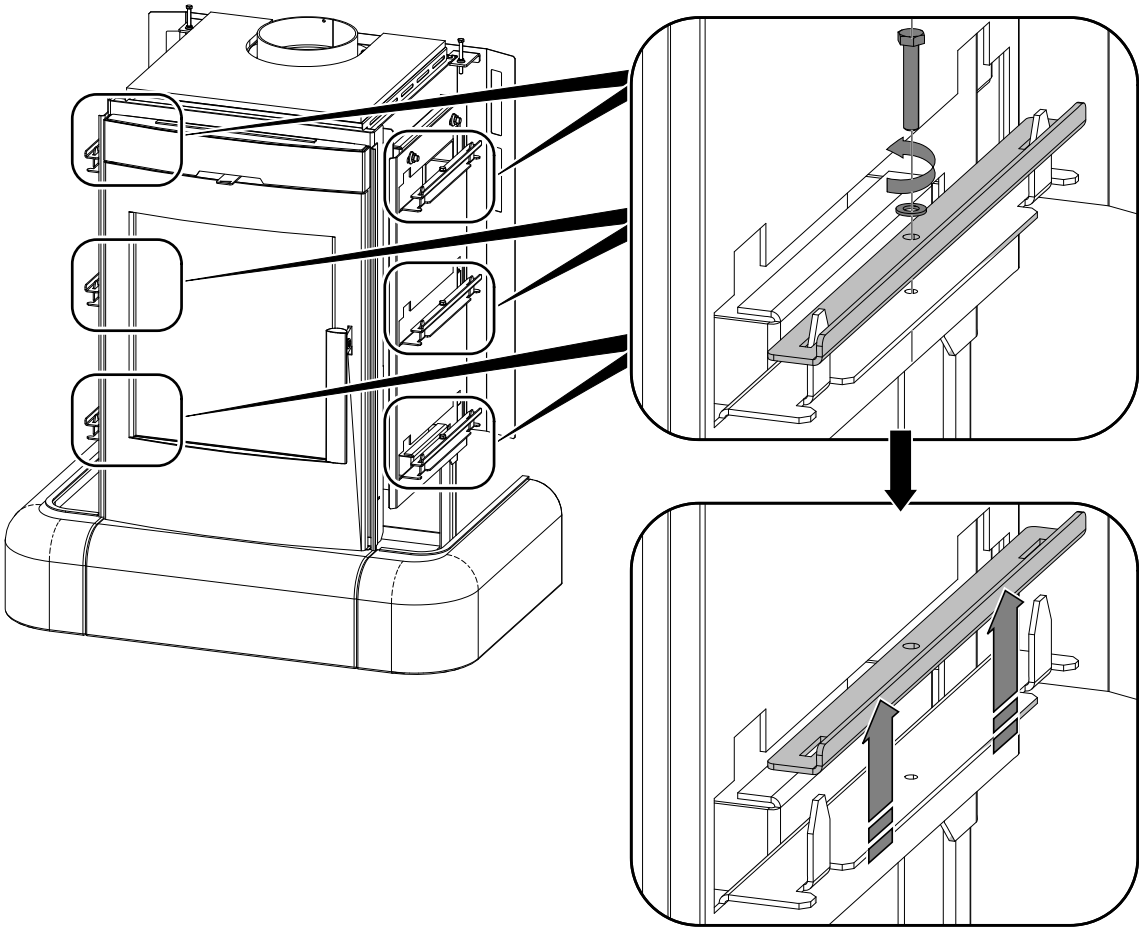


5.4. Montáž bočních kachlí

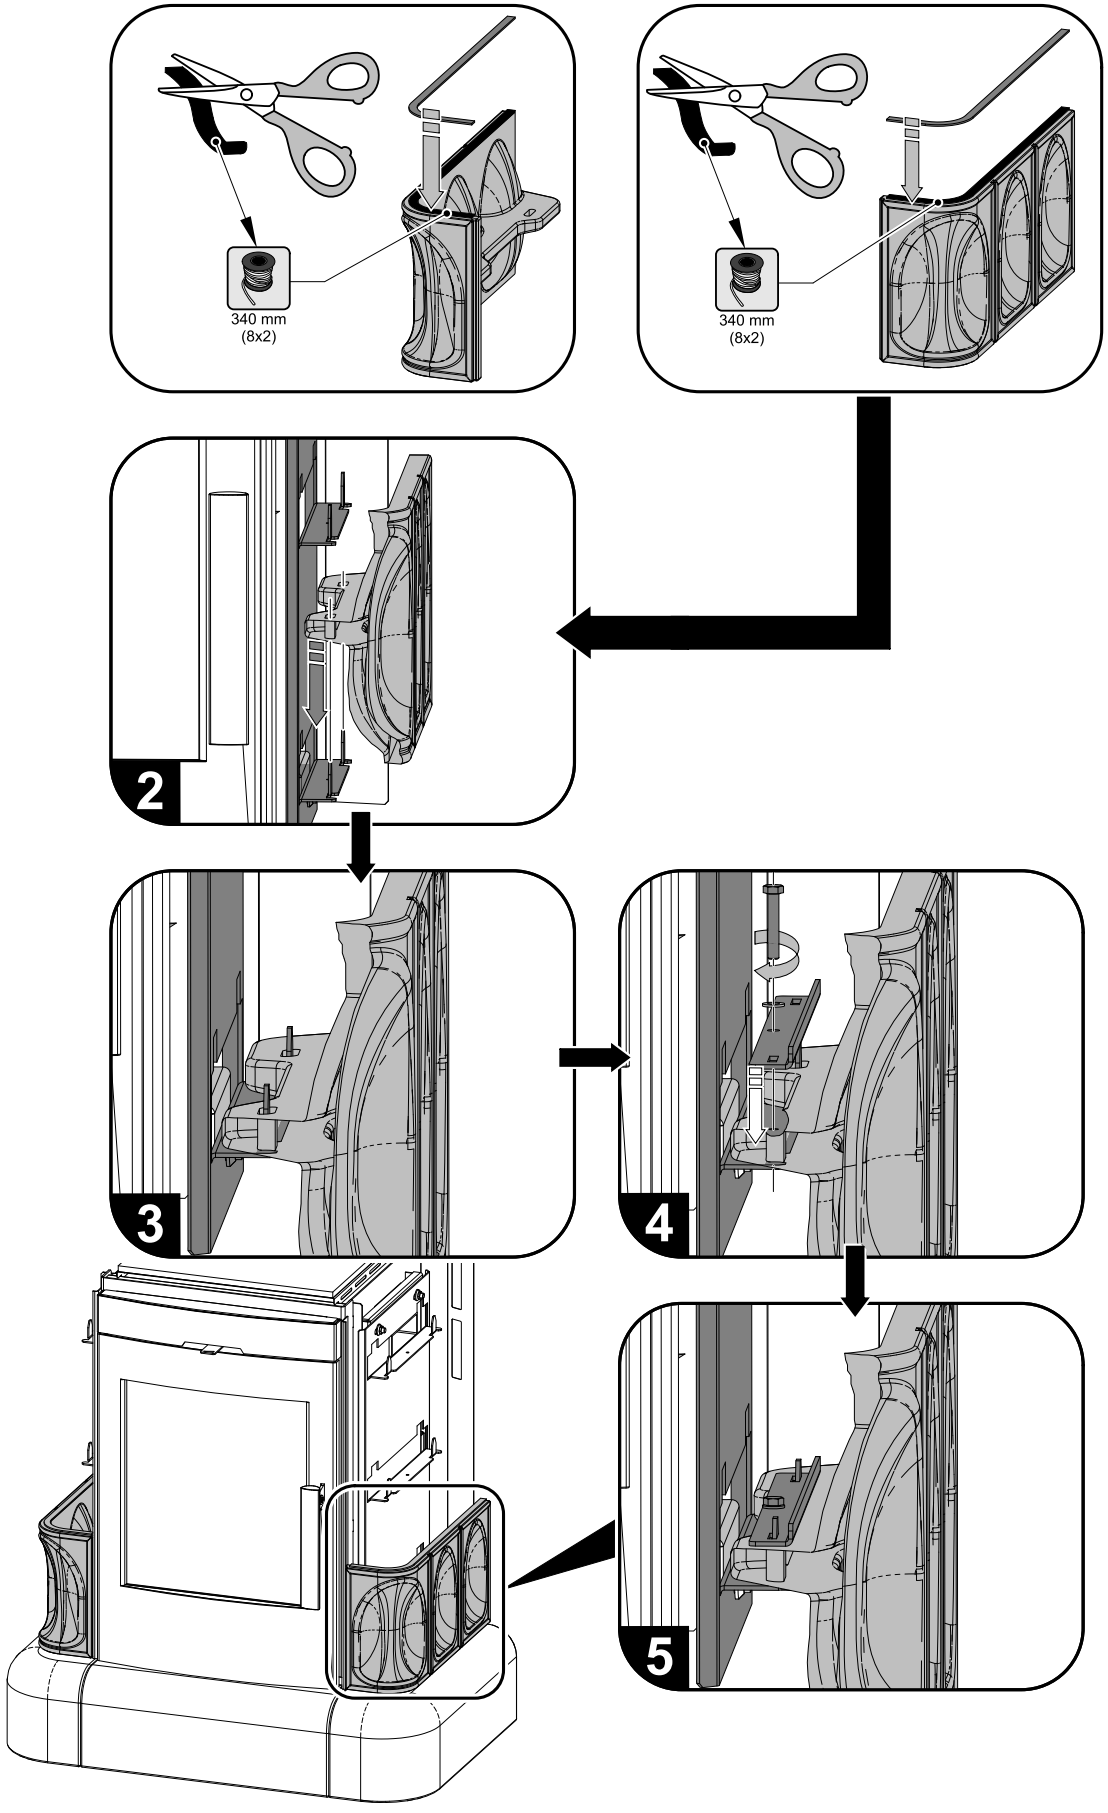


5.4.1. Usazení bočních kachlí

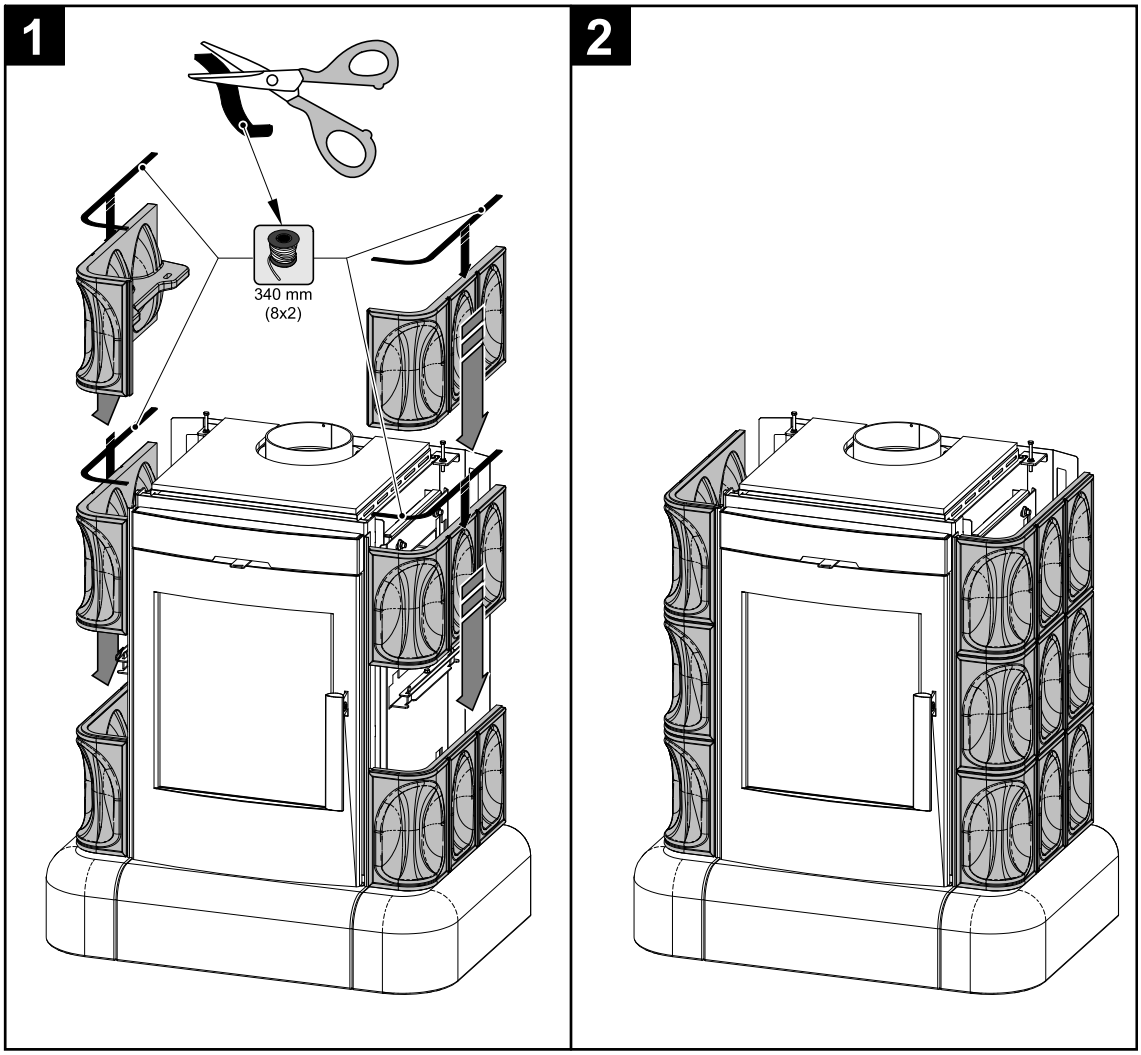


5.5. Montáž kachlového topu

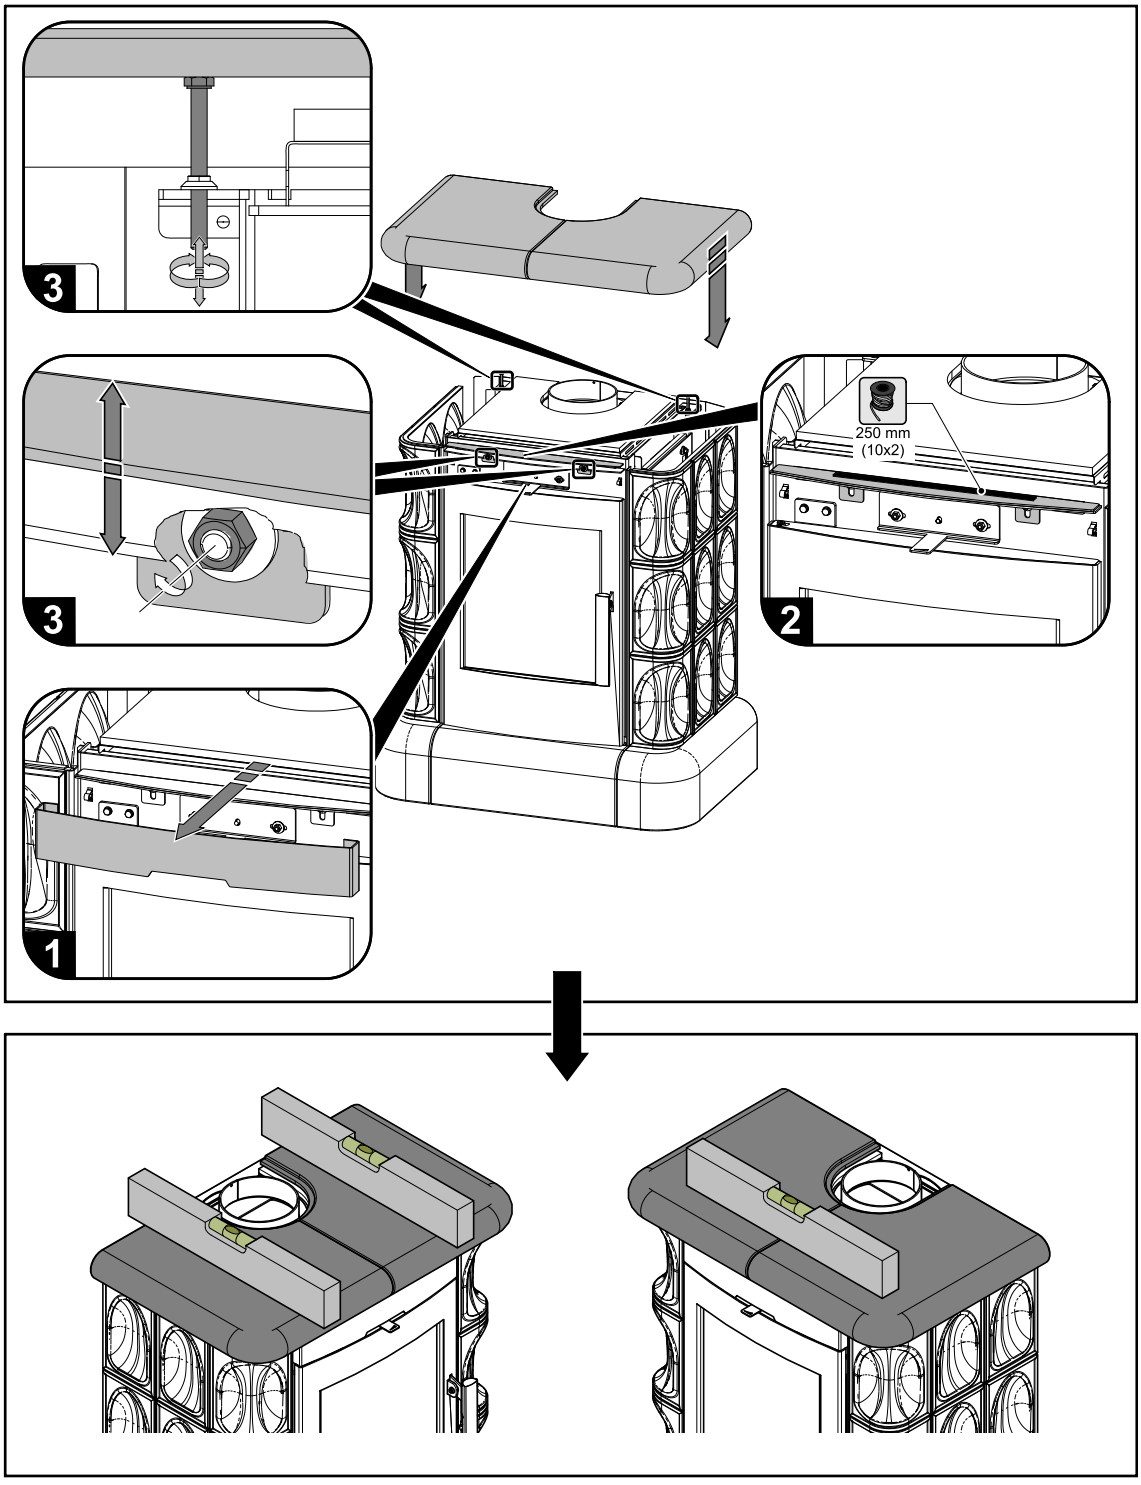


5.6. Montáž kachlové římsy

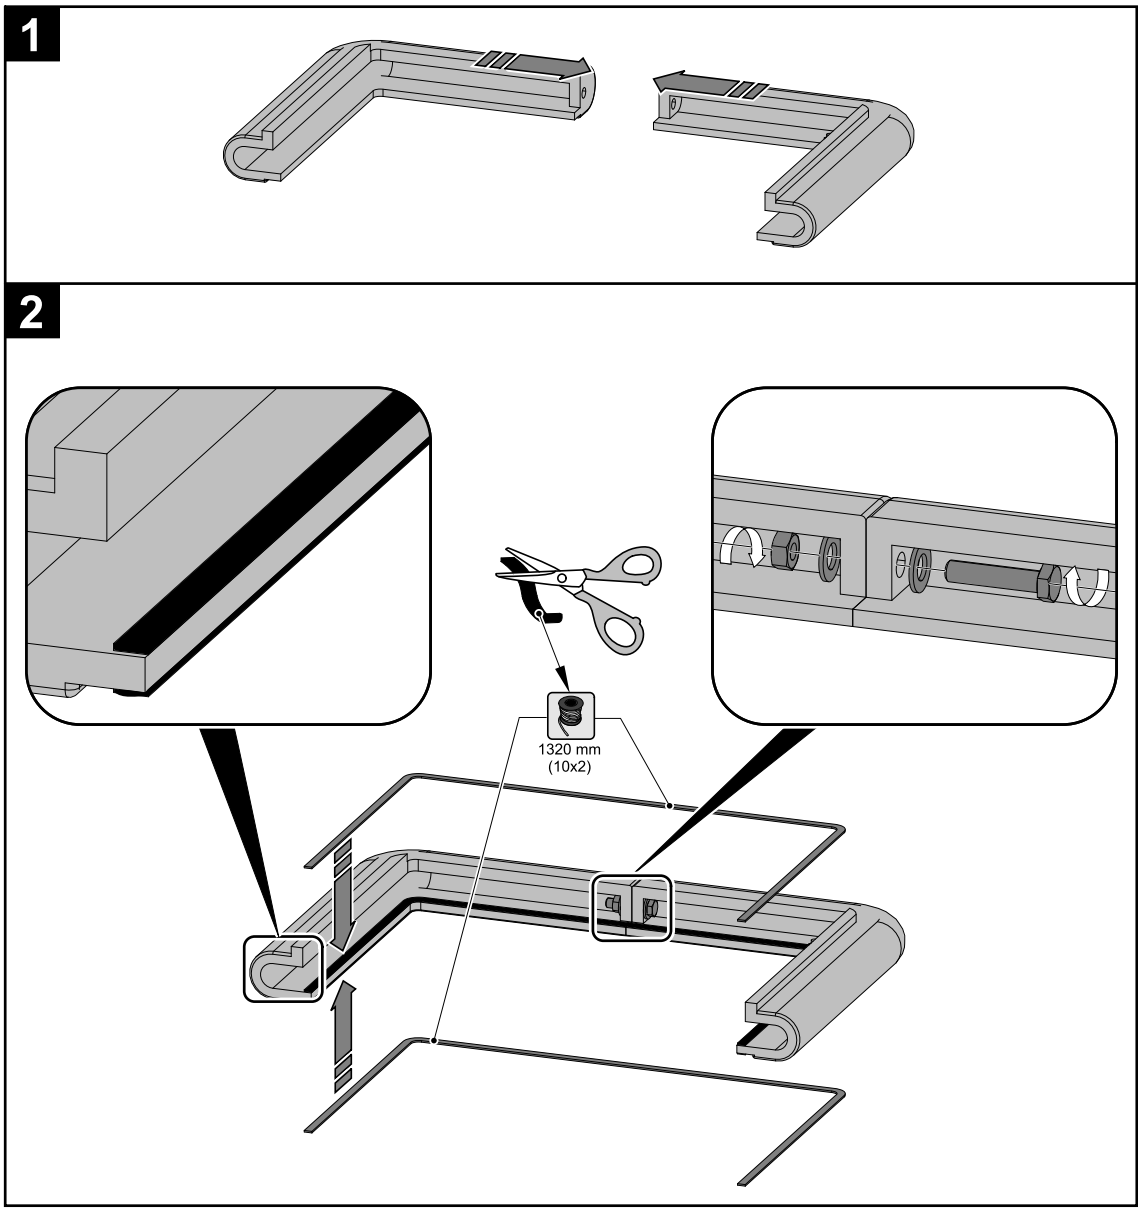

3

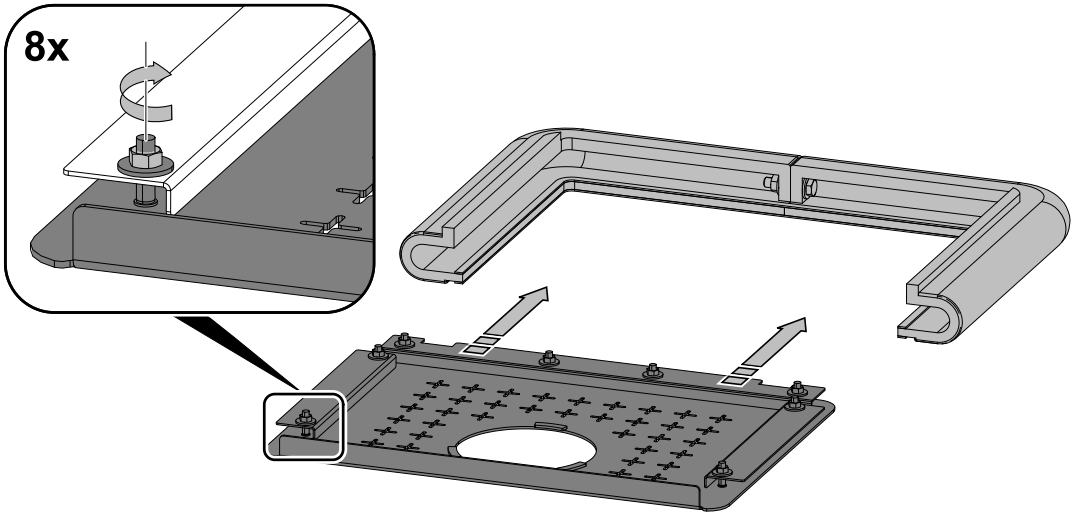

4

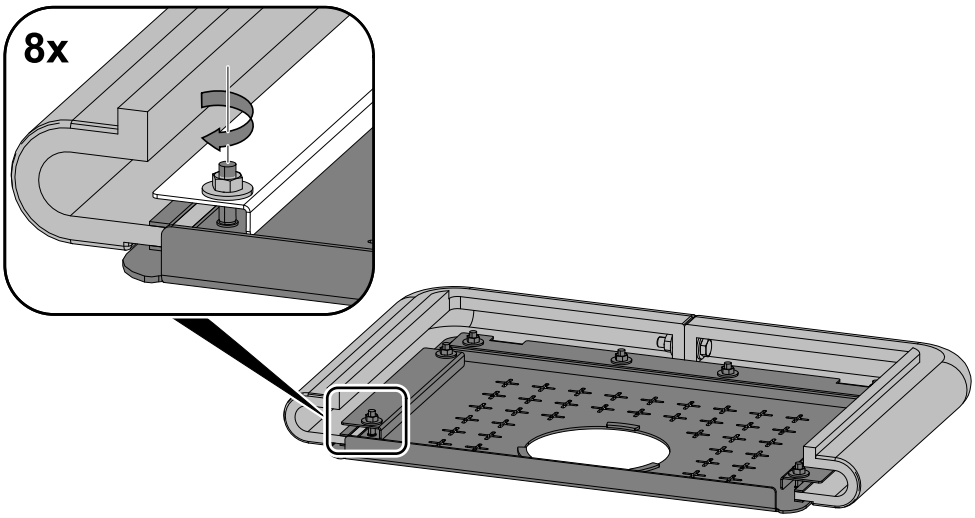

5.6.1. Usazení kachlové římsy

